

Iridium Extreme

Deutsche Bedienungsanleitung

1. Einleitung.....	8
2. Sicherheitseinweisung.....	9
3. Iridium Extreme Überblick.....	19
Adapter: USB/Externe Antenne/Ladenschluss.....	23
Adapter #1: Ladeadapter und USB.....	24
Adapter #2: Ladeadapter/ USB/	
Externe Antenne.....	24
Installation des Adapters.....	25
Gebrauch des Adapters.....	26
Entfernen des Adapters.....	26
Zusätze.....	26
Das Ladekabel inklusive internationaler	
Aufsätze.....	26
Das Headset.....	27
Das Autoladegerät.....	28
Die Externe Antenne.....	28
Die Lederhülle.....	29
Das USB Datenkabel.....	30
Indikatoren Lämpchen.....	31
Satus LED.....	31
SOS LED.....	32
Display Status und Bildschirm Icons.....	32
Das Menü.....	33
4.Installation des Telefons.....	34
Der Gebrauch der SIM-Karte.....	34
Einsetzen der SIM-Karte.....	35
Entfernen der SIM-Karte.....	35
Informationen zum Akku.....	36
Das Laden der Batterie.....	37
Die Entsorgung der Batterie.....	38
Das entfernen und Einsetzen der Batterie.....	38

Das Entfernen der Batterie.....	39
Das Installieren der Batterie.....	40
Das Laden der Batterie.....	41
Das Überprüfen des Ladezustandes der Batterie.....	42
Niedriger Akku.....	42
Hochfahren ihres Iridium Extremes.....	42
Das Bedienen des Telefons.....	43
Tipps für eine effiziente Handhabung.....	44
Einen Anruf tätigen	45
Das Wählen der Nummer.....	45
Die Wahlwiederholung.....	48
Das Empfangen eines Telefonats.....	48
Empfangen eines Anrufes mit ausgefahrener Antenne	49
Empfangen eines Anrufes mit eingefahrener Antenne.....	50
Ein Telefonat Stumm schalten.....	53
Die Laustärke.....	53
Die Lautstärke des Ruftons.....	55
Unbeantwortete Anrufe.....	55
Nachrichten von verpassten Anrufen.....	55
Das Sperren und des Tastenfeldes.....	56
Das Entsperren des Tastenfeldes.....	57
5. Das Benutzen des Menüs und der Tasten.....	58
In das Menü gelangen.....	60
Der Zugang zum Hauptmenü.....	61
Das Zurückkehren im Menü.....	62
Das Navigieren in Zeilen.....	63
6. Die Texteingabe.....	64
Das Eingeben von Buchstaben.....	64
Sonderzeichen einfügen.....	66
Das Eingeben von Symbole und Zahlen in ein Textfeld..	67
7. Das Telefonwörterbuch.....	69

LetterWise“ Eingabemethode	73
Die WordWise Eingabemethode.....	76
Zahleneingabe.....	78
Sonderzeichen(\$%&).....	78
8. Das Benutzen des Telefonbuches.....	80
Zum Telefonbuch gelangen.....	80
Die Optionen Ihres Telefonbuches.....	81
Einen neuen Kontakt zum Telefonbuch hinzufügen.....	82
Das Finden von Einträgen.....	84
Einen Kontakt anrufen.....	86
Das benutzen des SMS Menüs.....	88
Eine SMS verschicken.....	89
Das Bearbeiten eines Telefonbucheintrags.....	91
Das Löschen eines Eintrages.....	93
Das Kontrollieren der Speicherkapazitäten.....	95
Notizen zu einem Kontakt hinzufügen.....	96
Das beschränkte Telefonbuch „restricted Phonebook“ ..	97
9. Das Benutzen des Nachrichtenmenüs.....	98
Das Öffnen des Nachrichtenmenüs.....	98
Das Verschicken einer Nachricht an eine Emailadresse, welche nicht in ihrem Telefonbuch gelistet ist.....	99
Das Erstellen einer Nachricht an eine Emailadresse aus dem Telefonbuch.....	100
Allgemeine Informationen über Kurznachrichten.....	103
Das Benutzen des Posteingangs.....	104
Das Lesen einer Nachricht.....	104
Das Antworten auf eine Nachricht.....	105
Das Weiterleiten einer Nachricht.....	106
Das Anrufen eines Absenders.....	109
Das Löschen einer Nachricht.....	110
Das benutzen von Vorlagen.....	111
Das Benutzen der Nachrichteneinstellungen.....	114
Das Erstellen eines Gültigkeitszeitraums.....	115

Das aktivieren eines Sendeberichts.....	117
10. Das Benutzen von Sprachnachrichten.....	119
Über das Sprachnachrichtenmenü.....	119
Das Hinweisen auf neue Sprachnachrichten.....	120
Das Abhören ihrer Sprachnachrichten.....	120
Das Speichern ihrer Mailboxnummer.....	121
Der Schnellzugriff auf ihre Sprachnachrichten.....	122
11. Das Datenmodem.....	123
Das Auffinden des Menüpunkts.....	123
12: Das Anrufprotokoll.....	124
Das Anrufprotokoll aufrufen.....	124
Über das Anrufprotokoll.....	124
Das Betrachten empfangener Anrufe.....	125
Das Betrachten von verpassten Anrufen.....	126
Das Betrachten der letzten abgegangenen Telefonate.....	127
Das Begutachten der absoluten und relativen Anrufdauer.....	129
Die Dauer des letzten Telefonats.....	129
Die gesamte Anrufzeit.....	130
Das Zurücksetzen des Zählers.....	132
Die gesamt Gesprächszeit.....	134
Die aktuelle Gesprächsdauer.....	135
Das Erstellen des Anruf-Timers.....	136
Der einmalige Hinweiston.....	137
Der mehrmalige Hinweiston.....	139
13: Die Einstellungen.....	141
Das Auffinden der Einstellungen.....	141
Der Menüpunkt Einstellungen.....	141
Anrufoptionen.....	142
Lautstärke und Töne einstellen.....	143
Anpassen der Ruftonlautstärke.....	143

Anpassen der Lautsprecherlautstärke.....	145
Den Klingelton ändern.....	147
Das Einrichten des Warntons.....	148
Das Modifizieren der Tastentöne.....	149
Das Telefon Laut bzw. Lautlos/ Vibration stellen.....	151
Das Einstellen von Uhrzeit und Datum.....	152
Das Wählen des Zeitformats.....	154
Das Einstellen des Datumsformats.....	155
Das Wählen der Telefonsprache.....	156
Die Hintergrundbeleuchtung einstellen.....	158
Den Kontrast justieren.....	159
Tasteneinstellungen.....	160
Den Convenience Key aktivieren.....	160
Die rechte Funktionstaste modifizieren.....	161
Die Nummerneingabe.....	162
Telefoninfo.....	163
Reset auf Werkseinstellungen.....	164
14: GPS und Lage Optionen.....	166
Das Lage Optionen Menü.....	166
Das Auffinden des Menüpunktes.....	167
Das Benutzen der Lageoptionen.....	168
GPS Einstellungen aktivieren/deaktivieren..	168
GPS Update Optionen.....	169
GPS An/Ausschalten.....	170
Notfall Optionen konfigurieren.....	170
Notbetrieb.....	171
Notstandsmaßnahmen	174
Emergency Beep.....	174
Empfänger der Nachricht.....	175
Empfänger des Anrufes.....	176
Nachrichtenoptionen.....	177
Regelmäßige Aktualisierungen.....	177
Quick GPS List.....	179

Darstellung des Standpunktes.....	180
Darstellung der Höhe.....	180
Aktueller Standort.....	181
Online Tracking mit Dritten.....	182
15: Die Sicherheit.....	183
Das Auffinden des Menüpunkts Sicherheit.....	183
Über das Sicherheitsmenü.....	184
Das Sperren und Entsperren ihres Telefons.....	184
Das aktivieren/deaktivieren der SIM Sperre.....	185
Den Telefon PIN ändern.....	186
Das Ändern des SIM-PINS.....	188
Das Ändern des SIM-PIN2.....	190
PIN Anruf Sperre.....	192
16. Fehlerbehebung.....	194

1. Einleitung

Danke, dass Sie sich für dieses Telefon entschieden haben. Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen für einen sicheren und optimalen Gebrauch ihres Telefons

Wichtig: Lesen Sie die ganze Anleitung, auch die Sicherheitsanweisungen im nächsten Kapitel

2. wichtige Sicherheitsinformationen

Sicherheitshinweise



Vorsicht: Falsches Verhalten kann zu einer Beschädigung des Materials führen



Warnung: Dies warnt Sie auf Gefahren hin, die unter Umständen lebensgefährlich sein können. Falls Sie sich in eine lebensbedrohliche Situation begeben, vergewissern Sie sich, dass Sie sich korrekt vorbereiten.



Vermeiden Sie, dass Ihr Telefon und Ihr elektronisches Zubehör mit Wasser in Berührung bringen.



Vorsicht, Explosionsgefahr



Vorsicht, Verbrennungsgefahr



Achtung, Bitte fachgerecht entsorgen



Werfen Sie ihr Telefon bitte nicht ins Feuer



Achtung, Gesundheitsgefährdende Geräusche

Radiosignale

Ihr Telefon ist ein Sender und Empfänger von Radiosignalen. Damit fällt es unter verschiedene Gesetze, welche die Umwelt vor der Radiostrahlung schützen.

Internationale Organisationen haben Richtlinien festgelegt, welche die Radiostrahlung von Geräten begrenzen. Hier sind einige von ihnen gelistet

- International Commission on Non. Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- United States Federal Communications Commission (FCC)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE C95. 1-1992
- National Report on Radiation Protection and Measurement (NCRP) Report 86
- Department of Health and Welfare Canada Safety Code 6

Spezifische Absorptionsrate

Ihr Telefon entspricht den internationalen Anforderungen zur individuellen Bestrahlung durch Radiowellen.

Diese Anforderungen sind so festgelegt, dass kein Teil der Gesellschaft durch die Strahlung gefährdet ist.

Die maximale Spezifische Absorptionsrate (SAR) beträgt pro Person 1,6 W/KG. Diese Werte wurden durch die CENELEC und der FCC genehmigt. Die Werte werden durch intensive Nachforschungen und Tests ermittelt

Der Wert für dieses Telefon beträgt 1,27 W/KG. Dies ist aber nur ein Mittelwert und kann sich gemäß der äußeren Bedingungen verändern. Dennoch überschreitet der Strahlungswert nie die vorhin genannte Obergrenze.

Die „internationale Agency for Research on Cancer“ (IARC) stellte im Mai 2011 fest, dass es eine Verbindung zwischen den Radiostahlen und 2 Sorten von Krebs gibt.

Für nähere Informationen besuchen Sie folgende Webseite:

- www.fcc.gov/guides/wireless-devices-and-health-concerns
- www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/ucm116282.htm

Um die Menge an Strahlung zu minimieren, die ihr Körper absorbiert, sollten Sie das Telefon nicht die ganze Zeit in Betrieb haben und falls Sie es benutzen, versuchen Sie es so weit wie möglich vom Körper wegzuhalten. Dabei ist die Lautsprecherfunktion und das Headset sehr nützlich.

Bitte beachten Sie, dass alle Modifikationen zu einer Veränderung des SAR Wertes führen können. Dieser Wert wird aber nie die Obergrenze überschreiten.

Batterien

Batterien können, falls Sie nicht korrekt behandelt zu schweren Schäden führen



Warnung: durch unangebrachten Umgang mit der Batterie kann es zu Explosionen, Feuer oder anderen Gefahren führen

- Versuchen Sie nicht die Form der Batterie zu verändern
- Lassen Sie die Batterie nicht nass werden, da dies zu augenblicklichen Oxydation der Schaltkreise führt
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Metall, da dies die Batterie erhitzt und zu einer Explosion führen kann
- Halten Sie die Batterie von Hitzequellen fern, da dies zu Fehlern innerhalb der Batterie führen kann. Versuchen Sie nicht ihren nassen Akku mithilfe eines Föhns oder einer anderer Hitzequelle zu trocknen. Ebenfalls sollten Sie die Batterie nicht an einem heißen Ort zurücklassen
- Lassen Sie ihr Telefon bitte nicht fallen, da dies in der Batterie zu Fehlern führen kann
- Werfen Sie ihre Batterie nicht ins Feuer, da Sie dort explodieren kann
- Kontaktieren Sie ihren Service Provider, falls ihre Batterie einen Fehler hat



WARNUNG!



Der Gebrauch von nicht Iridium Batterien kann zu Feuer, Explosionen, und zu anderen gefährlichen Situationen führen



Wichtig: Benutzen sie nur Produkte, die von Iridium genehmigt wurden, da die Garantie verfällt, falls Sie einen Schaden aufgrund nicht genehmigter Produkte haben

Das Laden der Batterie

Die Leistung der Batterie nimmt nach gewisser Zeit ab und muss, falls nicht mehr ausreichend funktionsfähig ausgetauscht werden

Wichtig: Befolgen Sie folgende Anweisungen, wenn Sie die Batterie laden möchten:

- Die Batterie sollte immer innerhalb eines Temperaturbereichs von 0-45°C gehalten werden
- Neue Batterien sind nicht völlig geladen und es kann überdurchschnittlich lang dauern bis sie vollends geladen ist

Das Entsorgen der Batterie

Das korrekte Entsorgen der Batterie kommt nicht nur der Sicherheit zugute, sondern auch der Umwelt. Sie sollten die Batterie gemäß den entsprechenden Richtlinien entsorgen



Falls Sie in der EU leben, müssen Sie die einzelnen Komponenten ihres Telefons korrekt entsorgen

Bitte entsorgen Sie die Batterie auf keinen Fall durch verbrennen



Notrufe

Informieren Sie sich über die Nummern, die Sie in einem Notfall anrufen können.

Iridium unterstützt bis jetzt nur die 911 in den vereinigten Staaten und in Australien die 000 bzw. die 112.

Falls Sie einen Notruf absetzen müssen, nennen Sie immer ihren Standort, da das Telefon ihren Standort nicht automatisch übermittelt

Es ist nicht garantiert, dass Sie zu jeden Zeitpunkt einen Notruf absetzen können, da Sie evtl. keine Verbindung zum Satelliten aufbauen können

Notrufe innerhalb der USA

Um einen Notruf abzusetzen schalten Sie ihr Telefon an und warten Sie, bis Sie in das Netz eingewählt sind. Danach geben Sie die 911 ein und rufen die entsprechende Nummer durch das Drücken der grünen Anruftaste an. Wenn Sie mit der Notrufzentrale in Verbindung stehen nennen Sie bitte ihren Standort und folgen Sie den ihnen gegebenen Anweisungen

Notrufe innerhalb Australiens

Um einen Notruf abzusetzen schalten Sie ihr Telefon an und warten Sie, bis Sie in das Netz eingewählt sind. Danach geben Sie die 000 bzw. die 112 ein und rufen die entsprechende Nummer durch das Drücken der grünen Anruftaste an. Wenn Sie mit der Notrufzentrale in Verbindung stehen nennen Sie bitte ihren Standort und folgen Sie den ihnen gegebenen Anweisungen

Notrufe in allen andern Ländern

Falls Sie sich nicht in den USA oder Australien befinden müssen Sie die Ländervorwahl vor die entsprechende Notfallnummer setzen. Danach rufen die Nummer durch das Drücken der grünen Anruftaste an. Wenn Sie mit der Notrufzentrale in Verbindung stehen nennen Sie bitte ihren Standort und folgen Sie den ihnen gegebenen Anweisungen

Antennenpflege

Bitte benutzen Sie nur die Antenne, die sich am Telefon befindet, oder eine, dessen Gebrauch in Verbindung mit ihrem Telefon bestätigt wurde. Falls Sie das nicht tun könnte das das Telefon beschädigen und evtl. gegen entsprechende Gesetze und Normen verstoßen. Falls sie eine externe Antenne benutzen, halten Sie sie mindestens 20 cm von andern Menschen fern um Sie vor Strahlung zu schützen.

Telefonieren während des Fahrens

Schalten Sie das Telefon aus, falls Sie sich während des Telefonates nicht vollkommen auf die Straße konzentrieren können. Auch sollten

Sie die lokalen Bestimmungen auseinander gesetzt haben, die das Benutzen von Headsets reglementiert.

Beachten Sie folgende Hinweise, falls Sie während es Fahrens telefonieren:

- Achten Sie vollends auf das Autofahren
- Benutzen Sie falls möglich ein System, mit dem Sie immer noch die Kontrolle über ihre beiden Hände haben
- Fahren Sie rechts ran, bevor Sie ein Telefonat annehmen, bzw. irgendwen anrufen

Schalten Sie ihr Gerät aus, falls Sie durch eine Autorität darum gebeten werden

Sprengbereiche

Um einer optimalen Sprengung nicht im Wege zu stehen sollten Sie in Sprengbereichen ihr Telefon ausschalten. Ebenfalls ausschalten sollten Sie ihr Telefon, falls Sie ein Hinweis finden der besagt „Turn off two-way radio“

Potenzielle Explosionsgefahr

Bereiche, wo eine potenzielle Explosionsgefahr herrscht sind meistens gekennzeichnet. Dies beinhaltet Tankstellen, Chemietransporte, Gasleitungen, Staubige Gegenden, oder Bereiche die feinen Metallstaub beinhalten, oder andere Bereiche, wo Sie darauf hingewiesen werden, Davon eingeschlossen sind Ebenfalls Orte an denen Sie gebeten werden ihren Motor auszuschalten Falls Sie sich in so einem Bereich befinden schalten Sie ihr Telefon aus und laden Sie auch ihre Batterie nicht, da die daraus entstehenden Funken ein Feuer bzw. eine Explosion auslösen können

Elektronische Geräte

Ihr Telefon hat oft Einfluss auf elektronische Geräte, die nicht genügend vor Radiofrequenzen geschützt sind. Dies kann zu Interferenzen führen. Falls dies der Fall ist schalten Sie bitte ihr Telefon aus

Radiointerferenzen

Ihr Telefon besitzt eine gewisse Anzahl von digitalen Schaltkreisen. Emissionen von diesen Schaltkreisen können zu Interferenzen führen. Das Telefon entspricht aber soweit dem Reglement der FCC(Teil 15). Das bedeutet, dass das Gerät keine Gefährliche Strahlung aussendet und dass es empfangene Interferenzen verkraften kann, die von außerhalb auf das Gerät einwirken könnten

Medizinisches Utensil

Falls Sie im Gebrauch eines Herzschrittmachers oder eines Defibrillators sind wird eine Entfernung des Telefons von mindestens 16 cm zum entsprechenden Gerät empfohlen.

Personen mit Herzschrittmachern

- Sollten das Telefon(falls es an ist) immer mindestens 16 cm vom Herzschrittmacher entfernt halten
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen
- Sollten das Telefon beim Telefonieren an der vom Schrittmacher gegenüberliegenden Seite halten
- Sollten das Telefon sofort ausschalten, falls die Gefahr einer Interferenz besteht

Personen mit Hörgeräten

Falls ihr Telefon einen Einfluss auf ihr Hörgerät hat sollten Sie ihren Hörgeräthändler wegen einer alternative kontaktieren

Andere Medizinische Hilfsmittel

Falls Sie im Gebrauch anderer medizinischer Hilfsmittel sind, sollten Sie den Hersteller Aufgrund der Kompatibilität mit ihrem Telefon kontaktieren und fragen ob es angemessen vor Radiostrahlung geschützt ist.

Falls das nicht der Fall sein sollte, schalten Sie bitte ihr Telefon ab

Im Flugzeug

Es ist im Flugzeug verboten ein Telefon während des Fluges angeschaltet zu haben.

In Fahrzeugen

Die Radiointerferenzen können Einfluss auf die Elektronik ihres Autos haben. Um sich dies zu vergewissern kontaktieren den Hersteller. Kontaktieren Sie auch den Hersteller von etwaigem Zubehör, das Sie in das Auto eingebaut haben

Der Airbag

Legen Sie das Telefon nicht auf den Airbag, da es bei der explosionsartigen Ausbreitung des Airbags zu Verletzungen kommen kann

Nur für Erwachsene

Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Telefons, da es und das Zubehör viele Gefahren in sich bergen. Zum Beispiel:

- Zubehör, das die Kinder schlucken können und im Effekt daran sterben könnten
- Laute Geräusche könnten zu Kopfverletzungen führen
- Falsch verwendete Batterien könnten sich überhitzen und zu Verbrennungen führen

Glasteile

In dem Telefon sind einige Glasteile verbaut. Falls diese kaputt gehen sollten, lassen Sie das Telefon bis zur vollkommenen Reparatur unbenutzt

Anhaltender Krach

Anhaltender Krach beeinflusst ihre Fähigkeit zu hören, deshalb sollten Sie folgende Hinweise befolgen:

- Benutzen Sie das Headset nur für eine bestimmte Zeit
- Vermeiden Sie es die Lautstärke aufzudrehen um Hintergrundgeräusche auszublenden
- Verringern Sie die Lautstärke falls Sie keine Hintergrundgeräusche mehr wahrnehmen.

3. Iridium Extreme Überblick

In diesem Kapitel wird Ihnen das Iridium Extreme nähergebracht. Dabei lernen Sie, wie man die einzelnen Funktionen des Telefons richtig handhabt.


Zur leichteren Orientierung ist diese Anleitung in einzelne Punkte untergliedert, welche chronologisch dem Aufbau des Telefons angepasst wurde.





Buchse für Zusätze

Buchse für Zusätze

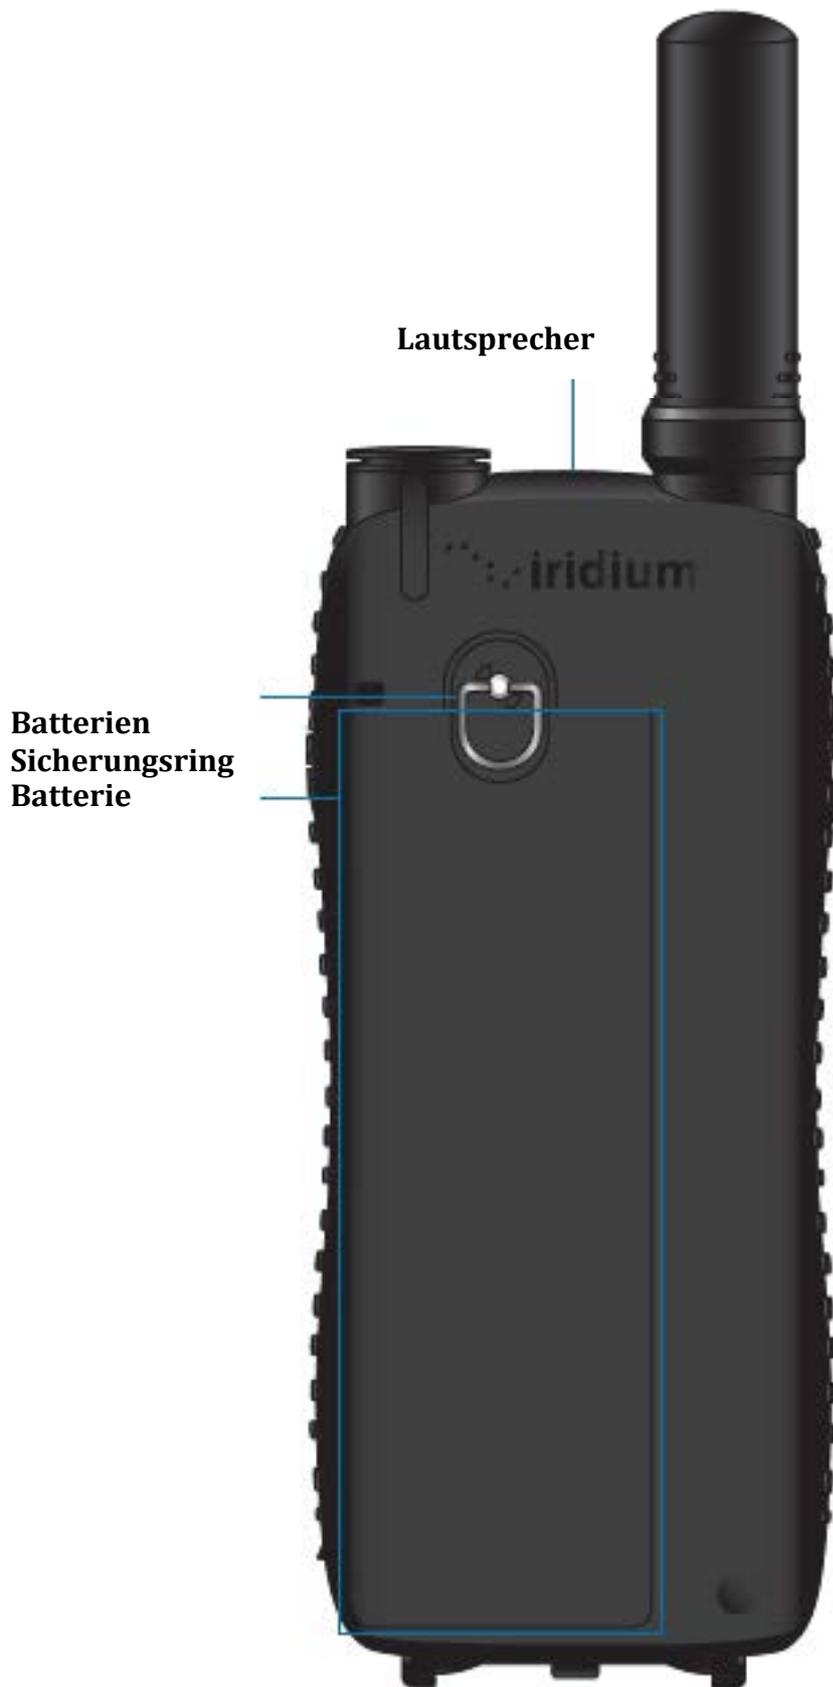

Lade/ USB/ externer Antennen Adapter

Ihrem Iridium Extreme sind 2 Adapter beigelegt. Diese Adapter werden am unteren Ende ihres Telefons angefügt und werden zum laden ihres Telefons benötigt. Diese Adapter wurden für einen robusten Gebrauch entworfen um ihren Ansprüchen optimal genüge zu tun.

Adapter #1: Lade und USB Anschluss 1



- Dieser Adapter kann dazu verwendet werden ihr Telefon aufzuladen oder via USB mit einem Laptop zu verbinden, wenn die Telefonantenne in Gebrauch ist.

Adapter #2 Lade/USB/ Externe Antenne



- Dieser Adapter kann dazu verwendet werden ihr Telefon aufzuladen oder via USB mit einem Laptop zu verbinden. Dabei wird eine externe Antenne benutzt(wie die mitgelieferte 5' Antenne) welche an dem TNC Anschluss angebracht wird.

Installation der Adapter

- Um den Akku aufzuladen benutzen Sie entweder den USB Adapter oder benutzen Sie eine externe Antenne. Dabei muss darauf geachtet werden, dass Sie den richtigen Adapter auswählen.
- Bevor sie den Adapter anschließen müssen Sie die Abdeckung am unteren Ende des Telefons entfernen, indem sie das Gummiteil nach hinten biegen und sich dabei versichern, dass er immer noch sicher am Telefon befestigt ist.
- Wählen Sie den für die Situation korrekten Adapter und befestigen Sie ihn am unteren Ende des Telefons. Dabei müssen Sie darauf achten, dass das Iridium Symbol auf den Adapter in ihre Richtung schaut und lesbar ist.



Gebrauch des Adapters

- Wenn Sie jetzt den korrekten Adapter installiert haben, können sie nun den korrekten Anschluss anfügen
- Bitte berücksichtigen Sie, dass sie den Lade/USB/ Externe Antennenadapter nur benutzen sollten, wenn Sie auch vorhaben die externe Antenne zu verwenden, da wenn dieser Adapter angeschlossen ist, wird die interne Antenne des Telefons abgestellt.

Entfernung des Adapters


- Um den Adapter zu entfernen halten Sie ihr Telefon mit der linken Hand und greifen sie Den Adapter von beiden Seiten mit dem Daumen und Zeigefinger. Dabei ziehen Sie den Adapter vorsichtig vom Telefon ab.
- Um eine Verschmutzung des Anschlusses zu verhindern, bringen Sie die Gummiabdeckung in ihre originale Position

Zusätze

Ladegerät mit internationalem Adapterkit

Das Ladegerät versorgt Sie mit einer Fülle an Aufsätzen für einen optimalen Gebrauch ihres Telefons im In- und Ausland.

Dieses Ladegerät kann direkt in die Ladebuchse des Adapters gesteckt werden.

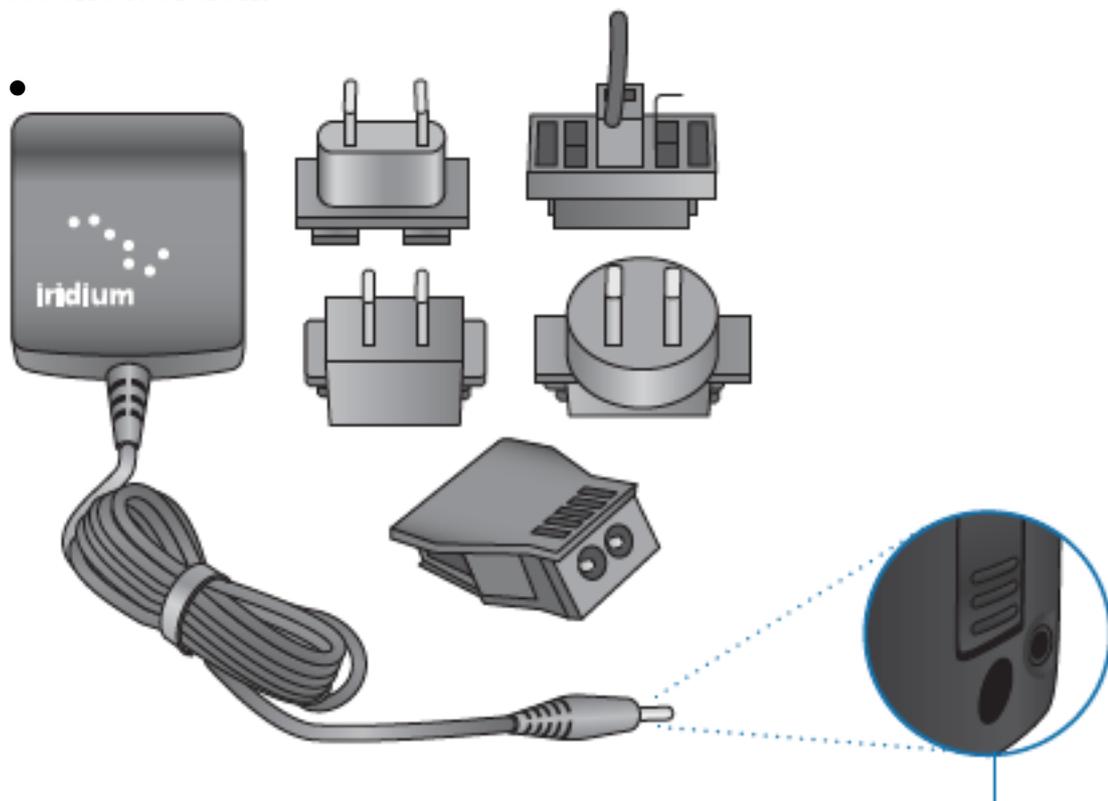


Dieses Ladekabel kann verwendet werden, wenn der Akku des Telefons komplett entleert ist

- Die Batterie muss zum Zeitpunkt des Ladens im Telefon integriert sein
- Das Set enthält 5 zusätzliche Adapter für einen Gebrauch Großteilen der Welt
- Sie sind während des Ladevorganges im Stande das Telefon zu verwenden. Dabei sollte aber beachtet werden, dass die Batterie nicht komplett entladen sein darf.


Das Headset

Das mitgelieferte Headset beinhaltet ein Mikrofon, sowohl als auch Kopfhörer, damit Sie beim Telefonieren frei mit ihren Händen agieren können. Um das Headset an ihrem Telefon anzubringen müssen Sie die Klinke des Telefons in die Buchse an der rechten Seite des Telefons stecken, welche mit dem entsprechenden Symbol ist.

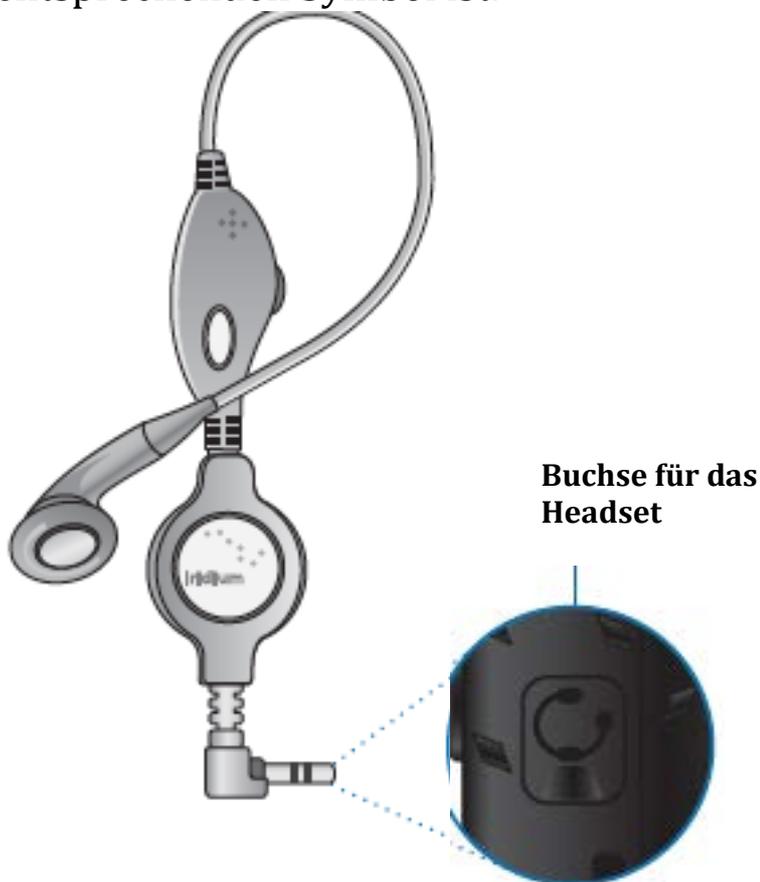

Das Autoladegerät

Das Autoladegerät versorgt ihr Telefon mit Strom von allen 12 Volt Quellen, mit entsprechendem Anschluss. Dabei müssen Sie den Anschluss am Telefon in die entsprechende Buchse an der rechten Seite des Adapters einführen.

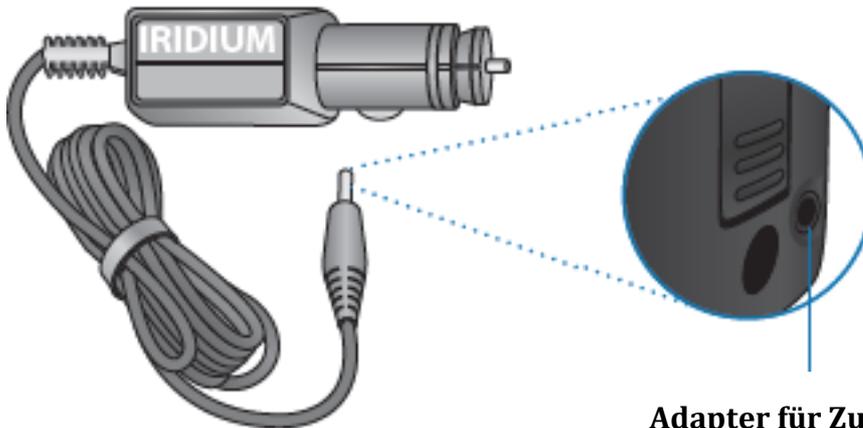

Adapter für Zusätze

Externe Antenne

Die Externe Antenne ist dazu entworfen, das Telefon in geschlossenen Räumen verwenden zu können. Dabei muss aber die Voraussetzung erfüllt sein, dass die Antenne freien Blick Richtung Himmel hat.

Die Antenne wird am TNC Anschluss ihres Adapters befestigt. Dafür nehmen Sie die Antenne und schrauben Sie diese am Adapter fest, wobei Sie darauf achten müssen, dass Sie die Kabel der beiden Komponenten nicht verdrehen. Danach befestigen Sie den Adapter wie bei der Installation beschrieben am Telefon.



Die Lederhülle

Die Lederhülle schützt ihr Telefon vor Kratzern und eröffnet ihnen die Möglichkeit es mithilfe der Klammer an der Rückseite des Telefons es an anderen Gegenständen zu befestigen.

Um das Telefon in die Hülle zu tun öffnen Sie diese an der Unterseite und schieben Sie das Telefon in die Hülle hinein, bis dieses vollends darin untergebracht ist.

Die Hülle ist in der Lage mit oder ohne den Adaptern benutzt zu werden. Dafür wurde eine Lederlasche inklusive Klettband angebracht.



Das USB Datenkabel

Das USB Datenkabel erlaubt es Ihnen Ihr Telefon mit einem Laptop zu verbinden, damit an Ihrem Laptop über Ihr Iridium Extreme Zugang zum Internet haben.

Die Software und Installationsanleitung befinden sich auf der mitgelieferten CD-ROM, oder kann bei Ihrem Händler angefordert werden. Das USB Datenkabel kann direkt am USB Anschluss an der linken Seite Ihres Adapters angefügt werden. Bei dem Gebrauch vergewissern Sie sich, dass der Adapter korrekt am Telefon angebracht wurde und das USB Kabel korrekt am Laptop angeschlossen ist.

Die Einheiten werden nach den Datenübertragungssatz abgerechnet.



Adapter für Zusätze

Indikatoren Lämpchen



Funktionen der Status LED

LED leuchtet...	Bedeutet
Abwechselnd rot und grün	laufendes Telefonat, ankommendes, oder abgehendes Telefonat
Blinkt grün	Das Telefon ist gebrauchsbereit
Blinkt rot	Es gibt keine Verbindung zum Satelliten oder die eingefügte SIM Karte ist ungültig

Funktionen der SOS LED

SOS LED leuchtet	Bedeutet
Blinkt rot	Standort wird abgerufen
Blinkt orange	Standort wird übermittelt
Blinkt gelb	Standort wurde übermittelt
Blinkt grün	Standort wurde übermittelt. Diese Aktion wird binnen 5 Minuten wiederholt

Display Status und Bildschirm Icons

Die folgenden Icons erscheinen auf ihrem Display, um Sie über den Status des Telefons aufzuklären.

Nachrichten Icons:



Tastensperre ist aktiv



Neue Mailbox Nachricht empfangen




Neue SMS empfangen

SOS

SOS Knopf und Funktion wurden aktiviert

Signalstärke

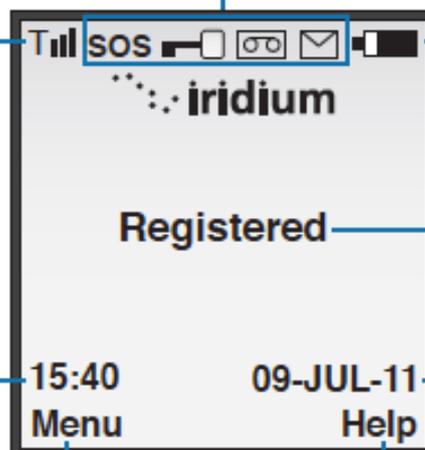

Ladestatus der Batterie

Netzwerk/SIM Status

Reale Uhrzeit

15:40

09-JUL-11


Datum

Menu

Help

Funktionen für den linken und rechten Soft Key

Das Menü

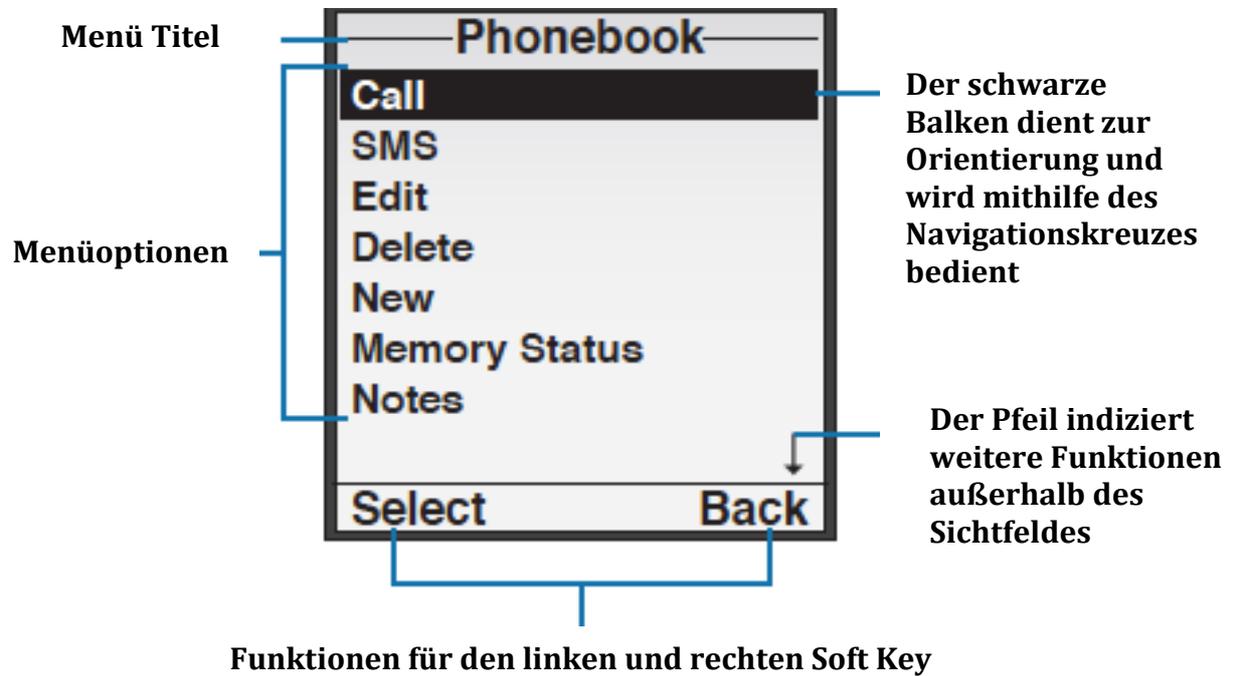

4. Installation des Telefons

Gebrauch der SIM-Karte

Sie werden von ihrem Service Provider eine Sim-Karte mitgeliefert bekommen, welche für den Gebrauch des Telefons essenziell sein wird.

Die SIM-Karte ist in der Lage Details zu speichern, wie ihr Telefonbuch, ihre Nachrichten und weitere Informationen über ihr Telefon

Ohne diese SIM-Karte sind die Verwendungsmöglichkeiten des Telefons stark begrenzt, also wird ihnen empfohlen die SIM-Karte von dem ersten Gebrauch zu installieren.

Schutz der SIM-Karte

Es wird ihnen nahegelegt die SIM-Karte, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist, in ihrer Nähe zu behalten, um ihre persönlichen Daten zu schützen. Des weiteren haben Sie auch ohne ihrem Telefon Zugriff auf einige Funktionen der Karte.

Wichtig: Bitte verbiegen oder verkratzen Sie die Sim-Karte nicht, und vermeiden sie den Kontakt mit Wasser, Elektrizität oder Dreck.

Gold Kontakt



SIM-Karte

Installation der SIM-Karte



Entfernen der SIM-Karte

Öffnen Sie zuerst den Riegel öffnen Sie das Türchen und entnehmen sie die Karte aus der Halterung.

Informationen zum Akku

Alle Batterien können schwerwiegende Verletzungen hervorrufen, vor allem, wenn sie inkorrekt oder nach einer Beschädigung verwendet werden.

Warnung

Inkorrekter Gebrauch der Batterie kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen der Flüssigkeit oder anderer Verschmutzung führen.



Vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Regeln beim Gebrauch beachten:

- Versuchen Sie nicht die Form der Batterie in irgendeiner Form zu verändern
- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterie mit Wasser, dies kann zu Korrosion der Schaltkreise des Telefons führen.
- Versuchen Sie den Kontakt zwischen Batterie und Metallen zu vermeiden, da es durch den Kurzschluss zu Erhitzung und somit zu einer möglichen Explosion führen kann
- Bitte lagern Sie die Batterie nicht in der Nähe von Hitzequellen. Exzessive Hitze kann zu Schäden an der Batterie führen. Weiterhin versuchen Sie nicht eine Nasse bzw. feuchte Batterie durch eine Hitzequelle, wie einen Föhn oder eine Mikrowelle zu trocknen. Auch versuchen Sie es zu vermeiden das Telefon an heißen Orten wie ein Auto zu lagern
- Bitte lassen Sie das Telefon nicht fallen, da durch den Aufprall ein Schaden an der Batterie entstehen kann
- Bitte lassen Sie die Batterie nicht im Feuer liegen, das dies zu einer Explosion führen kann



- Bitte kontaktieren Sie ihren Service Provider oder Iridium, falls ihre Batterie einen Schaden aufweist

 **WARNUNG!**

 Das Benutzen von Batterien und Ladegeräten, welche nicht von Iridium kommen, kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen oder Vergiften führen

 **Wichtig:** Benutzen Sie nur original Iridium Produkte für ein garantiertes Maß an Qualität und Sicherheit. Die Garantie verfällt, wenn Sie eine Batterie verwenden, welche nicht von Iridium stammt

Ladung der Batterie

Die Batterie kann andauernd ge- und entladen werden, doch die Leistung des Akkus nimmt nach einer gewissen Zeit ab.

Wichtig: Folgen Sie diesen Tipps, wenn Sie ihre Batterie laden

- Versuchen Sie die Temperatur der Batterie bei Zimmertemperatur zu halten. Versuchen Sie, die Batterie in einem Temperaturbereich von 0°C bis 45°C zu halten
- Neue Batterien sind nicht völlig geladen und es könnte überdurchschnittlich lange dauern, um diese zu laden.

Die Entsorgung der Batterie

Ein richtiges Entsorgen der Batterie ist nicht nur wichtig für ihre Sicherheit, sondern auch für die Umwelt.



Der Verbraucher sollte gebrauchte Telefone und Batterien vorschriftsmäßig nach nationalen, oder internationalem Recht entsorgen.

EU Recht schreibt vor, dass die Batterie genau wie alle anderen elektronischen Geräte fachmännisch und korrekt entsorgt wird.

Bitte werfen Sie die Batterie nicht in das Feuer.



Das Einbauen und Entfernen der Batterie

Das hintere Teil des Telefons ist der Telefon Akku. Um die SIM-Karte zu installieren, müssen Sie zuerst die Batterie entfernen.

Das Entfernen der Batterie



1. Heben Sie den Ring an und rotieren Sie diesen um 90°.

2. Ziehen Sie den Ring zu sich und entnehmen Sie den Akku.

Das Installieren der Batterie



1. Bevor Sie die Batterie installieren vergewissern Sie sich, dass der Ring, wie auf dem Bild gezeigt senkrecht absteht.
2. Halten Sie den Ring in einer vertikalen Position und setzen Sie den unteren Teil der Batterie zuerst ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollkommen in den Rastern drinsteht
3. Führen Sie nun den oberen Teil des Akkus nun in Richtung Telefon und vergewissern Sie sich dabei, dass der Ring noch in der auf dem Bild beschriebenen Position steht.
4. Wenn nun die Batterie komplett in die dafür vorgeschriebene Halterung eingefügt ist, drehen Sie den Ring um 90° und drücken Sie den Ring in die dafür vorgesehene Position.

Raster für den Akku


Das Laden der Batterie

Benutzen Sie dafür das mitgelieferte Autoladegerät oder das normale Ladegerät

- **Wichtig:** Versuchen Sie, die Batterie in einem Temperaturbereich von 0°C bis 45°C zu laden.

Das Laden

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit den Adapter und vergewissern Sie sich, dass dieser mit dem Telefon verbunden ist

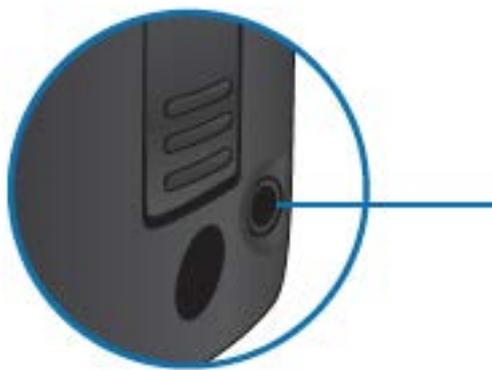

Strombuchse am Adapter

2. Verbinden Sie das Ladegerät in die dafür vorgesehene Stromquelle. Das Telefon wird einen Piep-Ton von sich geben, falls das Ladegerät korrekt am Adapter installiert wurde.
3. Das Batterie Symbol auf dem LCD Bildschirm wird zum blinken anfangen.

Hinweis: Es können während des Ladevorganges immer noch Telefonate geführt werden. Jedoch lädt das Telefon schneller, während es ausgeschalten ist.

Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist, braucht der Akku durchschnittlich 4 Stunden um sich vollkommen zu laden.

Das Überprüfen des Ladezustandes der Batterie

Niedriger Akku

Ihr Telefon hat 2 Möglichkeiten Ihnen zu verdeutlichen, dass der Akku fast leer ist und Sie somit nur noch wenige Minuten Gesprächszeit haben.

1. Der Ladezustand der Batterie wird Ihnen jederzeit im oberen rechten Bildschirmrand angezeigt. Wenn der Akku fast leer ist, erscheint das leere Batteriesymbol. Des Weiteren erscheint ein Icon mit der Aufschrift „low Battery“
2. Ein Warnton (2 Piep-Töne) erklingen.

Hinweis: Um eine bestmögliche Leistung des Telefons und des Akkus zu ermöglichen, bitten wir Sie den Akku schnellstmöglich nach dem Erscheinen dieser Warnung zu laden.

Hochfahren ihres Iridium Extremes



1. Setzen Sie falls nötig die SIM-Karte ein
2. Schalten Sie durch das Drücken und Halten des An/Aus Knopfes das Telefon an

Wenn Sie das Telefon angeschaltet haben, leuchtet das Display auf und eine kurze animierte Sequenz erscheint

Wenn ihr Telefon angeschaltet ist, können folgende Nachrichten erscheinen

Nachricht	Bedeutung
Bad Card	Ihre SIM-Karte hat entweder einen Schaden, oder sie wurde falsch ausgegeben. Bitte wenden Sie sich hierfür an ihren Händler.
Check Card	Die SIM-Karte hat entweder einen Schaden, oder sie wurde falsch eingesetzt.
Denied	Ihr Telefon hat ein Netzwerk geortet, aber es wurde der Zugang verweigert.
SIM PIN	Geben Sie den 4-8 Stelligen Code ein, welcher ihnen von ihrem Service Provider zugeteilt wurde und drücken Sie nach der korrekten Eingabe die OK Taste.
Invalid Account	Bitte kontaktieren Sie hierfür ihren Service Provider
Phone PIN	Das Telefon wurde gesperrt. Um das Telefon zu entsperren müssen Sie den entsprechenden Code eingeben
PIN 2 Blocked	Wenn der PIN 2 drei mal hinter einander falsch eingegeben wurde wird der PIN2 automatisch gesperrt
Registered	Ihr Telefon wurde im Netzwerk registriert
Searching for Network	Das Telefon versucht eine Verbindung zum Satelliten herzustellen. Diese Nachricht erscheint, während das Telefon versucht eine Verbindung zu, Satelliten herzustellen.
CAUTION! Emergency call recipient has not been configured. Refer to user guide and edit	Funktionen in Notfallsituationen wurden nicht definiert, für weitere Informationen besuchen Sie Kapitel 14. Informationen um eine Notfallnummer zu definieren Wählen Sie „Edit“ um eine Notfallnummer zu Konfigurieren oder drücken Sie „Cancel“ um wieder in das Hauptmenü zu gelangen.
CAUTION!	Funktionen in Notfallsituationen wurden

Emergency SMS recipient has not been configured. Refer to user guide and edit.	nicht definiert. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 14. Wählen Sie „Edit“ um einen Empfänger für eine Nachricht zu konfigurieren oder drücken Sie “Cancel“ wieder in das Hauptmenü zu gelangen.
--	---

Das Bedienen des Telefons

Halten Sie das Telefon genau wie jedes andere Telefon. Ziehen Sie die Antenne soweit wie möglich aus dem Telefon heraus und knicken Sie sie wenn möglich nach links oder nach rechts. Dabei sollte die Antenne möglichst vertikal Richtung Himmel zeigen. Ebenfalls Sie sich, dass Sie einen freien Blick Richtung Himmel haben.

Tipps für eine effiziente Handhabung

Damit Sie ihr Telefon möglichst effizient bedienen:

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku möglichst voll ist, damit es im Falle des Gebrauchs bestmöglich operieren kann.
2. Ziehen Sie ihre Antenne komplett aus und zeigen Sie Vertikal gegen Himmel.
3. Schauen Sie, dass die Antenne einen freien Blick Richtung Himmel hat.
4. Berühren Sie wenn möglich nicht die Antenne, da dies die Leistungsfähigkeit beeinflusst.
5. Wenn Sie die Antenne berühren könnte das Einfluss auf die Qualität der Gesprächsübertragung haben, oder den Stromverbrauch unnötig in die Höhe treiben.
6. Tragen Sie das Telefon während eines Telefonates nicht am Körper, da wenn Sie das Telefon am Körper tragen kann es Auswirkungen auf das Sendeverhalten haben.
7. Nachdem Sie das Telefonat beendet haben führen Sie die Antenne in ihre ursprüngliche Position zurück.
8. Notieren Sie sich zur Sicherheit alle wichtigen Informationen separat.

Einen Anruf Tätigen


Bevor Sie einen Anruf tätigen beachten Sie:

1. Dass das Telefon eingeschaltet ist
2. Dass die SIM-Karte richtig eingefügt wurde
3. Dass das Telefon entsperrt ist
4. Dass Sie eine freie Sicht zum Himmel haben
5. Dass die Antenne Richtung Himmel zeigt

Das Wählen der Nummer


Während Sie die Nummer wählen werden die einzelnen Ziffern auf dem Display angezeigt.

1. Geben Sie die Nummer mithilfe des Tastenfeldes ein. Während dieser Eingabe erscheinen die beiden Funktionen **Options**(linke Funktionstaste) und **Clear**(rechte Funktionstaste)

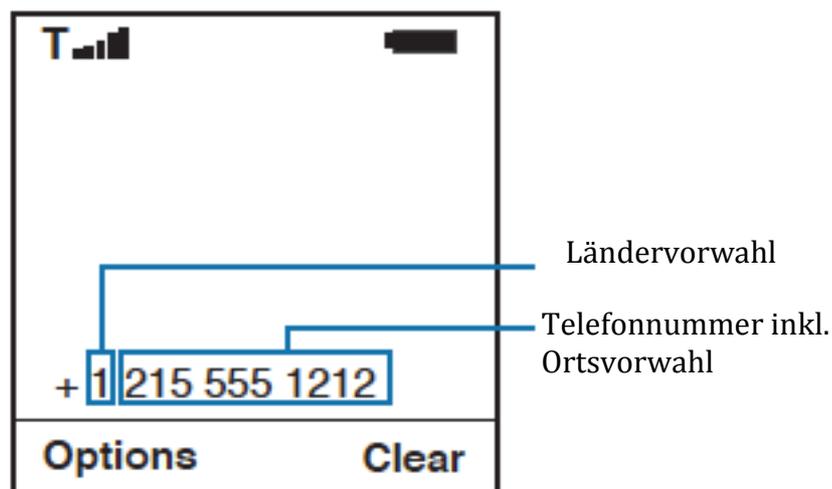


Die Telefonnummer muss im internationalen Format eingegeben werden mit entweder einem „+“ oder der 00+(Ländercode)+(Telefonnummer). Ihr Iridium Extreme gibt automatisch das „+“ vor was die „00“ überflüssig macht.


Anmerkung: Alle Telefonnummern von Iridium haben die Ländervorwahl **8816** außer Sie haben von ihrem Service Provider eine alternative Nummer zugewiesen bekommen.

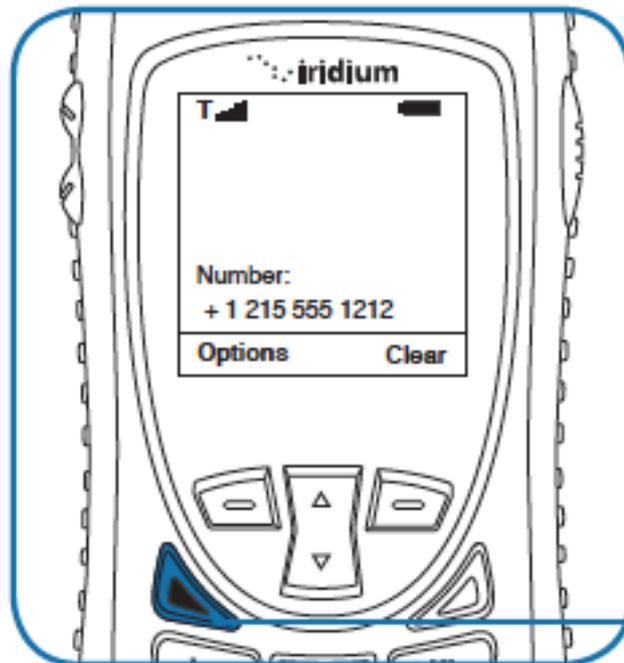

2. Drücke Sie die **grüne** Taste

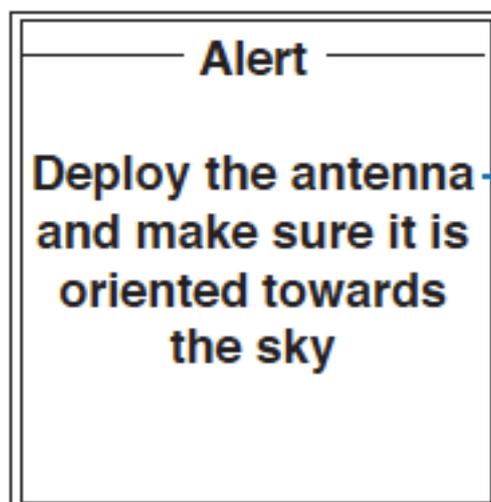


Notiz: Sie erhalten diese Nachricht, wenn die Antenne nicht völlig ausgefahren ist

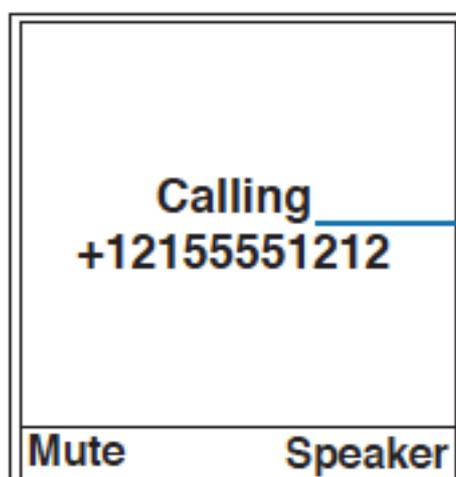


3. Das Wort „Calling“ erscheint mit der darunter entsprechenden Nummer

Falls es nicht möglich sein sollte die Verbindung herzustellen erscheint einer der folgenden Meldungen:

Nachricht	Bedeutung
Busy Try Later, oder Try Later	Für das Telefon ist es nicht möglich eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Bitte versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Could not place call. No connection to the network	Es ist für das Telefon nicht möglich eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
Restricted Area	Es ist dem Telefon nicht erlaubt Telefonate in diesem Bereich zu führen. Bitte bewegen Sie sich außerhalb dieses Gebietes um ein Telefonat zu führen.

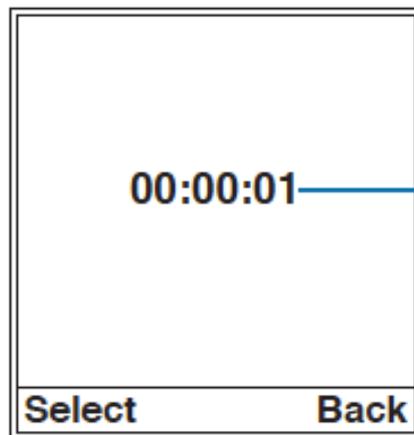


Die Stoppuhr
Zeichnet die Dauer
eines Gesprächs auf

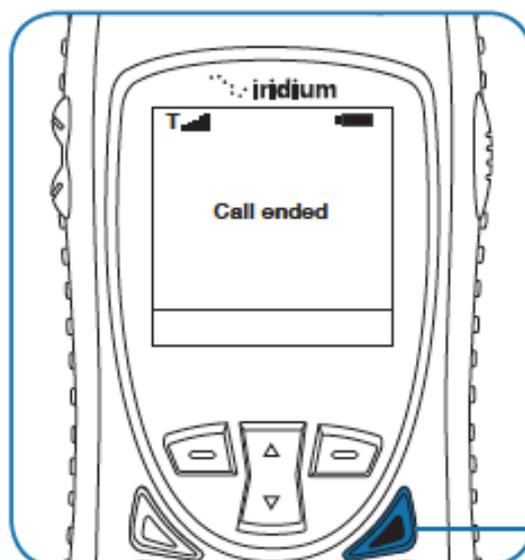

Drücken Sie die **rote**
Taste Auflage Taste

Die Wahlwiederholung

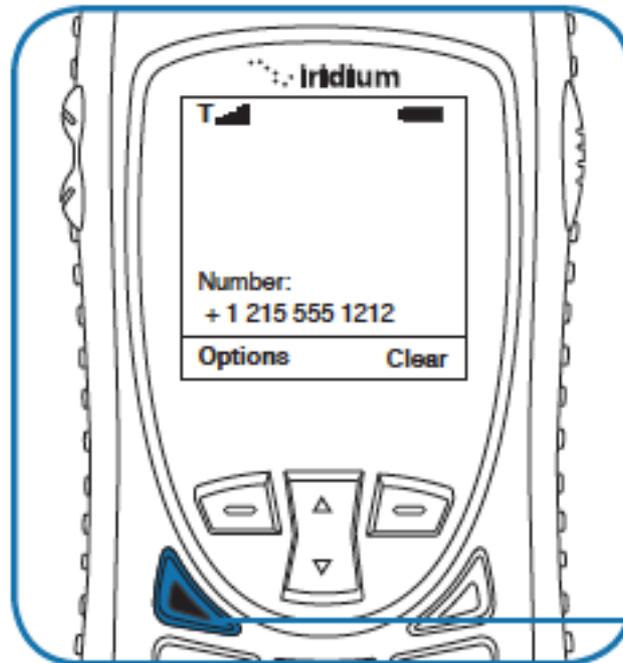

Drücken Sie 2x die **grüne** Anruf Taste

Das Empfangen eines Telefonates


Bevor Sie ein Telefonat empfangen beachten Sie, dass

1. das Telefon eingeschaltet ist
2. eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist
3. das Telefon entsperrt ist
4. das Telefon eine Verbindung zum Netzwerk hat

Es gibt 2 Szenarien, in welchen Telefonate empfangen werden können

1. Die Antenne ist ausgefahren
2. Die Antenne ist eingefahren


Das Empfangen eines Telefonates mit ausgefahrener Antenne

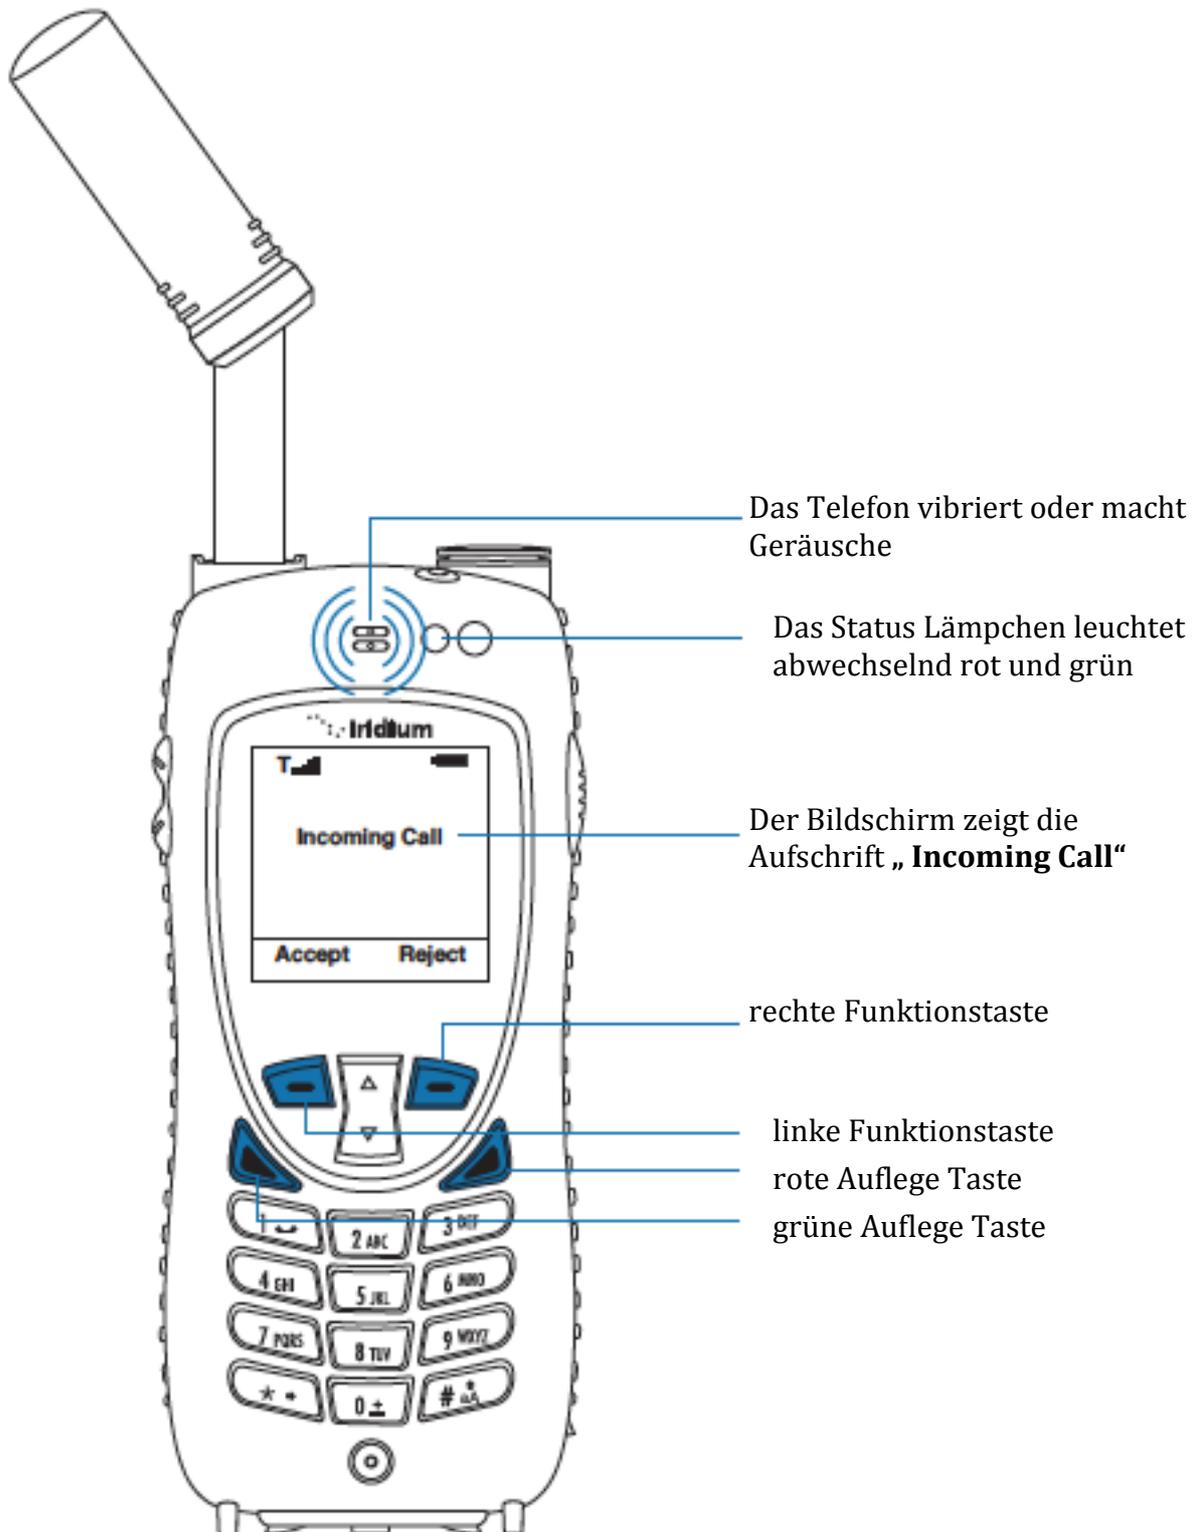

Wenn das Telefon keine Verbindung zum Satelliten aufbauen kann erhalten Sie folgende Nachrichten:


Nachricht	Bedeutung
Call failed	Die Antenne ist nicht ordnungsgemäß ausgerichtet oder das Signal ist zu schwach

Das Empfangen eines Telefonates mit eingefahrener Antenne

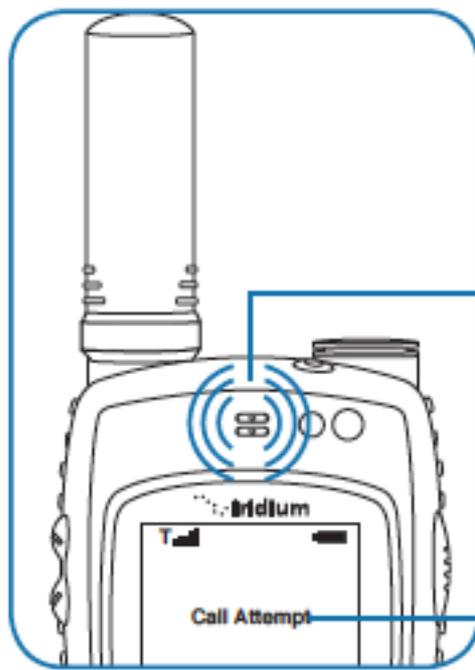

1. Das Telefon zeigt Ihnen an, dass Sie einen Anruf empfangen. Bitte bringen Sie die Antenne in die vorgeschriebene Position.


2. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „**Call Attempt**“

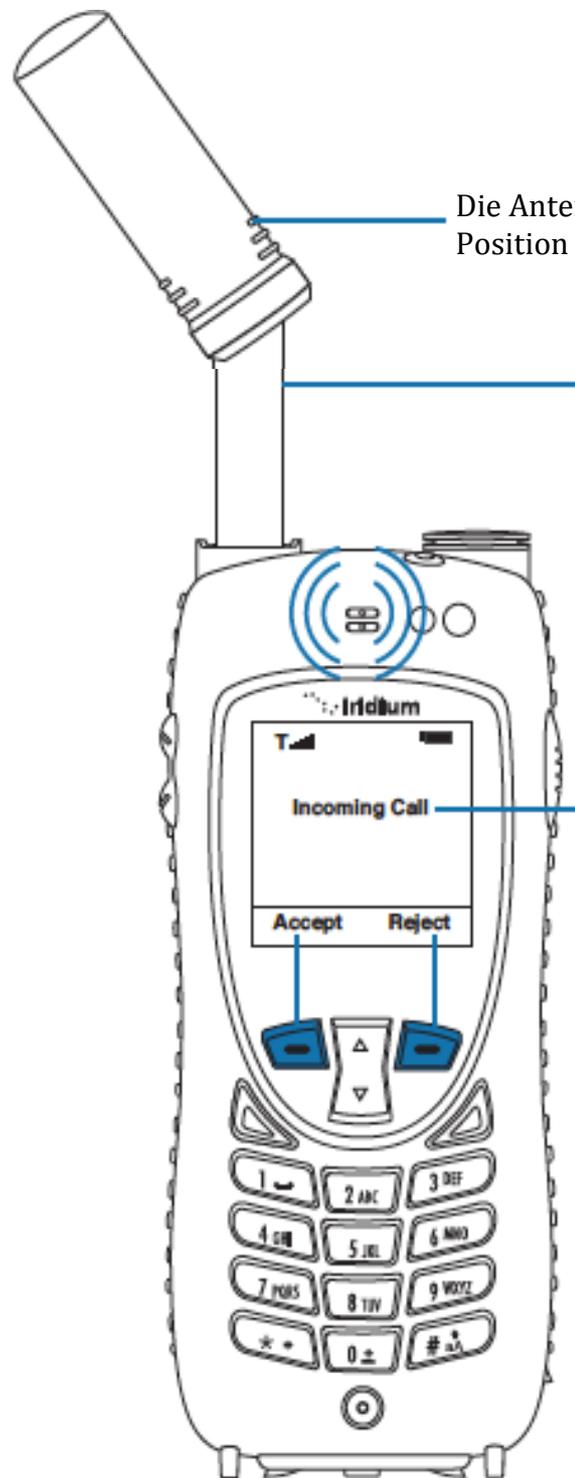

Die Antenne ist in Position

3. Fahren Sie die Antenne vollkommen aus und knicken Sie sie entweder nach links oder rechts ab.

4. Nach einigen Sekunden klingelt oder vibriert ihr Telefon. Wählen Sie **Incoming call**. Danach wählen Sie **Accept**, damit Sie das Telefonat annehmen können. Dies geschieht über die linke Funktionstaste, oder drücken Sie die **rechte Funktionstaste (Reject)**, um das Telefonat abzulehnen.

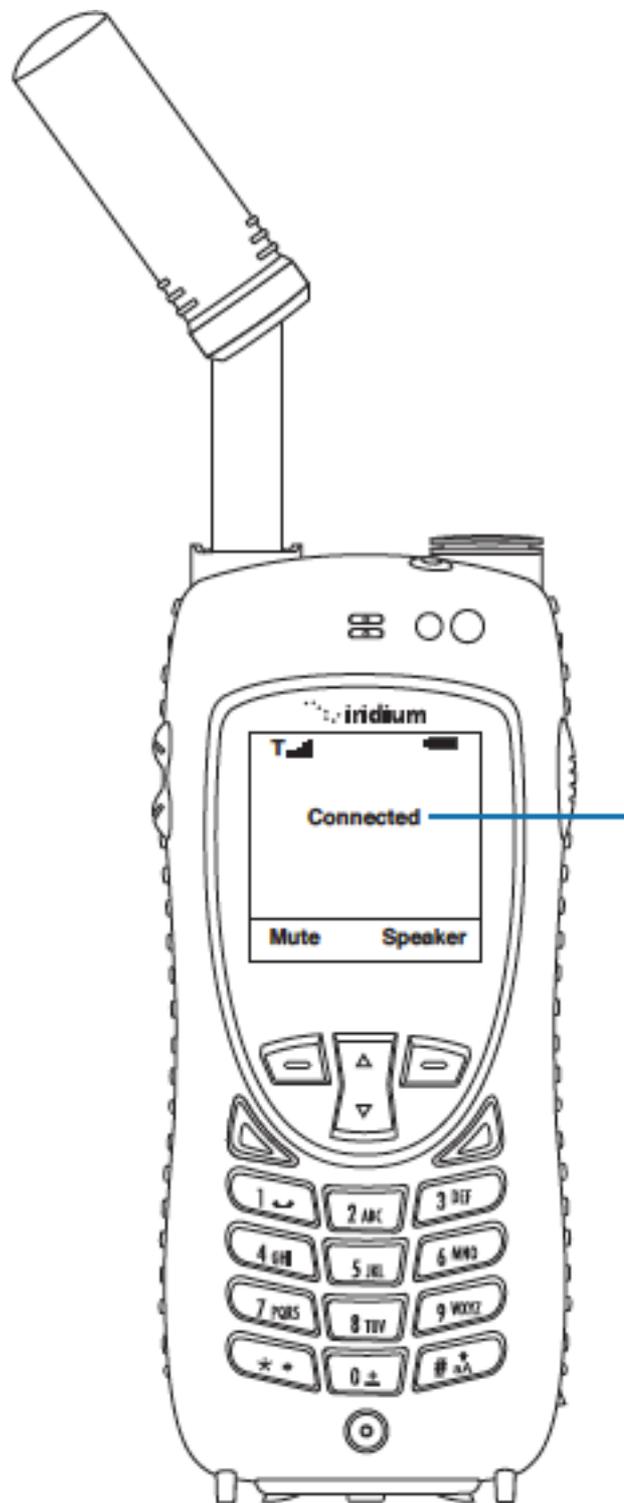


5. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „**Connected**“. Dies indiziert ein aktives Telefonat.

Wenn keine korrekte Gesprächsverbindung aufgebaut werden kann, erscheint folgende Nachricht:

Nachricht	Bedeutung
Call failed	Die Antenne ist nicht ordnungsgemäß ausgerichtet oder das Signal ist zu schwach

Ein Telefonat Stumm schalten

Für Privatsphäre während eines Telefonates können Sie den Gesprächspartner stummschalten, damit er Sie nicht mehr hört, Sie ihn aber weiterhin verstehen können.

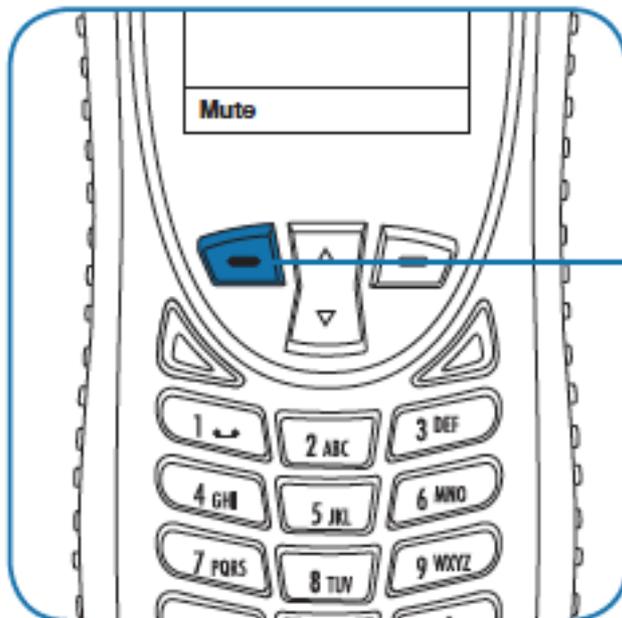

Um ein Telefonat stumm zu schalten drücken Sie die **linke Funktionstaste**

Um das Telefonat in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen drücken Sie erneut die **linke Funktionstaste**



Die Lautstärke

Die Lautstärke des Lautsprechers kann entweder während eines Telefonates oder im Menü unter dem Punkt „Volume and Tone“ angepasst werden.

1. Erhöhen Sie die Lautstärke des Telefons durch den **oberen Lautstärkeregler**. Wenn Sie mit der Lautstärke zufrieden sind, dann drücken Sie **OK**. Falls Sie nicht mit der Einstellung zufrieden sind können Sie dies durch die Funktion „**Back**“ rückgängig machen.
2. Verringern Sie die Lautstärke durch das drücken des **unteren Lautstärkereglers** während eines Telefonates

Wenn Sie den entsprechenden Regler betätigen erscheint ein Ton in der neuen Lautstärke und auf dem Bildschirm erscheint ein Balkendiagramm, welches die Lautstärke bildlich darstellt.

Desto höher der Balken ist, desto lauter ist die Gesprächslautstärke.

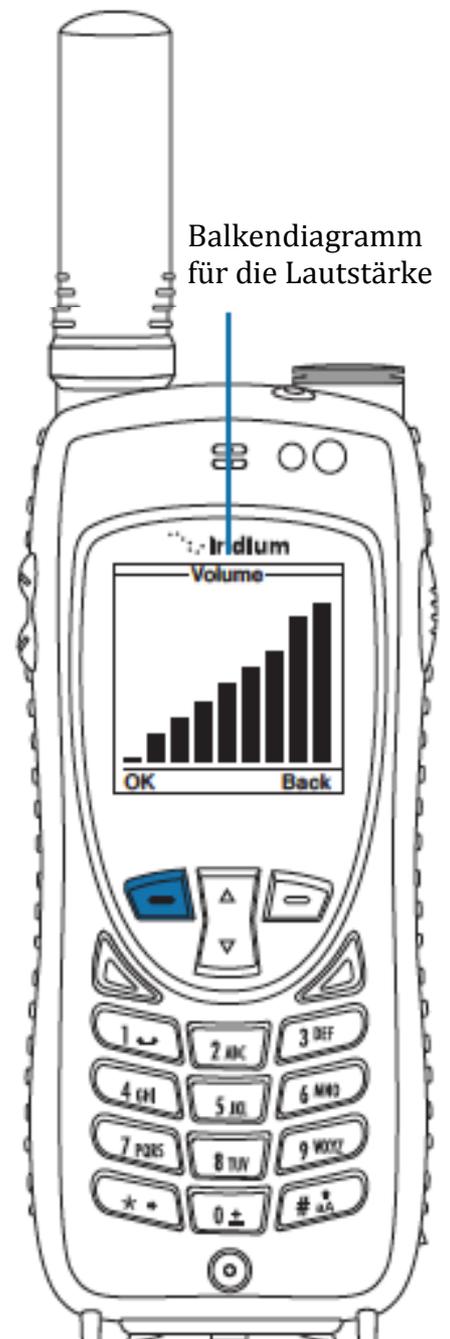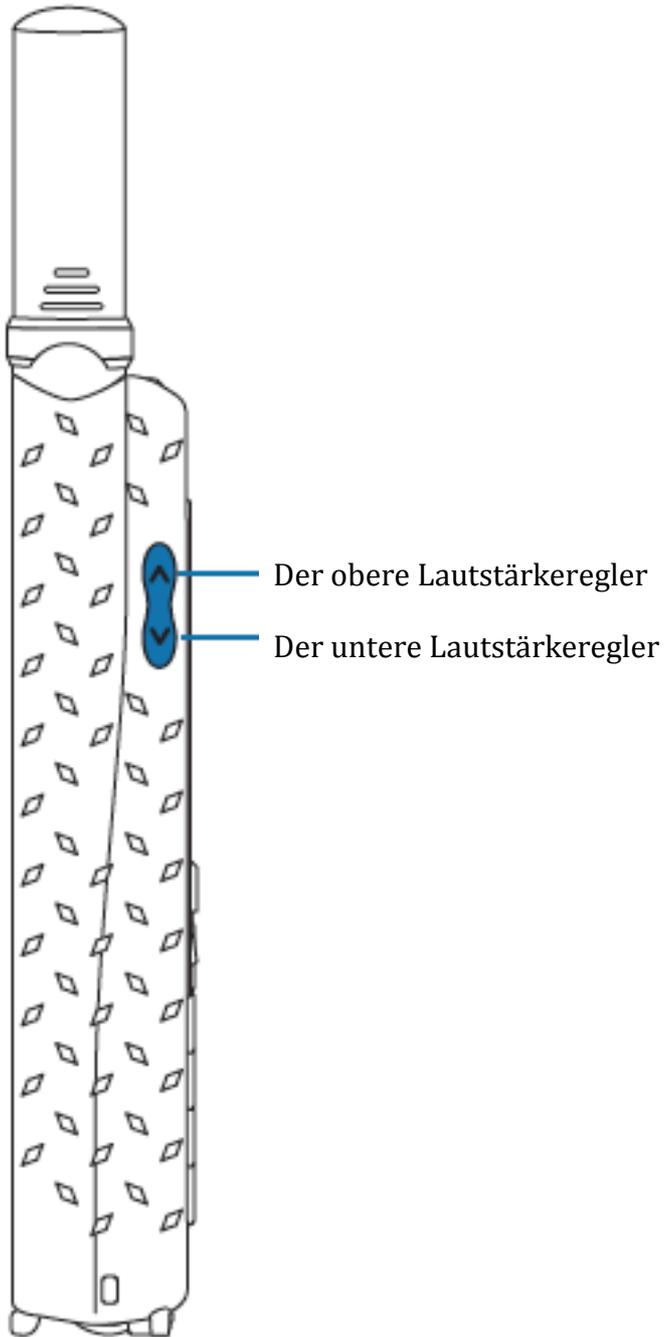

Die Lautstärke des Ruftons

Die Ruftonlautstärke kann mithilfe der oben genannten Lautstärkeregler oder im Menü unter dem Unterpunkt **Setup** angepasst werden.

- Stellen Sie durch das Betätigen des oberen **Laustärkereglers** den Rufton lauter.
- Verringern Sie die Lautstärke durch das Betätigen des unteren **Laustärkereglers**.
- Wenn Sie den entsprechenden Regler betätigen erscheint ein Ton in der neuen Lautstärke und auf dem Bildschirm erscheint ein Balkendiagramm, welches die Lautstärke bildlich darstellt. Desto höher der Balken ist, desto lauter ist die Ruftonlautstärke

Unbeantwortete Anrufe

Falls Sie zu einem gewissen Zeitpunkt nicht in der Nähe ihres Telefons sind, oder sich dazu entscheiden nicht hinzugehen, wenn Sie einen Anruf empfangen wird die Nummer des verpassten Anrufes auf dem Bildschirm angezeigt.


Nachrichten von verpassten Anrufen

Falls Sie nicht in der Lage sind ein Telefonat anzunehmen, oder Sie gerade nicht im Netzwerk registriert sind, hat der Anrufende die Möglichkeit eine Nachricht auf ihren Anrufbeantworter zu hinterlassen.

Nachdem auf ihrem Anrufbeantworter eine Nachricht eingegangen ist, werden Sie per SMS benachrichtigt.

Für weitere Informationen besuchen Sie „**Das Benutzen des Anrufbeantworters**“

Das Sperren und entsperren des Tastenfeldes

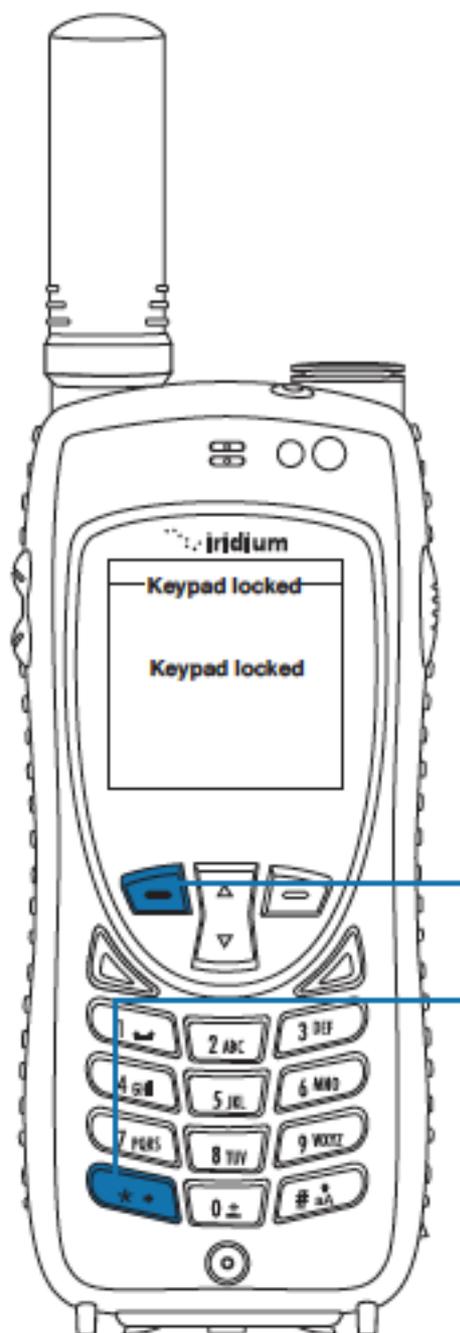

Um den versehentlichen Gebrauch des Telefons zu verhindern, können Sie die Tastensperre aktivieren

1. Um dies zu tun drücken Sie die linke Funktionstaste


2. Drücken Sie die ***-Taste**, um die Tastensperre zu aktivieren. Zur Bestätigung erscheint die Nachricht „**Keypad locked**“ auf dem Bildschirm



3. Auf dem Bildschirm erscheint nun das Schlüsselsymbol.

Hinweis: Alle Tasten, bis auf die Power Taste sind gesperrt. Sie können ankommende Anrufe weiterhin durch die grüne Anruftaste oder die linke Funktionstaste annehmen.

Das Entsperren des Tastenfeldes

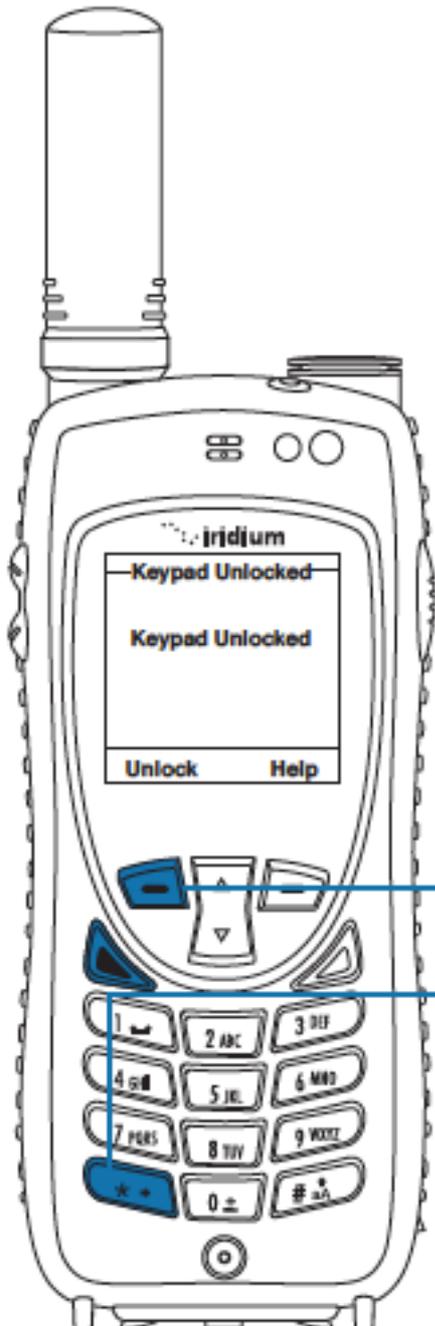

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste mit der Aufschrift „**Unlock**“


2. Drücken Sie die ***-Taste**
Eine Nachricht erscheint, welche anzeigt, dass die Tastensperre aufgehoben ist. Ebenfalls erscheint das Schlüsselsymbol nicht mehr auf dem Bildschirm.

5. Das benutzen des Menüs und der Tasten

Viele der Funktionen des Telefons sind in Listen organisiert, welche sich Menüs (**menus**) nennen. Benutzen Sie die Funktionstasten um darin zu navigieren.


Das Benutzen der Funktionstasten

Das Drücken der Taste, welche die auf dem Bildschirm zugewiesene Funktion hat, aktiviert diese. Die Funktion kann dem Menü entsprechend variieren.

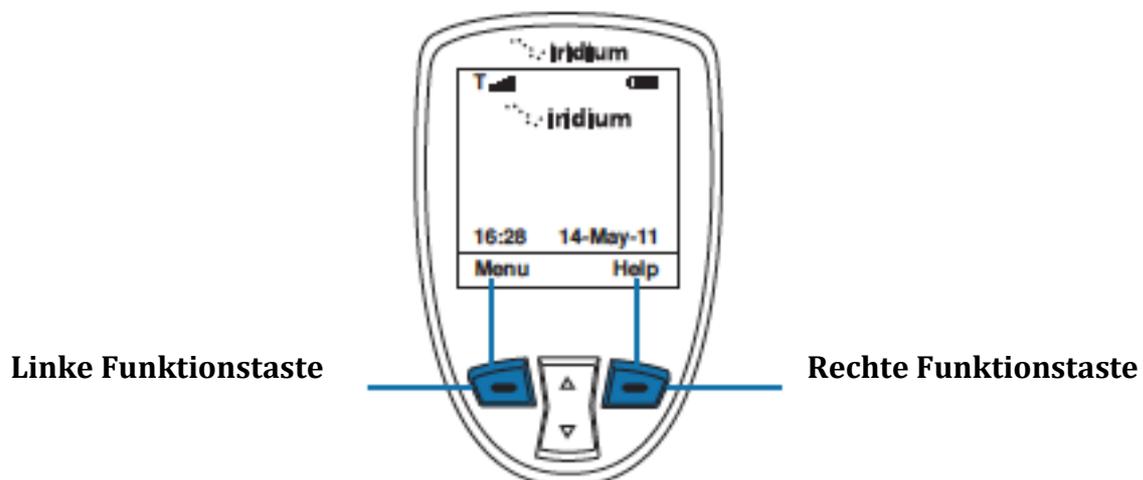

Das Steuer Kreuz


Benutzen Sie das Steuerkreuz um sich durch das Menü zu bewegen

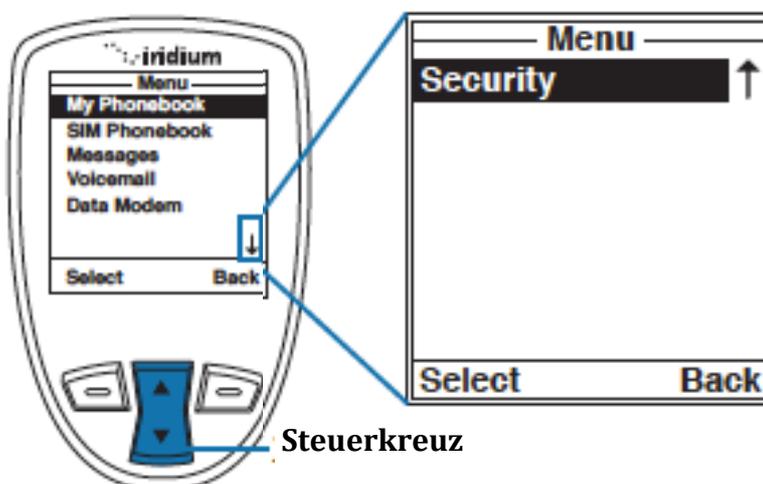

Wichtig: Wenn ein Pfeil am rechten

Bildschirmrand erscheint, bedeutet dies, dass es noch mehrere Auswahloptionen außerhalb des Sichtfeldes des Bildschirms gibt. Um diese aufzurufen fahren Sie fort das Steuerkreuz nach unten zu bewegen.


Das Tastenfeld

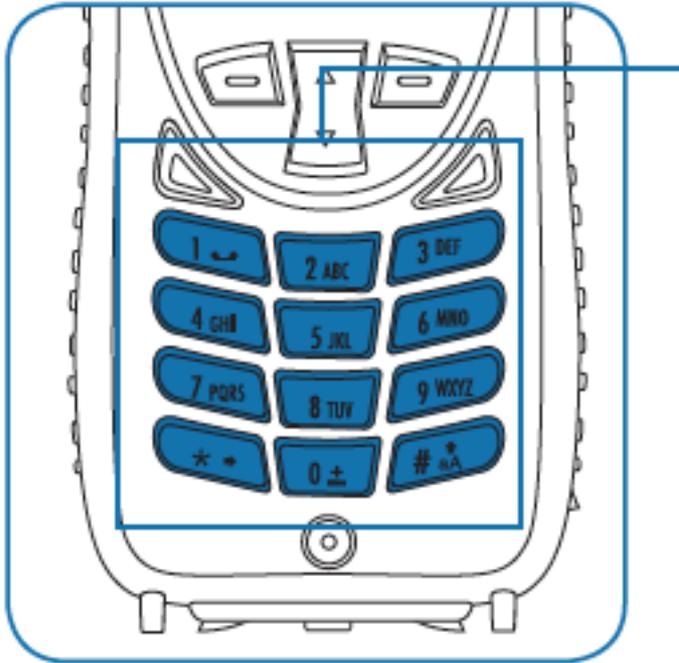

Das Tastenfeld besteht aus den nummerierten und bezifferten Tasten. Benutzen Sie das Feld um eine Nachricht einzugeben. Dafür drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben, bis der gewünschte auf dem Bildschirm erscheint.

Das Benutzen des Menüs

In das Menü gelangen

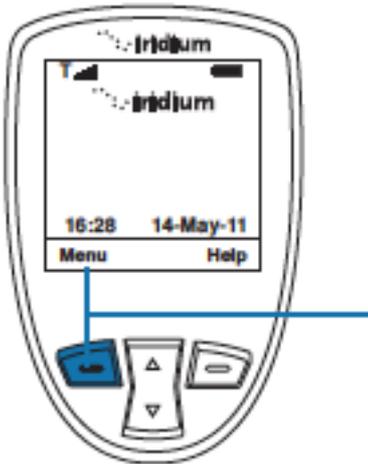

Vom **Hauptbildschirm** ausgehend:

Drücken Sie die **linke Funktionstaste**, welche das Menü (**Menu**) öffnet




Darauf hin erscheint das **Hauptmenü**.

Dieses besteht aus

- Telefonbuch(My Phonebook)
- SIM Telefonbuch (SIM Phonebook)
- Mitteilungen (Messages)
- Voicemail(Voicemail)
- Datenmodem (Data Modem)
- Anrufliste(Call History)
- Einstellungen (Setup)
- Sicherheit(Security)

Hinweis: Sie können während des Telefonats nicht in das Menü gelangen


Der Zugang zum Hauptmenü

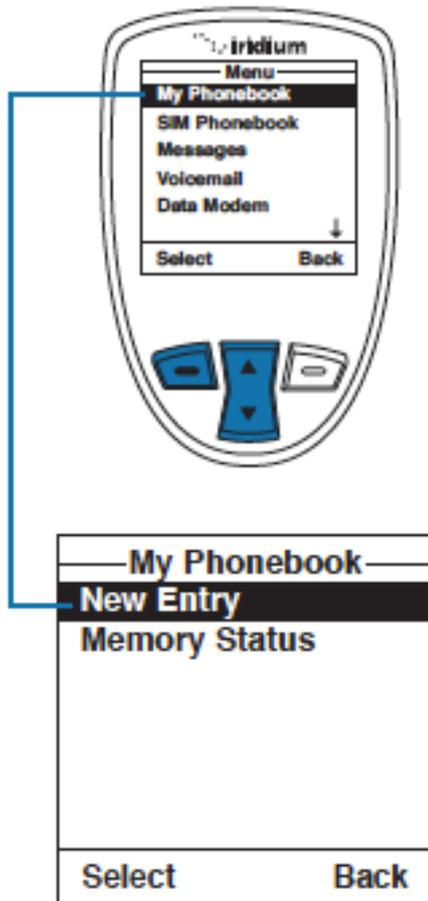

Vom **Hauptmenü (Main Menu)** ausgehend können Sie das Navigationskreuz benutzen um zu den von ihnen gewünschten Punkt zu gelangen

Um diesen Punkt dann anzuwählen drücken Sie die **linke Funktionstaste** welche mit **Select** gekennzeichnet ist. Diesen Vorgang setzen Sie bis zu ihrem gewünschten Ziel fort

Das Zurückkehren im Menü

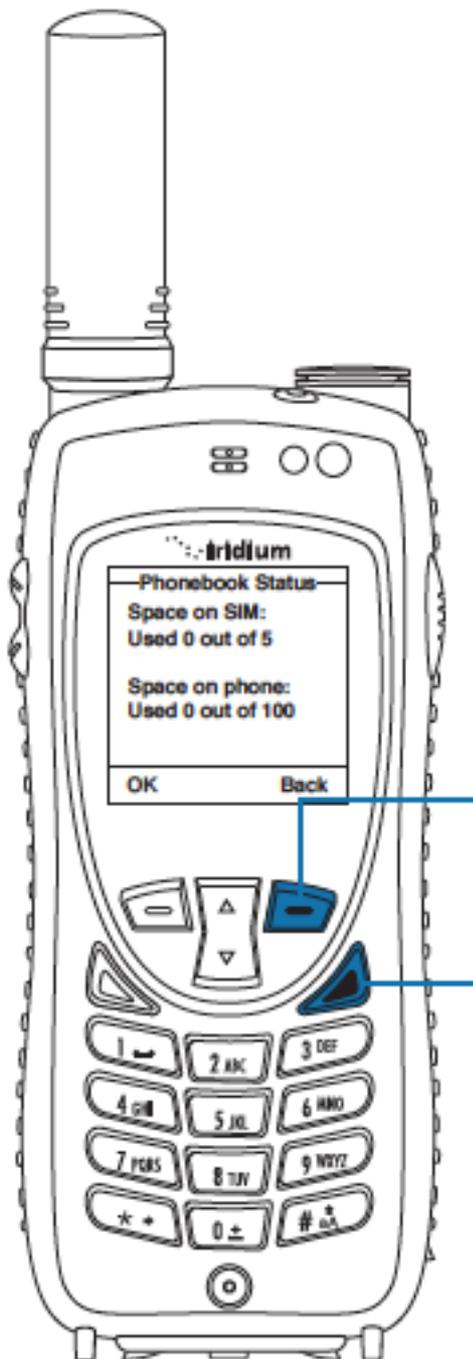

Wenn die rechte Funktionstaste mit der Aufschrift „**Back**“ beschriftet ist können Sie im Menü zurückkehren.


Wenn die Funktionstaste nicht mit der Aufschrift „**Back**“ beschriftet ist, können Sie durch die rote Auflage Taste zurückkehren.

Hinweis: In den meisten anderen Situationen führt die rote Auflage Taste dazu, dass Sie in das Hauptmenü zurückkehren


Das Navigieren in den Zeilen

Während des Gebrauchs ihres Telefons wird es öfters von Nöten sein, dass Sie Informationen, so wie Namen oder Adressen eingeben müssen. Um diese Informationen einzugeben, benutzen Sie die Buchstaben ihres Zahlenfeldes.

Wenn Sie einen Telefonbucheintrag oder eine Nachricht erstellen, können Sie mithilfe der Lautstärketasten zwischen den einzelnen Zeilen navigieren, ohne Inhalte löschen zu müssen.

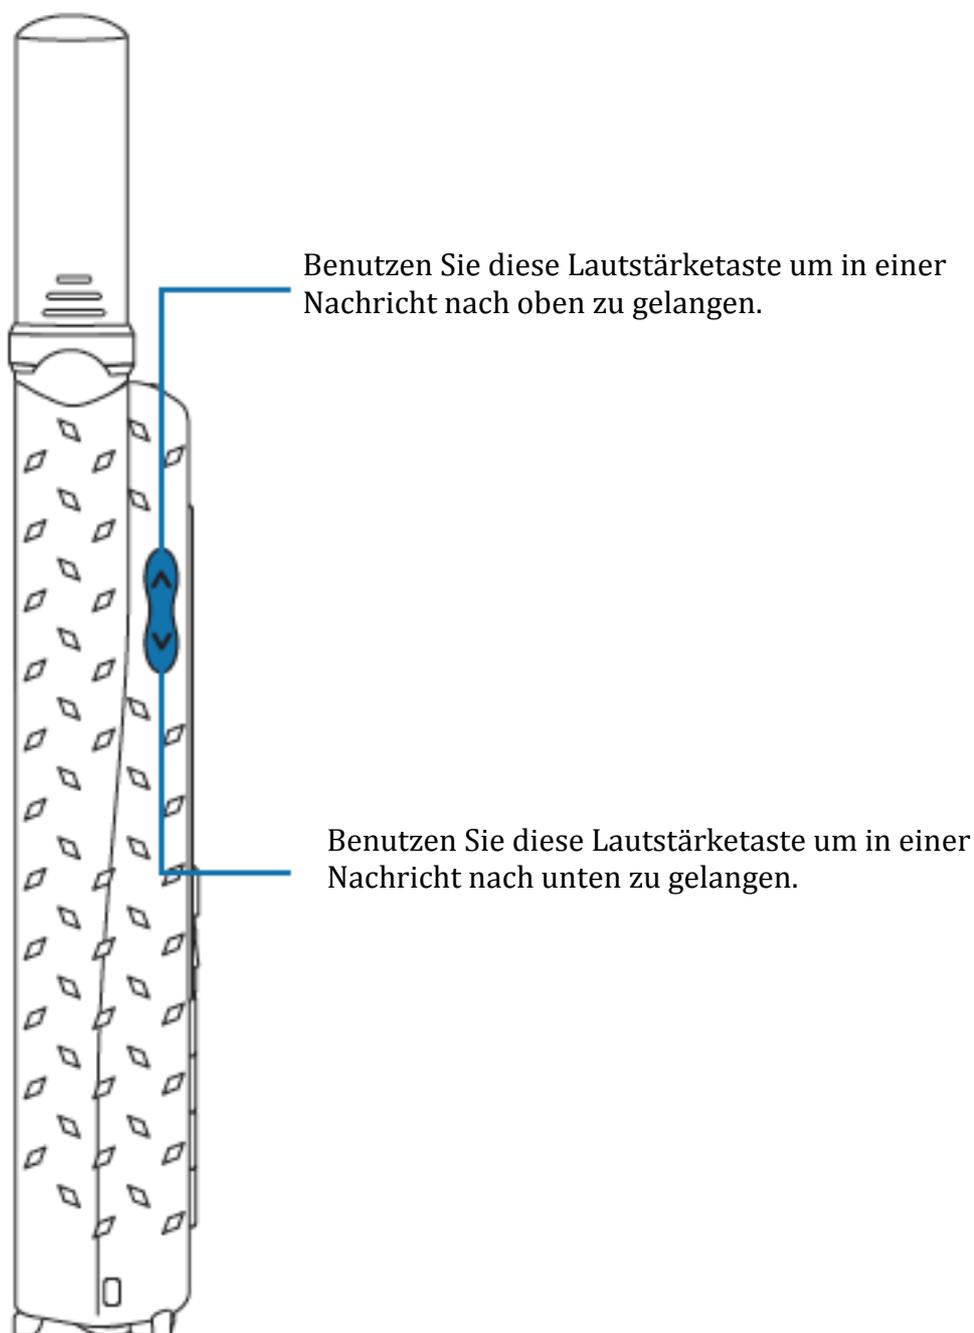

6. Die Texteingabe

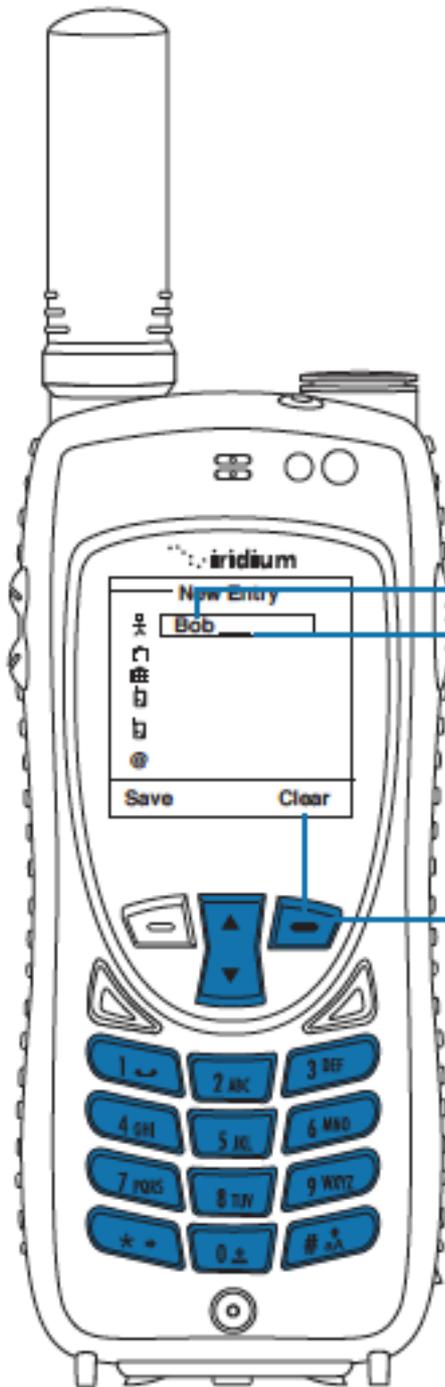

Um Buchstaben nach der klassischen Methode einzugeben müssen Sie

1. Die entsprechenden Buchstaben auf dem Tastenfeld drücken.

2. Der Eingabezeiger bewegt sich zur nächsten Position


3. Um einen Buchstaben zu löschen drücken Sie die rechte Funktionstaste mit der Aufschrift löschen. (**clear**)

Wiederholen Sie die ersten beiden Schritte, so oft wie es nötig ist

Buchstaben Eingeben

Viele der Menüs haben Felder, in welche man Informationen, wie zum Beispiel Namen oder Adressen eingeben muss. Um diese Informationen eingeben zu können benutzen Sie das Tastenfeld.

Jede Taste vertritt die jeweiligen Buchstaben, welche auf ihr abgedruckt sind

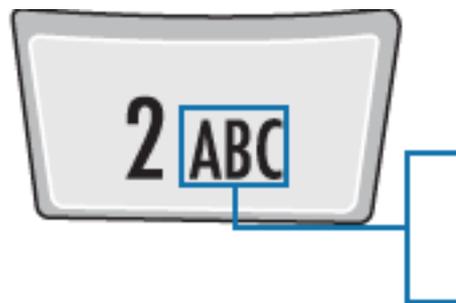


Zum Beispiel kann die 2 Buchstaben 1, 2 und 3 stehen.

Drücken Sie die 2:
 1x für das A
 2x für das B
 3x für das C

Taste	Mögliche Buchstaben
1	.(Punkt)/1
2	A/B/C/2
3	D/E/F/3
4	G/H/I/4
5	J/K/L/5
6	M/N/O/6
7	P/Q/R/S/7
8	T/U/V/8
9	W/X/Y/Z/9
0	__ (Leerzeichen)
*	Nächster Buchstabe
#	Großbuchstaben
Rechte Funktionstaste	Vorherigen Buchstaben löschen/ zurück

Sonderzeichen einfügen

Wenn Sie die *(Stern) Taste drücken gelangen Sie in ein Menü mit einer Liste von häufig benutzten Sonderzeichen

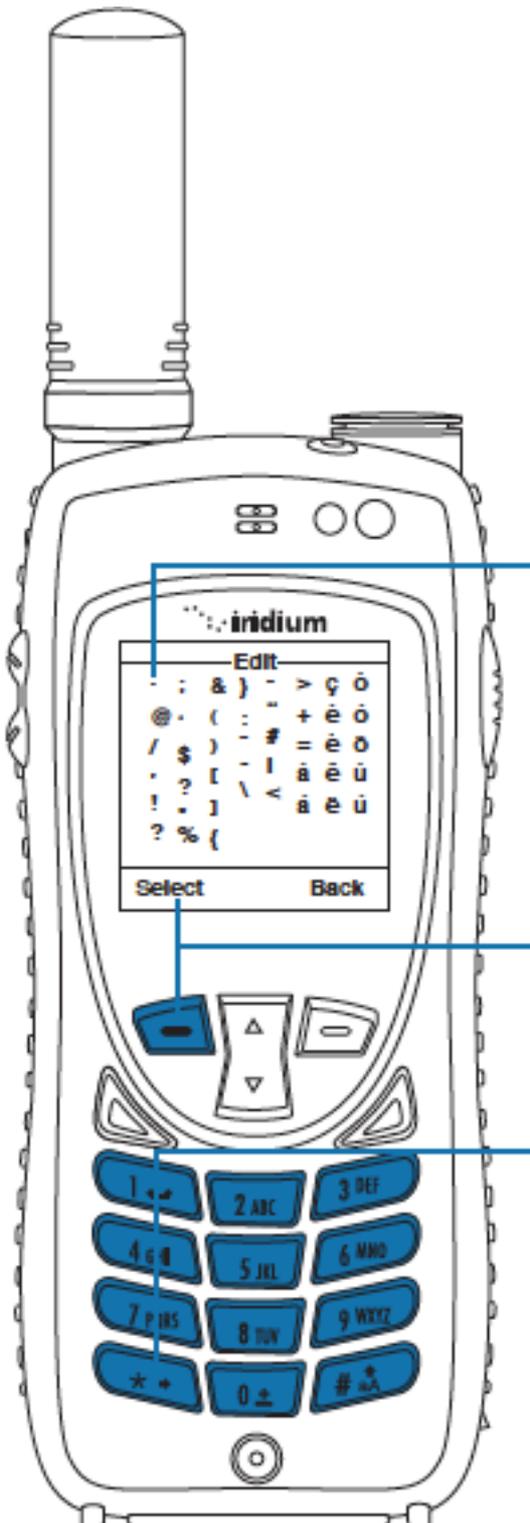


Benutzen Sie das Navigationskreuz um sich eines der Sonderzeichen auszusuchen

Wählen Sie das gewünschte Zeichen mithilfe der **linken Funktionstaste** aus

Drücken Sie die **Stern**taste um das Menü mit den Sonderzeichen zu öffnen


Das Eingeben von Symbole und Zahlen in ein Textfeld

Es kann sein, dass Sie Symbole und Zahlen bei einem Text hinzufügen müssen, wie zum Beispiel eine Telefonnummer, die Sie per SMS verschicken wollen

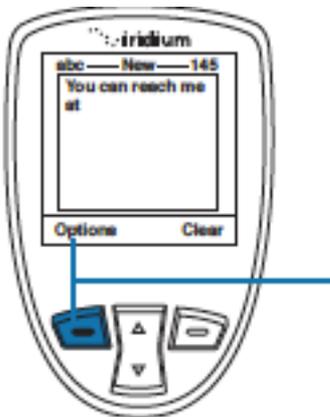


Von einem Textfeld aus beginnend

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Options**

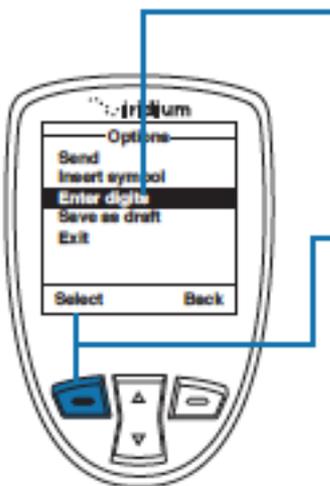


2. Das Menü erscheint. Benutzen Sie das Navigationskreuz, bis Sie die Funktion **Enter Digits** erreicht haben

3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **der linken Funktionstaste**

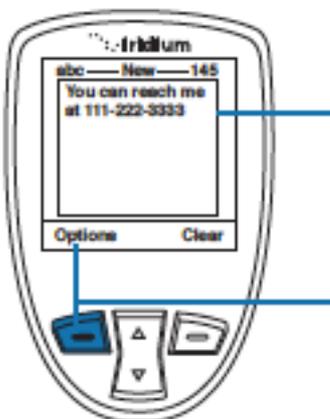

4. Der jetzige Text erscheint nun in Nummernform

5. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Options**

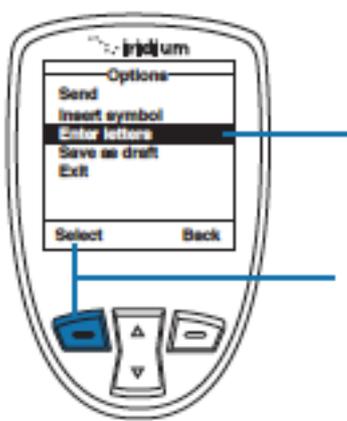

6. Das Optionsmenü erscheint, in welchem Sie sich mit dem Navigationskreuz orientieren können, bis die Funktion **Enter letters** angewählt ist

7. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Options**



Der Originaltext wird nun wieder in Buchstabenform angezeigt und Sie können fortfahren ihre Nachricht einzugeben

Hinweis: Dies ist der selbe Vorgang wie beim Einfügen von Sonderzeichen. Dabei können Sie auch die *Taste als Abkürzung im Symbolmenü verwenden.

7. Das Telefonwörterbuch

Das Wörterbuch, welches sich auf dem Iridium Extreme befindet, kann auf folgende Bereiche angewendet werden

- Das Schreiben von SMS und Emails
- Das Hinzufügen von Notizen zu einem schon bestehenden Kontakt
- Das Eingeben eines Namens in das Telefonbuch

Das Telefonbuch ist anfangs nicht aktiviert. Um es zu aktivieren folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen.

1. Drücken Sie die Funktionstaste mit der Aufschrift „**Menu**“
2. Wählen Sie den Unterpunkt „**Setup**“ aus
3. Nun gehen Sie 4 Punkte nach unten bis zu dem Unterpunkt „**Language**“
4. In diesem Menü wählen Sie nun die Funktion „**Text entry**“

In diesem Eingabemenü ist die „Multi-Tap“ Einstellung von Anfang an festgelegt. Bei dieser „Multi-Tap“ Einstellung handelt es sich um eine Funktion, welche unter der Bedingung, dass es sich um eine Sprache mit lateinischen Buchstaben handelt, keinen Unterschied zwischen diversen Sprachen macht.

Aber Sie können sich auch zwischen einer der folgenden Sprachen entscheiden:

- Englisch
- Französisch
- Spanisch

Nach dem Ändern dieser Sprachfunktion, werden alle Vorschläge in der von ihnen angegebenen Sprache angezeigt. Wenn es einmal ausgewählt ist, wählen Sie die Funktion Back, und wählen Sie die Option „Messages“


Des Weiteren, hat das Telefonbuch folgende Eigenschaften:

- „WordWise (Ww)“. Diese Funktion schlägt Ihnen ganze Wörter vor.
- „LetterWise(Lw)“ Damit haben Sie eine bessere Kontrolle über die Flexibilität der einzelnen Wörter, welche in manchen Situationen vonnöten sein könnten.

Bei der Eingabe von Sonderzeichen haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- „**Punctuation**“ (Zeichen wie: %&/) für die Eingabe von Satzzeichen und Sonderzeichen
- „**Digits**“ (Zahlen wie :1,2,3)

Für alle Sprachen gilt folgendes:

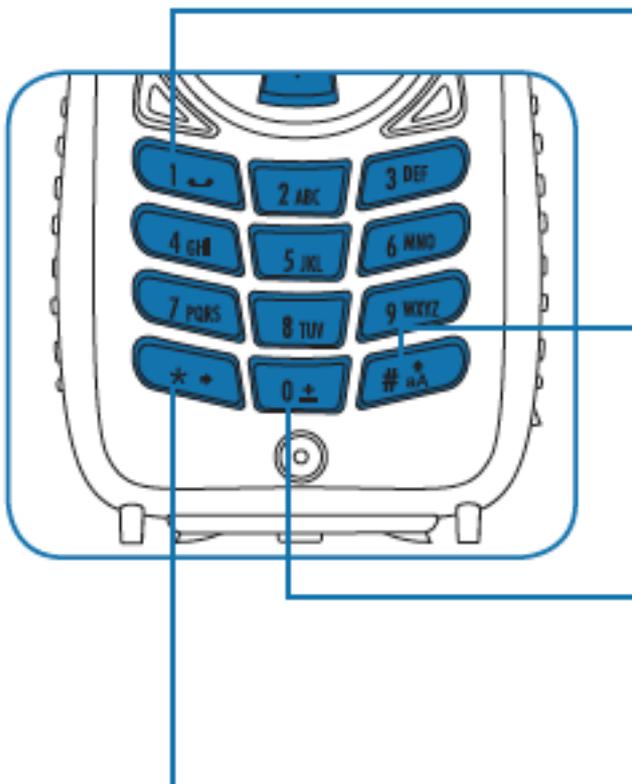

Die **1** kann dazu verwendet werden, um Satzzeichen einzufügen. Für eine effektivere Eingabe von Satzzeichen wechseln Sie zu „**Punctuation mode**“

Durch das Drücken der **Rautetaste(#)** können Sie zwischen Klein und Großbuchstaben tauschen. Die Großbuchstaben werden durch einen nach oben zeigenden Pfeil verdeutlicht.


Durch das Drücken der **0**, wird ein Leerzeichen eingefügt.

Das Drücken der **Sterntaste (*)** wird das nächste Wort angefangen. Dies wird durch einen nach links zeigenden Pfeil verdeutlicht.

Um eine Vollwertige Nachricht zu verfassen, werden Sie höchstwahrscheinlich alle 4 Eigenschaften brauchen.

- WordWise (Ww)- für einen ganzen Wortvorschlag
- LetterWise (Lw) – für einen buchstabenbezogenen Vorschlag
- „Numbers“(Zahlen/ 1,2,3) für die Eingabe von Zahlen
- Punctuation(%&/ Satzzeichen) für die Eingabe von Satzzeichen

Die von ihnen Gewünschte Eingabemethode kann auch über die Multifunktionstaste an der Seite ihres Telefons ausgesucht werden. Die zu dem Zeitpunkt aktive Eingabemethode wird dann am Bildschirm angezeigt.

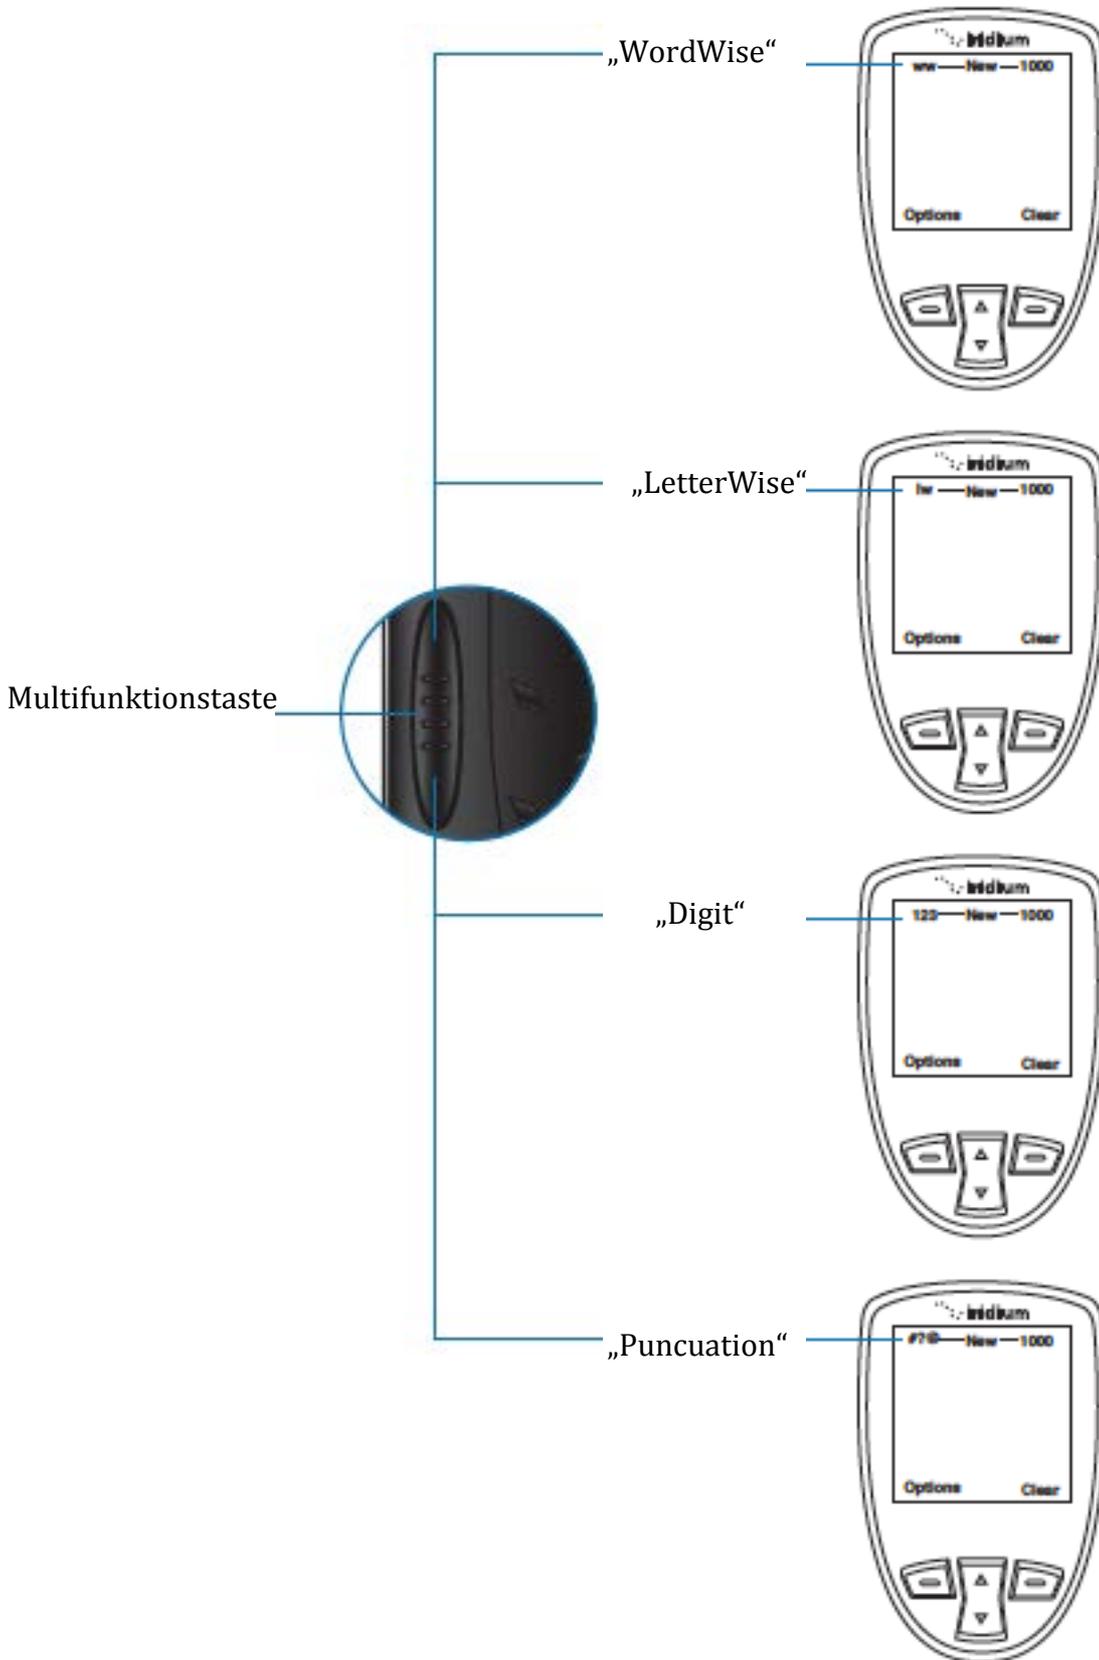


„LetterWise“ Eingabemethode

Drücken Sie die **Multifunktions**taste bis Sie die Funktion „LetterWise“ (Lw) aktiviert haben.

Nun drücken Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben, wenn dieser nicht erscheint drücken Sie die Taste, welche mit einem Pfeil beschildert ist, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Für ein Leerzeichen drücken Sie die 0.


Hinweis: Apostrophe(') wie sie im Englischen verwendet werden und Bindestriche(-) wie man Sie im Russischen findet finden, auf finden Sie auf der 5

Beispiel: Die Eingabe des Wortes „don't“

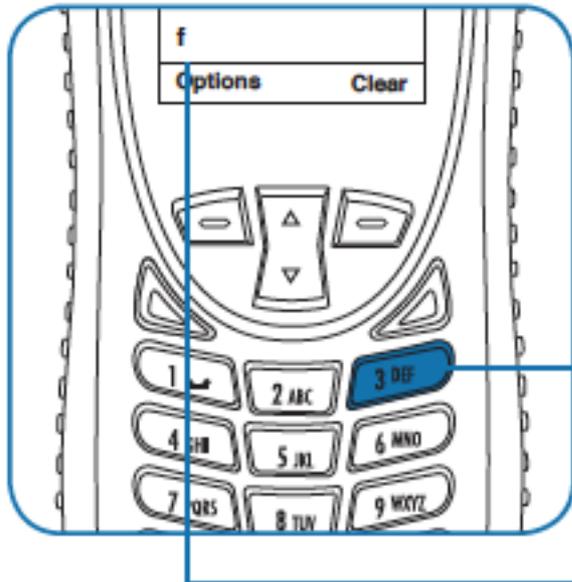


1. Drücken Sie die 3

Der gewünschte Buchstabe
erscheint nicht

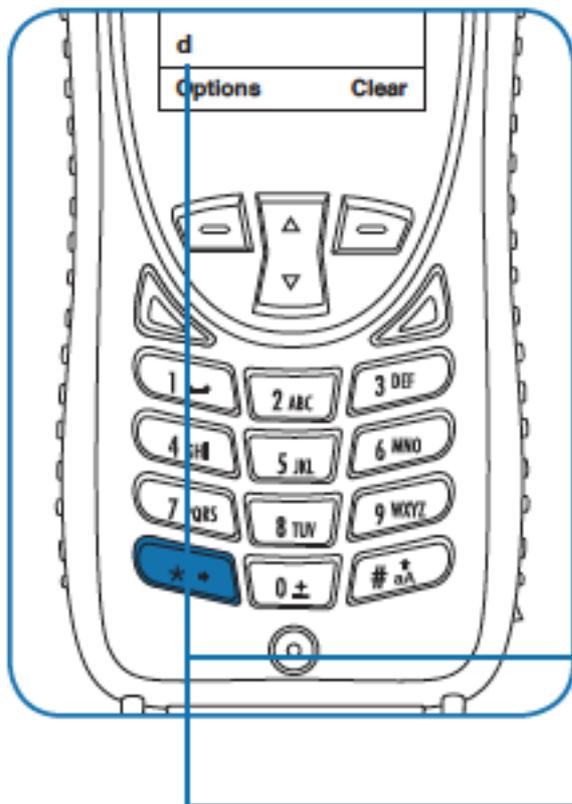


Drücken Sie die
Sterntaste(*) bis der
gewünschte Buchstabe
erscheint

Der gewünschte Buchstabe
erscheint

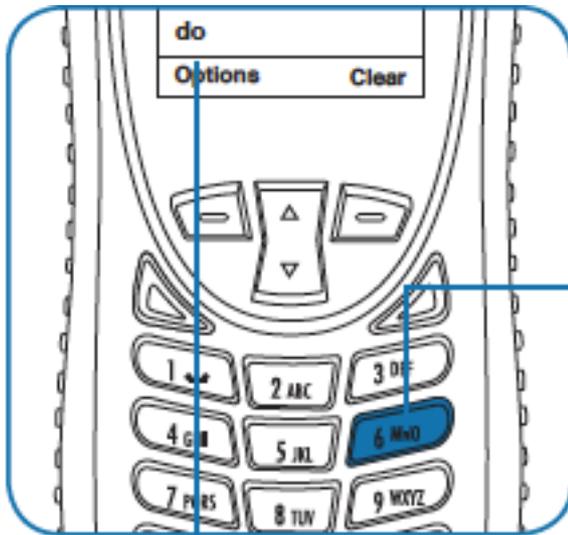


Drücken Sie die 6

Der gewünschte Buchstabe erscheint

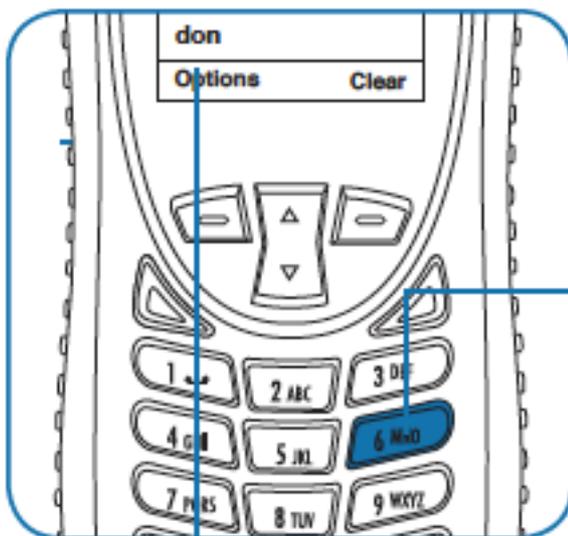


Drücken Sie die 6 nochmals

Der gewünschte Buchstabe erscheint erneut

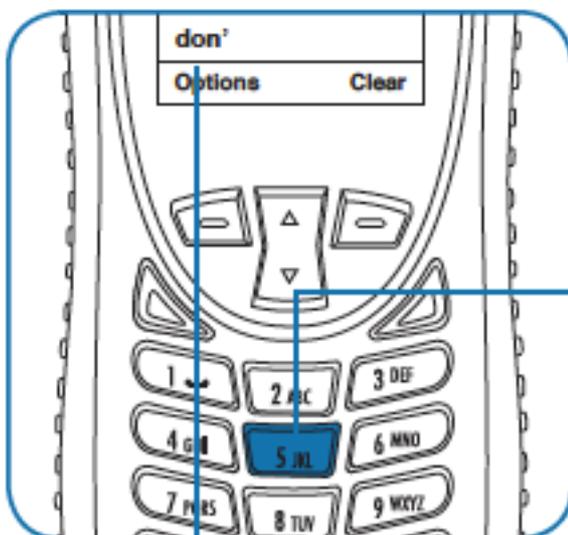

Drücken Sie die 5 für ein Apostroph

Das Apostroph wird bei englischer Sprache vorgeschlagen

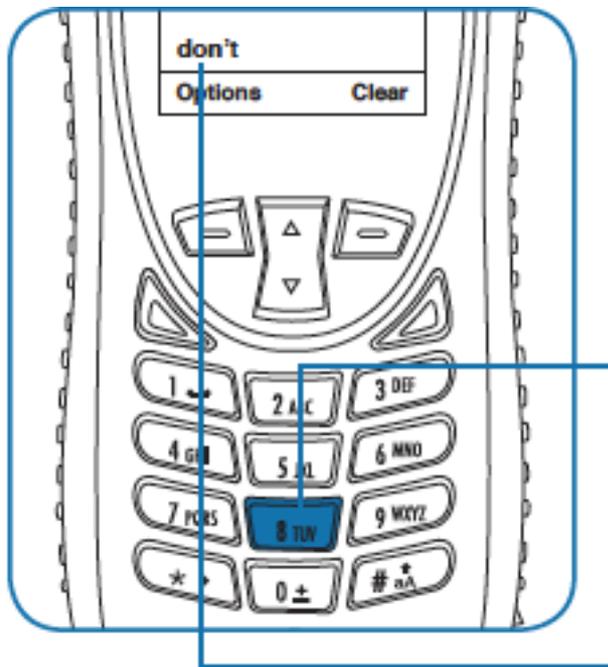

Um das Wort zu vervollständigen drücken Sie die 8 für den Buchstaben t

Der gewünschte Buchstabe erscheint

Die WordWise Eingabemethode

Um die WordWise Eingabemethode zu aktivieren drücken Sie die Multifunktionstaste, bis die beiden Buchstaben „ww“ erscheinen. Um einen Text einzugeben, müssen Sie nur **einmal** die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben eingeben.


Wenn der gewünschte Buchstabe nicht erscheint, drücken Sie die Taste, welche den nächsten Buchstaben im Wort beinhaltet.

Nachdem Sie die letzte Taste des gewünschten Wortes gedrückt haben, sollte dieses erscheinen. Falls dieses aber nicht der Fall sein sollte, und das gewünschte nicht erschienen ist, drücken Sie die Pfeiltaste, bis das gewünschte Wort erscheint.

Im Falle, dass das gewünschte Wort nicht im Telefon abgespeichert ist, können Sie Mithilfe der Multifunktionstaste in den LetterWise Modus tauschen und das Wort Buchstaben für Buchstaben eingeben.


Im WordWise Modus kann die 1 dazu verwendet werden Satzzeichen einzusetzen ,wobei man nicht die Texteingabemethode umändern muss. Um ein Satzzeichen zu setzen drücken Sie die 1 und danach die Pfeiltaste, bis Sie das gewünschte Satzzeichen erreicht haben

Beispiel: Die Eingabe des Wortes „red“

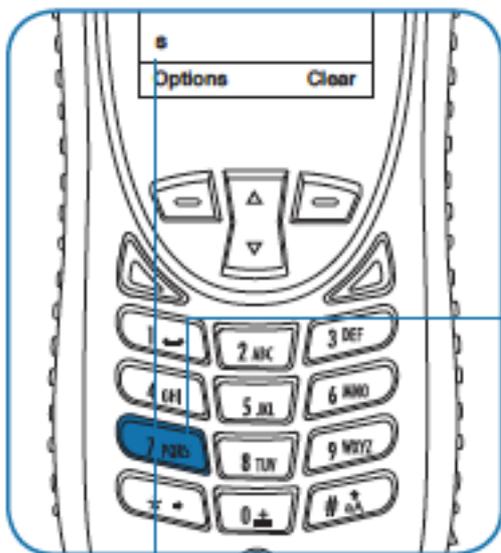


1. Drücken Sie die 7.

Auch wenn der von ihnen gewünschte Buchstabe nicht erscheint, fahren Sie mit der Eingabe fort

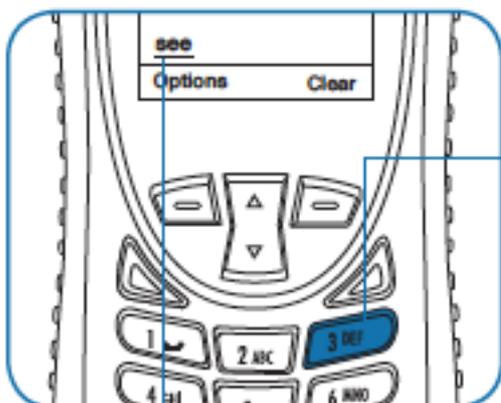

2. Drücken Sie zweimal die 3 für die Buchstaben „c & d“

Nun erscheint das Wort „see“, welches im Sprachgebrauch häufiger vorkommt, als „red“. Das unterstrichene, indiziert, dass noch andere Alternativen für die Tastenkombination vorhanden sind

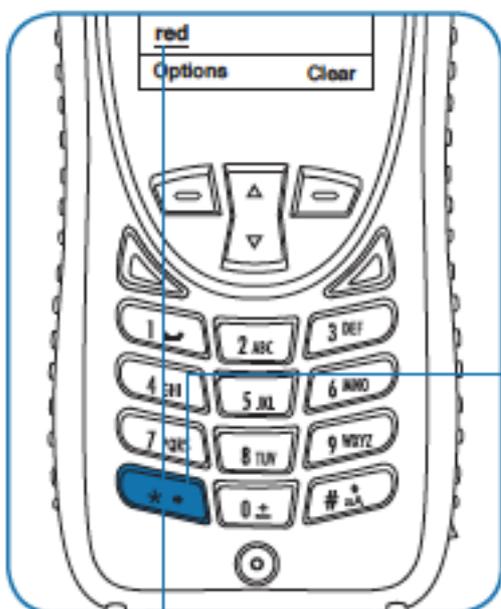

3. Drücken Sie die Pfeiltaste

Bis das Wort „red“ erscheint

Zahleneingabe

Es kann sein, dass Sie ab und zu Zahlen in eine Nachricht eingeben müssen. Dabei erlaubt Ihnen „Digit mode“, Zahlen entsprechend der Tasten einzugeben. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Multifunktions Taste bis die Methode „**123 indicator**“ erscheint. Nun geben Sie die gewünschten Zahlen ein und drücken Sie die Multifunktions Taste erneut um in die vorherige Eingabemethode zurückzukehren.

Eine weitere Möglichkeit um die Zahleneingabe zu aktivieren ist, dass Sie in das Menü „**Menu**“ der Nachricht gehen und dort den Unterpunkt „**Insert digits**“ aktivieren.

Wenn WordWise aktiv ist, können Sie über die 1 alle Zahlen eingeben.

Sonderzeichen(\$%&)

Die Eingabe von Sonderzeichen kann entweder durch die Multifunktions Taste (**Punctuation mode**) oder durch das Menü der Nachricht im Unterpunkt „**Insert symbol**“ aktiviert werden.

Während WordWise aktiv ist, können Sie über die 1 alle Sonderzeichen eingeben

Taste	Englisch/Französisch/Russisch/Spanisch*
0	.,@°
1	!
2	?
3	% \$ € £
4	- ~
5	- + = " ^
6	([{ <
7	/ \
8	: ; &
9)] } >

*Die Sprache Spanisch beinhaltet die invertierten? und !

Wenn Sie dann letzten Endes das passende Symbol gefunden haben, können Sie zu der von ihnen bevorzugten Eingabemethode zurückkehren, indem Sie die Multifunktionstaste drücken.

8. Das benutzen des Telefonbuches

Das Benutzen des Telefonbuches

Ihr Telefon hat 2 Telefonbücher. Einmal das interne Telefonbuch und das SIM-Telefonbuch


Das interne Telefonbuch kann bis zu 100 Kontakte speichern und kann von Ihnen komplett bearbeitet werden. Die Kontakte werden direkt im Telefon abgespeichert. Das SIM-Telefonbuch hingegen kann von ihrem Service-Provider, oder ihrer Firma editiert werden. Dabei werden die Kontakte nicht auf dem Telefon abgespeichert, sondern direkt auf der SIM-Karte. Dabei können die Kontakte vom Telefon aus nicht erstellt oder bearbeitet werden.

	Interne Telefonbuch	SIM-Telefonbuch
Persönliche Kontakte	100 Einträge	155 Einträge
Determinierte Telefonnummern	Keine Einträge	40 Einträge
Mögliche Zahlen	24	20
Mögliche Buchstaben	24	16

Hinweis: Die Kapazität der SIM-Karte hängt von der Kapazität der von ihrem Zulieferer gegebenen Karte ab.


Zum Telefonbuch gelangen

Vom Hauptmenü ausgehend:

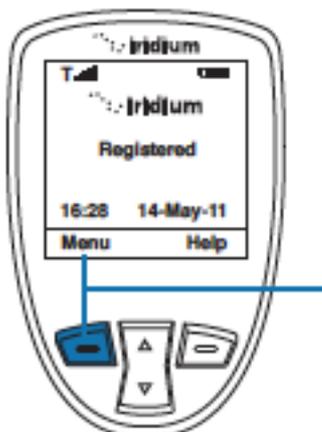

Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Menu**

Hinweis: Alle Anweisungen gehen vom Hauptmenü aus.

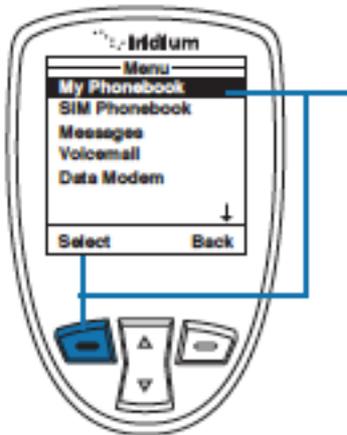


2. Sie sind nun im Hauptmenü.
Hier ist nun das **Telefonbuch**
(My Phonebook) ausgewählt.
Wählen Sie es durch das Drücken
der linken Funktionstaste aus.

Hinweis: Um in das **SIM-Telefonbuch** (SIM Phonebook) zu gelangen betätigen Sie die Navigationstaste, bis das entsprechende Telefonbuch angewählt ist.

Die Optionen Ihres Telefonbuches


Wenn Sie sich im Telefonbuch befinden haben Sie folgende Optionen.



Sie können:


- Einen Kontakt anrufen(Call)
- Eine neue SMS schreiben und verschicken (SMS)
- Einen Kontakt bearbeiten (Edit)
- Einen Kontakt löschen (Delete)
- Einen Kontakt hinzufügen (New)
- Den Speicherzustand ihres Telefonbuches überprüfen(Memory Status)
- Notizen zu Kontakten hinzufügen (Notes)

Einen neuen Kontakt zum Telefonbuch hinzufügen

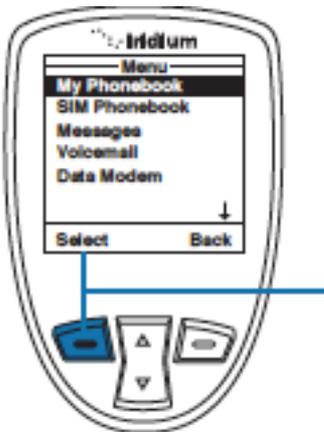

Um Informationen bei einem Kontakt hinzuzufügen benutzen Sie die Option welche mit **Main Menu** betitelt ist.


1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Select**

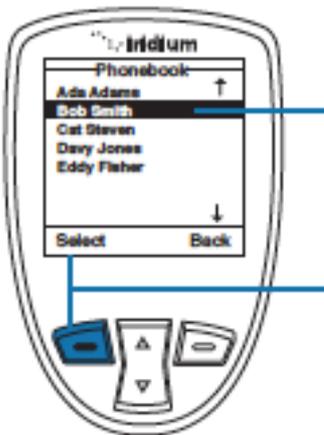

2. Nun wird Ihnen das Telefonbuch angezeigt. Sie können mithilfe des **Navigationskreuzes** den gewünschten Kontakt aufrufen


3. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Options** um den entsprechenden Kontakt auszuwählen

Hinweis: Falls es keine Einträge in ihrem Telefonbuch geben sollte erscheint der Hinweis **Empty**. Falls aber welche vorhanden sein sollten drücken Sie die linke Funktionstaste, während Sie den gewünschten Kontakt angewählt haben

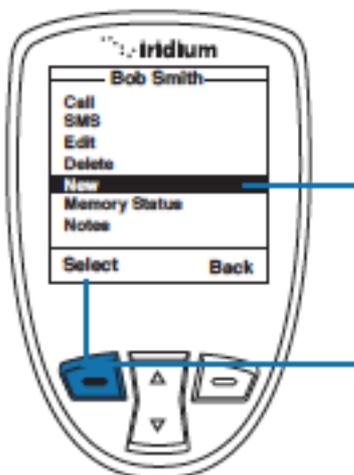

4. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** bis die mit „new“ betitelt Funktion angewählt ist

5. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um Fortzufahren

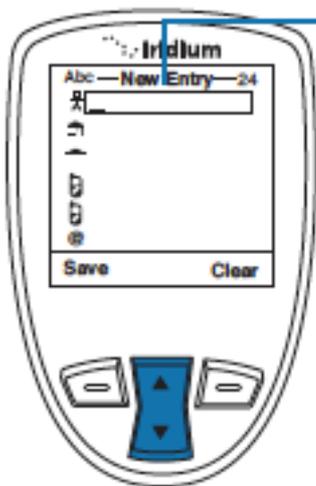


6. Nun können Sie einen neuen Kontakt erstellen, hierfür stehen Ihnen folgende Symbole zur Verfügung:

-  Name
-  Private Nummer
-  Geschäftliche Nummer
-  Erste Handynummer
-  Zweite Handynummer
-  Emailadresse




7. Benutzen Sie das Navigationskreuz um jedes Feld einzeln anzuwählen. Benutzen Sie das Tastenfeld um Informationen einzugeben

Hinweis: Während der Eingabe können Sie die Lautstärkeregerler dazu verwenden um im Wort bzw. in der Nummer selbst zu navigieren

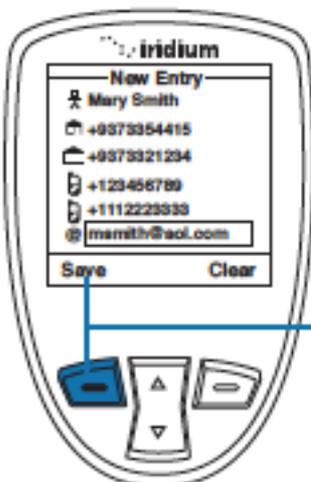


8. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Save** um den Vorgang abzuschließen

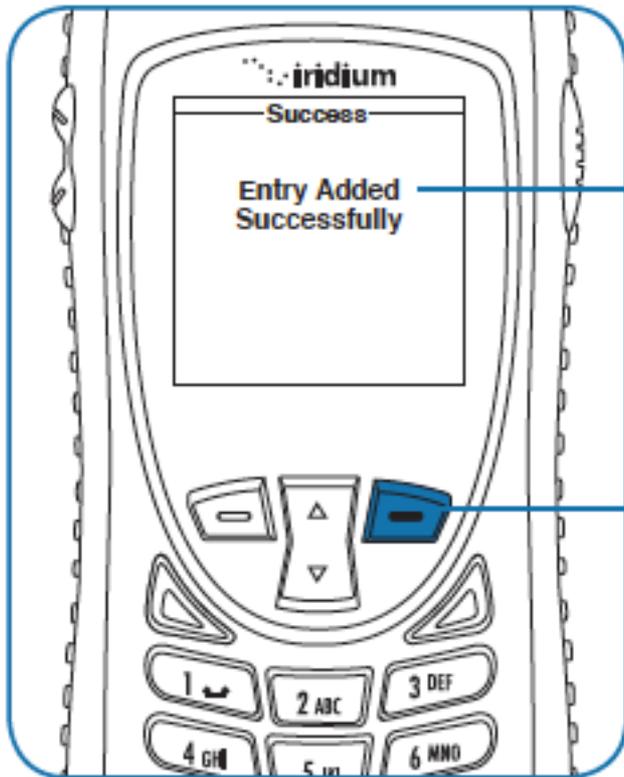

9. Zur Bestätigung erscheint diese Nachricht, welche den Abgeschlossenen Speichervorgang anzeigt. Danach kehrt das Telefon automatisch zum Telefonbuch zurück


Drücken Sie die **rote Auflege Taste** um zum Hauptmenü zu gelangen.

Das Finden von Einträgen

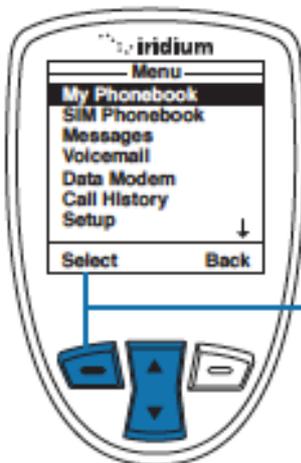


Benutzen Sie das Navigationskreuz um vom Hauptmenü in das Telefonbuch zu gelangen

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Select**

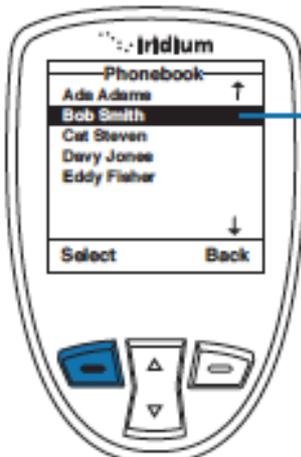


2. Die **Telefonbucheinträge** werden nun in Alphabetischer Reihenfolge angezeigt

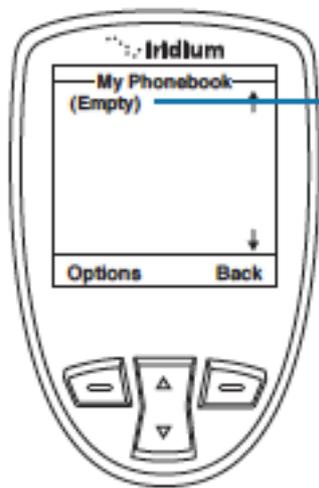


3. Falls keine Einträge vorhanden sein sollten, erscheint diese Meldung.

Einen Kontakt anrufen

Benutzen Sie das Navigationskreuz um vom Hauptmenü in das Telefonbuch zu gelangen

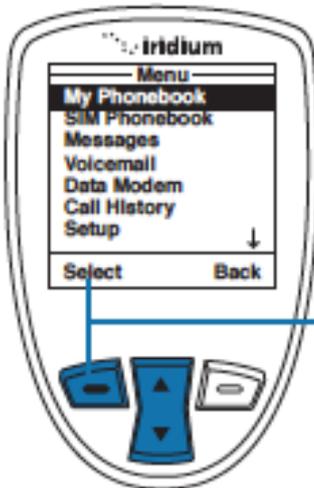

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Select**

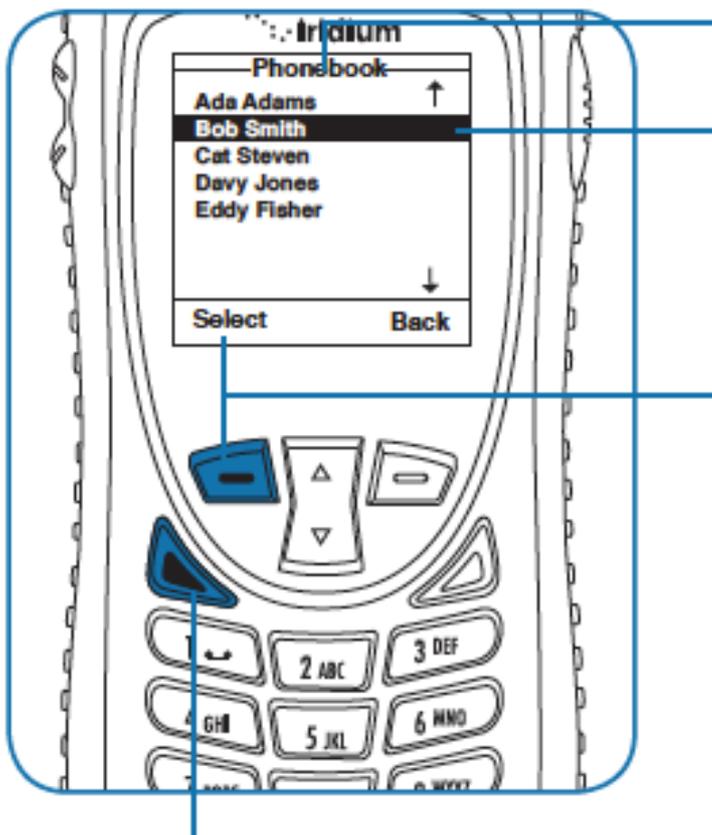


2. Ihnen wird nun das Telefonbuch angezeigt

Benutzen Sie nun das Navigationskreuz um zu dem gewünschten Kontakt zu gelangen

3. Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Options**

Hinweis: Alternativ können Sie auch einfach die grüne Anruftaste verwenden um den entsprechenden Kontakt anzurufen

4. Ihnen werden nun die Optionen des Telefonbuchs angezeigt

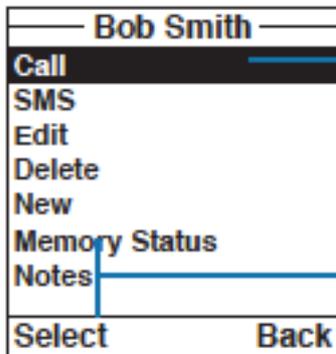

5. Um den Kontakt anzurufen wählen Sie mit der **linken Funktionstaste** die Funktion **Call** an

Hinweis: Falls der Kontakt mehr als eine Nummer besitzen sollte, wie z.B. Private und Geschäftliche Nummer werden alle angezeigt. Um die gewünschte Nummer anzurufen wählen Sie sie mit dem Navigationskreuz an




Hinweis: Falls ihre Antenne nicht ausgefahren sein sollte, werden Sie nun dazu aufgefordert



6. Die Nummer die von ihnen angerufen wird, wird nun angezeigt


Das benutzen des SMS Menüs

Mithilfe des SMS Menüs können Sie Kurznachrichten verfassen und verschicken

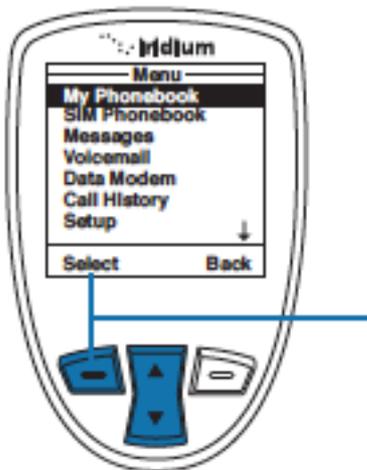


Um eine Nachricht verschicken zu können gehen Sie ins **Hauptmenü**, wo Sie das gewünschte **Telefonbuch** anwählen

1. Wählen Sie das **Telefonbuch** mithilfe der **linken Funktionstaste** aus

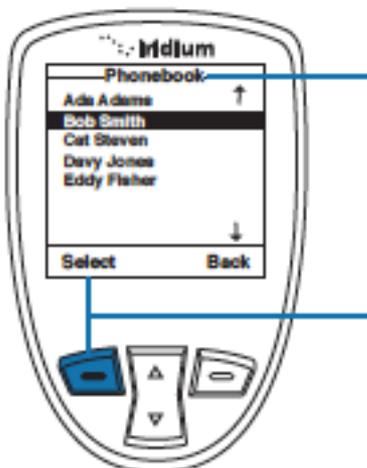

2. Nun wird Ihnen das **Telefonbuch** angezeigt. Suchen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den gewünschten **Kontakt** heraus


3. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Options**

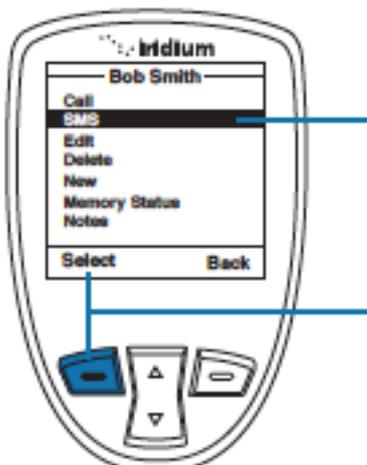

4. Benutzen Sie das Navigationskreuz bis Sie die Funktion SMS angewählt haben


5. Nun bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Betätigen der linken Funktionstaste

Hinweis: Falls der Kontakt über mehr wie eine Nummer verfügen sollte, wie zum Beispiel „Home“, „Work“ und „Mobil“ dann werden alle Nummern angezeigt. Sie können dann die gewünschte Nummer mithilfe des Navigationskreuzes auswählen.

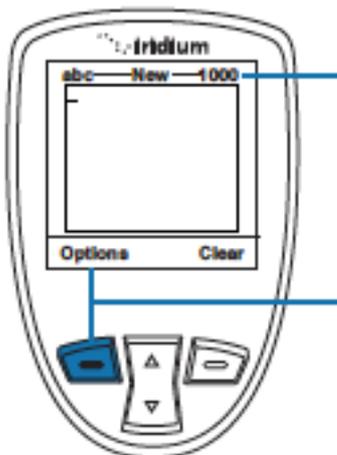

6. Nun können Sie die Nachricht mit bis zu 1000 Zeichen verfassen


7. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

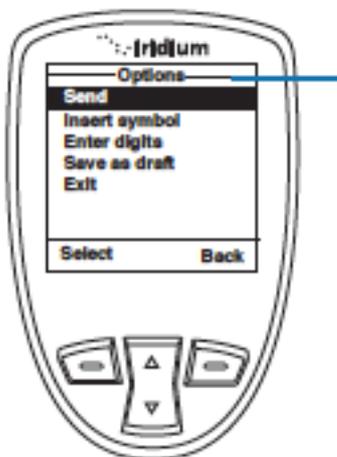

8. Nun erscheint das SMS Menü. Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Die Nachricht verschicken („**Send Message**“)
- Das Einfügen von Symbolen („**Insert Symbol**“)
- Das Einfügen von Zahlen („**Enter Digits**“)
- Die Nachricht als Entwurf speichern um Sie später verschicken zu können („**Save as draft**“)
- Das Menü verlassen („**Exit**“)

Eine SMS verschicken

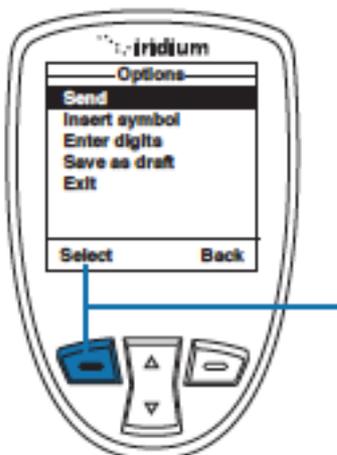

Vom „**SMS Options Menu** ausgehend“:


Wenn „**Send**“ angewählt wurde drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“

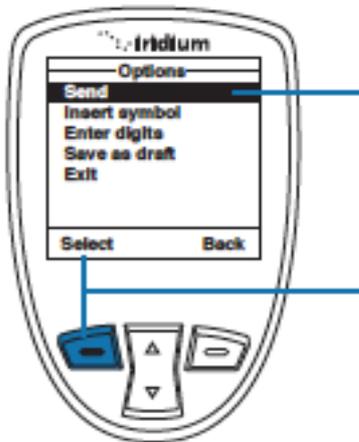

2. Ein Bildschirm erscheint mit der Aufschrift „**Send to**“ wo Sie Name und Nummer des Empfängers einfügen können

3. Verschicken Sie die Nachricht durch das Betätigen der linken Funktionstaste


Hinweis: Sie haben die Möglichkeit die Nachricht an mehrere Kontakte zu versenden indem Sie die Funktion „**new Recipient**“ anwählen und dann die **rechte Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Add**“ betätigen

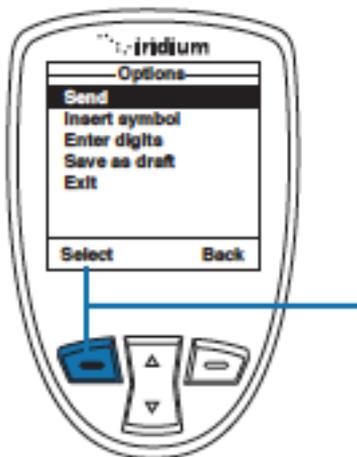

Vom **SMS Menü** aus ausgehend:


1. Während Sie **Send** ausgewählt haben drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“

Das Hinzufügen einer SMS Nachricht

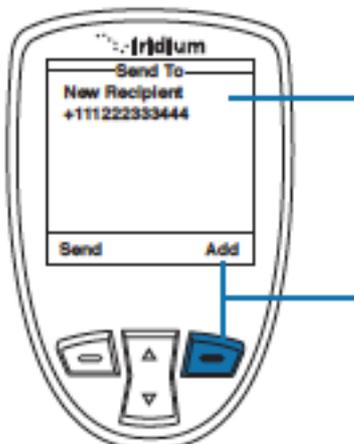

2. Der „**Send to**“ Bildschirm erscheint, welcher die Kontakte anzeigt, an welche die Nachricht verschickt werden soll


3. Drücken Sie **die rechte Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Add**“

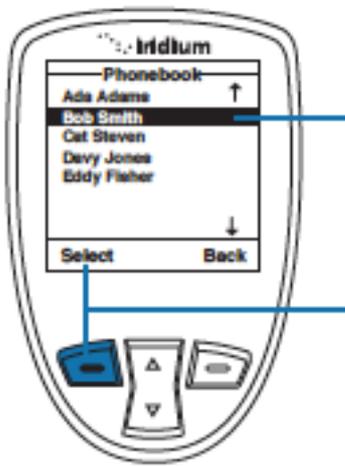

4. Nun wird ihnen eine Reihe von Kontakten Angezeigt. Sie können mithilfe des **Navigationskreuzes** den gewünschten Kontakt auswählen


5. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“ um den gewünschten Kontakt zur Liste hinzuzufügen

Hinweis: Wiederholen Sie den entsprechenden Vorgang um mehrere Empfänger hinzuzufügen

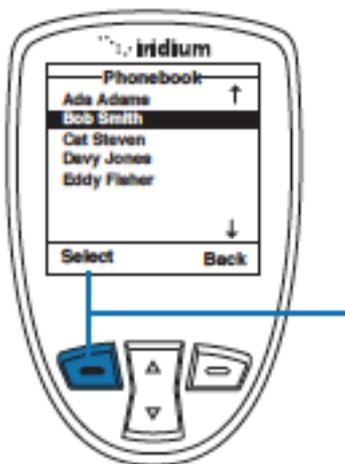


6. Wenn Sie mit der Auswahl der Empfänger zufrieden sind bestätigen Sie die Eingabe durch das drücken der **linken Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Send**“

Das Bearbeiten eines Telefonbucheintrags

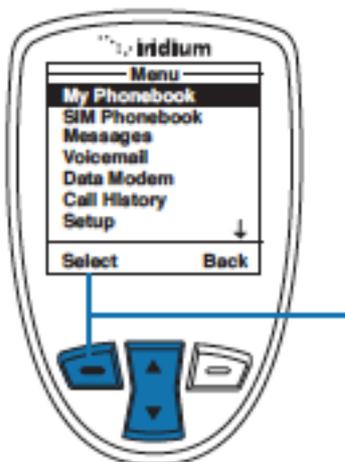


Um Informationen im Telefonbuch umzuändern benutzen Sie die Option mit der Betitelung „**Edit**“. Dafür starten Sie bitte im Hauptmenü(**Main Menu**) und wählen sie „**My Phonebook**“ an

1. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“

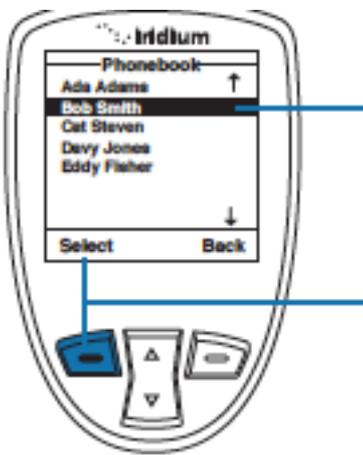


2. Nun wird ihnen das Telefonbuch angezeigt. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um zu dem gewünschtem Eintrag zu gelangen

3. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

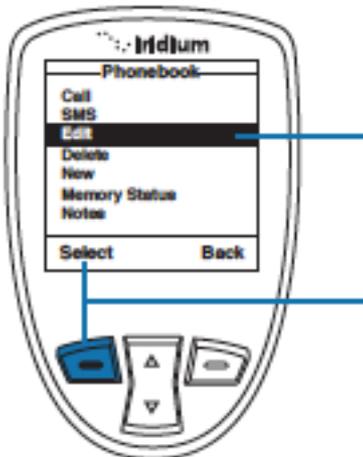


4. Benutzen Sie das Navigationskreuz um zu der Funktion mit der Aufschrift „**Edit**“ zu gelangen

5. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“ um fortzufahren

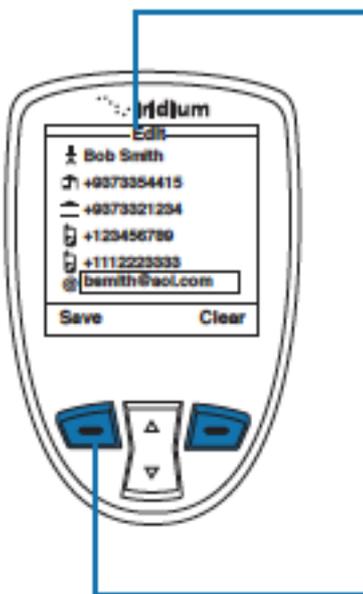

6. Nun erscheint die Oberfläche, in der Sie mithilfe des Navigationskreuzes den entsprechenden Kontakt bearbeiten können. Hierbei können Sie auch mithilfe der Laustärketasten hoch und runter scrollen, ohne dabei Eingaben zu löschen. Bearbeiten Sie mithilfe des Tastenfeldes den Kontakt


7. Sichern Sie ihre Eingabe durch das Betätigen der **linken Funktionstaste** mit der Aufschrift **Save**

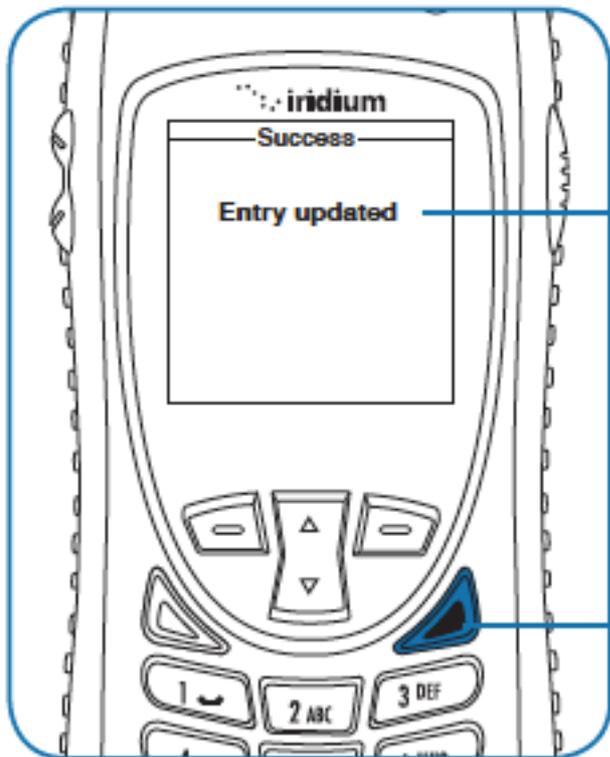

8. Als Bestätigung erscheint diese kurze Notiz welche besagt, dass ihre Eingabe komplett ist. Danach werden Sie automatisch wieder ins Hauptmenü geleitet


9. Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren betätigen Sie den **roten Auflage Knopf**.

Das Löschen eines Eintrages

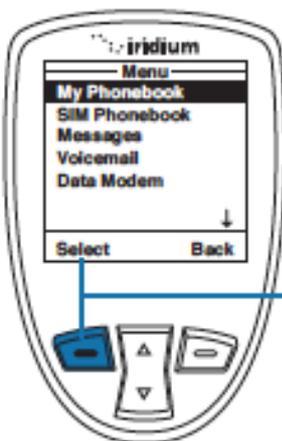


Um einen Eintrag aus dem Telefon zu löschen benutzen Sie die Funktion mit der Aufschrift **Delete**. Hierfür starten Sie vom Hauptmenü aus.

1. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Select**

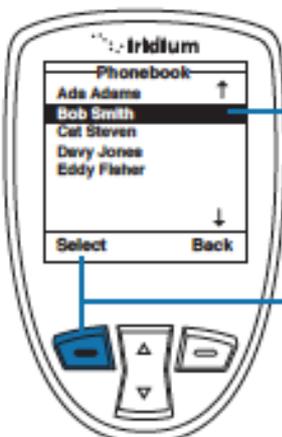


2. Nun wird ihnen das Telefonbuch angezeigt. Suchen Sie mithilfe des **Navigationskeuzes** den gewünschten Eintrag aus.

3. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch das Betätigen der **linken Funktionstaste**.

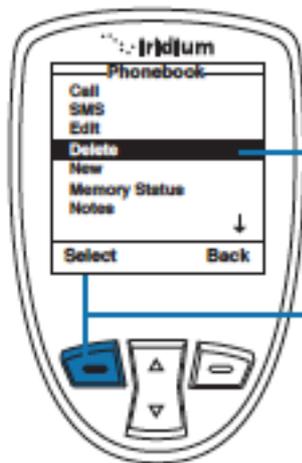


4. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskeuzes** die **Delete (löschen)** Funktion aus

5. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Select**, um den Eintrag zu löschen

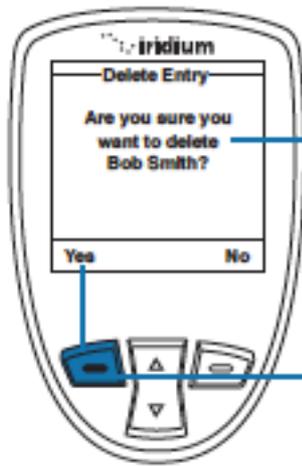


6. Nun werden Sie gebeten ihre Aktion zu bestätigen. Dies tun Sie durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

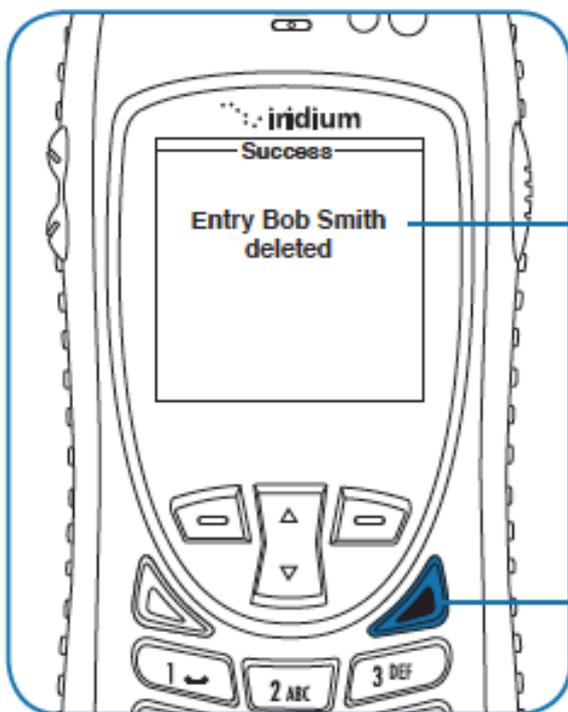

7. Als letztes erscheint eine kurze Nachricht, welche das Löschen des Kontakts bestätigt


8. Drücken Sie die **rote Auflege Taste** um zum Hauptbildschirm zurückzukehren

Das Kontrollieren der Speicherkapazitäten

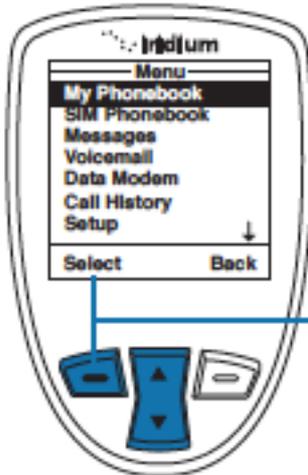


Mit dieser Funktion können Sie nachsehen, wie viele Speicherplätze der einzelne Kontakt beansprucht und wie viel Speicher Sie noch auf ihrer SIM-Karte haben. Hierfür gehen Sie bitte vom **Hauptmenü** aus

1. Wählen Sie das Telefonbuch mithilfe der **linken Funktionstaste** aus

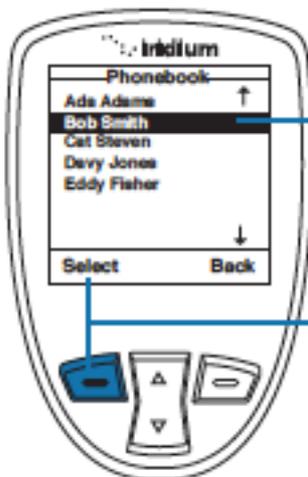


2. Nun wird Ihnen das Telefonbuch angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

3. Wählen Sie den Kontakt durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach wählen Sie die Funktion „**Options**“ aus.

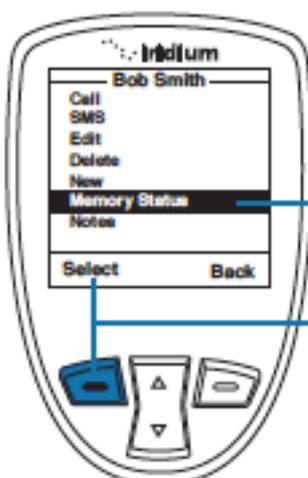

4. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** zu der Funktion „**Memory Status**“

5. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

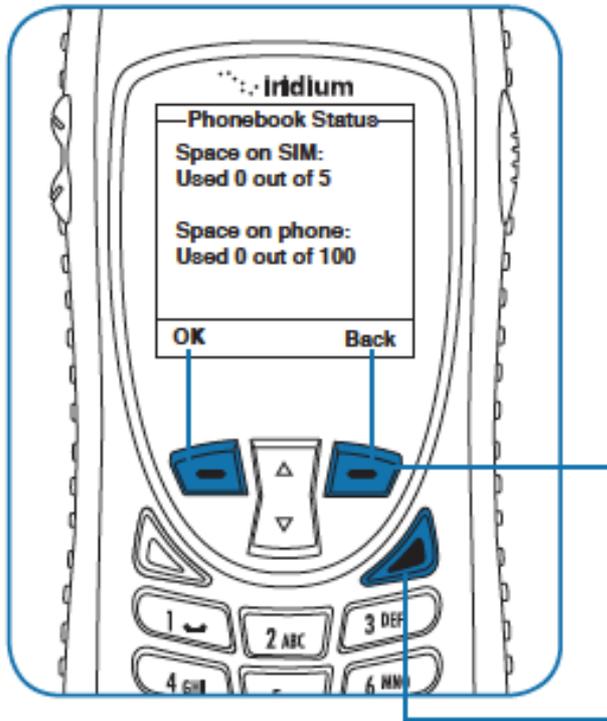


6. Nun wird ihnen der Speicherstatus ihres Telefonbuches angezeigt. Hierbei wird der Speicherstatus der SIM-Karte und des Telefons getrennt betrachtet

7. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** oder **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren

Notizen zu einem

Drücken Sie die **Rote Taste** um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.


Kontakt hinzufügen

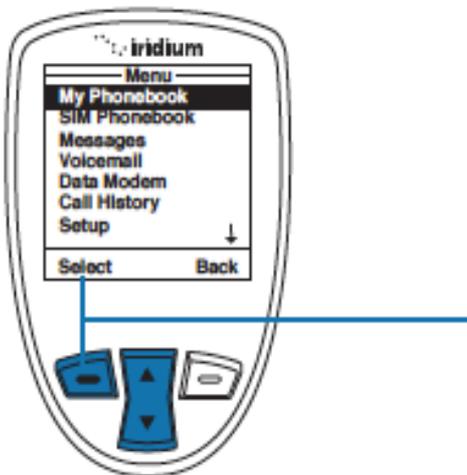

Hiermit können sie Informationen zu einem Kontakt hinzufügen


Starten Sie vom **Hauptmenü** aus:

1. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** und der **linken Funktionstaste** das Telefonbuch aus

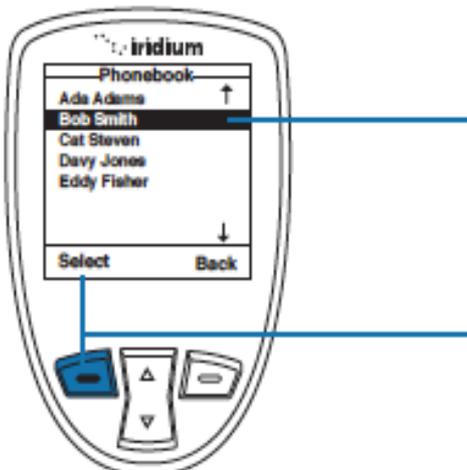


2. Nun wird ihnen das Telefonbuch angezeigt. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um den gewünschten Kontakt auszuwählen

3. Drücken Sie erneut die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

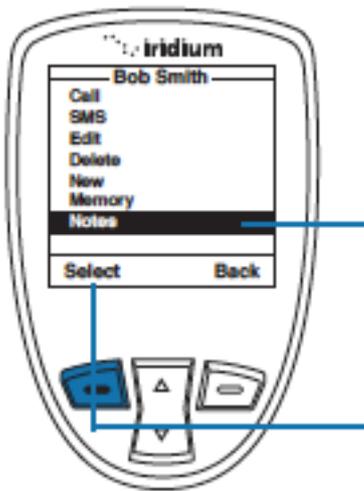


4. Benutzen Sie das **Navigationkreuz** bis der Punkt **Notes** ausgewählt ist

5. Betätigen Sie die linke Funktionstaste mit der Aufschrift **„Select“** um fortzufahren

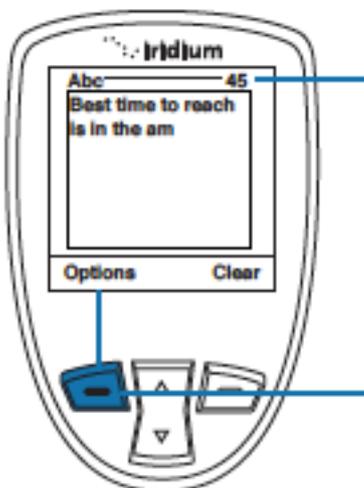

6. Nun erscheint ein Textfeld, wo Sie ihre Notizen eingeben können
Hinweis: Hier können Sie bis zu 64 Zeichen eingeben. Die Anzeige wie viele Zeichen Sie noch zu Verfügung haben finden Sie in der linken oberen Ecke.

7. Betätigen Sie die linke Funktionstaste mit der Aufschrift **„Options“**

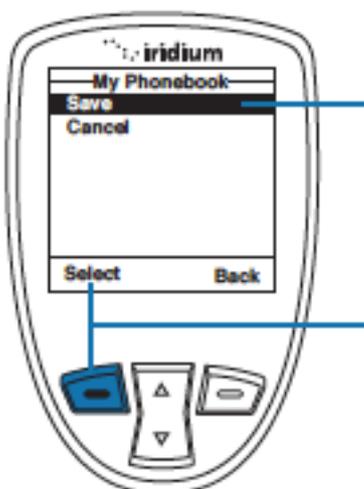

8. Nun erscheint ein Bildschirm mit dem Titel **„My Phonebook“**.


9. Speichern Sie ihre Notiz durch das wiederholte Drücken der **linken Funktionstaste**.

Das beschränkte Telefonbuch „restricted Phonebook“

Wenn das Telefonbuch beschränkt ist, sind die Kontakte auf der SIM-Karte und „my Phonebook“ nicht abrufbar. Des weiteren können die angezeigten Kontakte nicht bearbeitet werden.


9. Das Benutzen des Nachrichtenmenüs

Das Öffnen des Nachrichtenmenüs

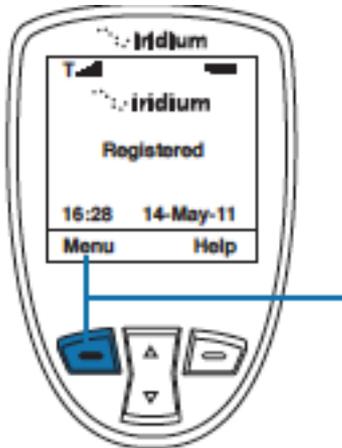

Vom Hauptbildschirm ausgehend


1. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „Menu“

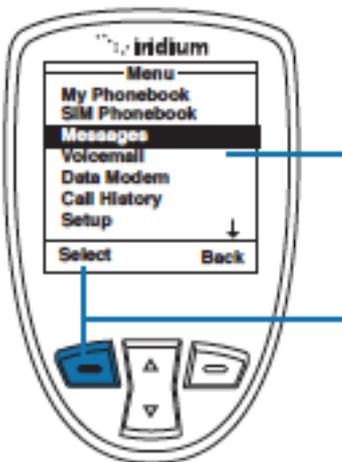

2. Nun wird Ihnen das **Hauptmenü** angezeigt. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Unterpunkt „Messages“ aus

3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das erneute Betätigen der **linken Funktionstaste** mit der Aufschrift „Select“


Hinweis: Alle Anweisungen, die nun folgen gehen vom Hauptmenü aus

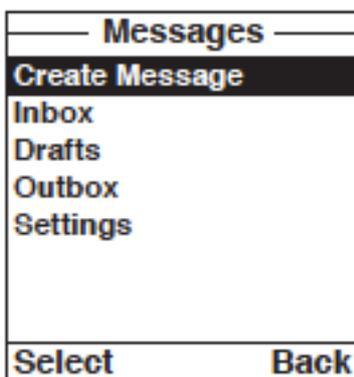

Im Nachrichtenmenü können Sie sich zwischen folgenden Optionen entscheiden:


- Das Erstellen von Nachrichten. (**create messages**)
- Das Lesen, Weiterleiten und Löschen von Nachrichten, des Weiteren das Antworten auf Nachrichten. (**Inbox**)
- Das Bearbeiten und Verschicken von gespeicherten Nachrichten. (**Drafts**)
- Einzelne Einstellungen, wie das Einfügen einer „Service Center Nummer, das Verfallsdatum von gelesenen Nachrichten und das Einstellen von Zustellungsberichten (**Settings**)

Das Verschicken einer Nachricht an eine Emailadresse, welche nicht in ihrem Telefonbuch gelistet ist

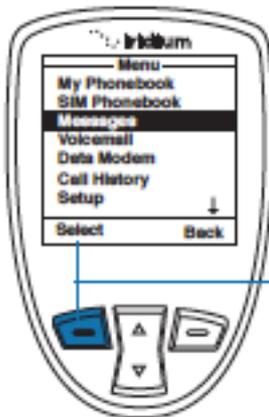


Starten Sie vom **Nachrichtenmenü** aus

1. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“

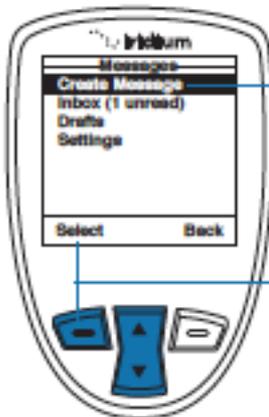

2. Wählen Sie nun mit Hilfe des **Navigationskreuz** den Unterpunkt „**create Message**“ aus.


3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das drücken der **linken Funktionstaste**

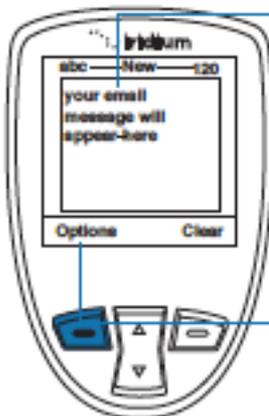

4. Geben Sie nun ihre Nachricht ein


Hinweis: Falls Sie eine Email verschicken wollen setzen Sie die entsprechende Adresse vor die Nachricht und trennen Sie Nachricht und Emailadresse durch ein Leerzeichen.

Wenn Ihre Nachricht komplett ist drücken Sie die **linke Funktionstaste**

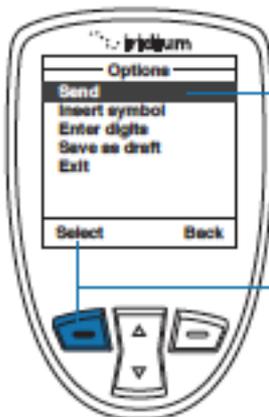


5. Um die Nachricht zu verschicken wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt **Send**

6. Bestätigen Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken Funktionstaste**.

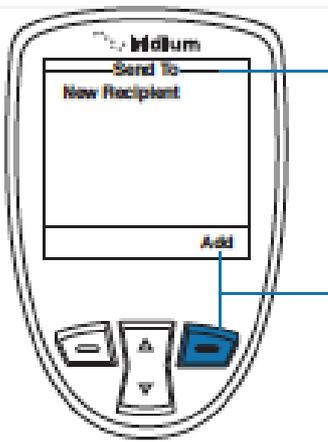


7. Nun erscheint ein Bildschirm mit dem Titel „**Send to**“ (Senden an)

8. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Add**“

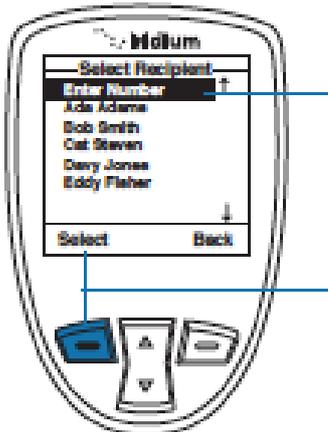


9. Nun sollte eine Option mit dem Titel „**Enter Number**“ erscheinen. Wählen Sie dies mithilfe des Navigationskreuzes aus.

10. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **linken Funktionstaste**

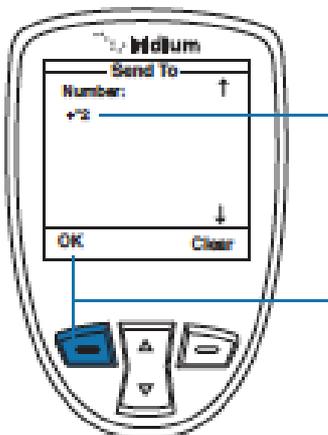

11. Nun geben Sie nach dem 00 oder dem + die *2 ein

12. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das drücken der **linken Funktionstaste**

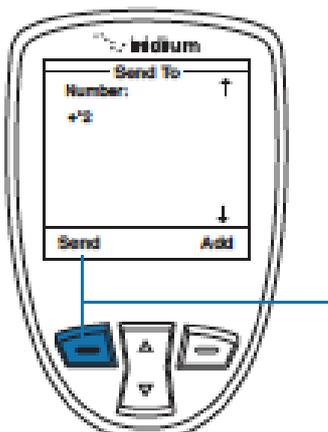

13. Um Die Nachricht zu verschicken drücken Sie erneut die **linke Funktionstaste**.

Das Erstellen einer Nachricht an eine Emailadresse aus dem Telefonbuch



Starten Sie von Nachrichtenmenü aus

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“




2. Nun wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes die Option „**Create Message**“ aus

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**.




4. Geben Sie nun ihre Nachricht ein

5. Wenn ihre Nachricht nun komplett ist, drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

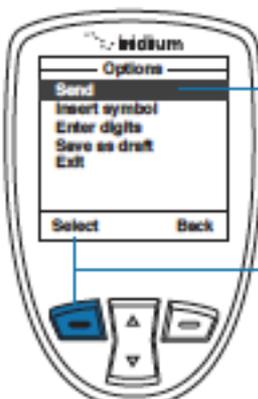


6. Wählen Sie nun mithilfe des Navigationskreuzes die „**Send**“ Funktion aus .

7. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

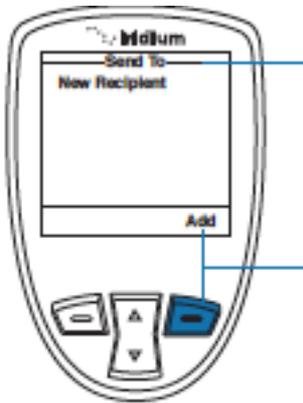

8. Nun erscheint ein Bildschirm mit dem Titel „Send to“ (**senden an**)


9 Betätigen Sie die **rechte Funktionstaste** um einen Kontakt hinzuzufügen.

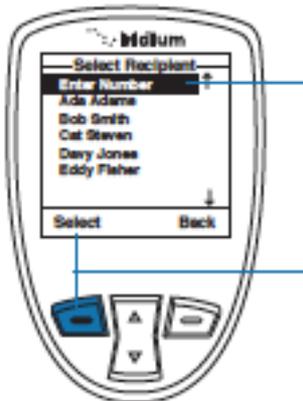

10. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um den Entsprechenden Kontakt auszuwählen


11. Bestätigen Sie die entsprechende Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**.

Hinweis: Falls die Emailadresse die einzige Kontaktinformation sein sollte, wählt ihr Telefon diese Automatisch aus und kehrt danach zum „Send to“ Schirm zurück

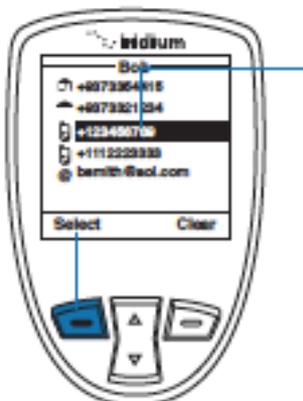


12. Fall der Kontakt aber eine Telefonnummer und eine Emailadresse eingetragen hat wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die Emailadresse aus. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**.

13. Jetzt wird der ausgewählte Kontakt im Telefonbuch hervorgehoben. Um einen weiteren hinzuzufügen benutzen Sie ihr **Navigationskreuz** um weitere Kontakte hinzuzufügen

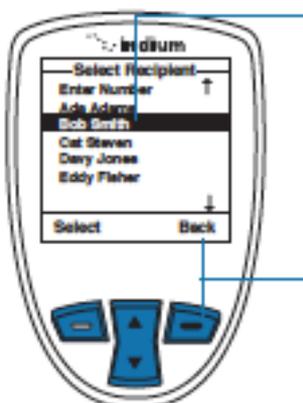

14. Nachdem Sie alle Kontakte ausgewählt haben drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen

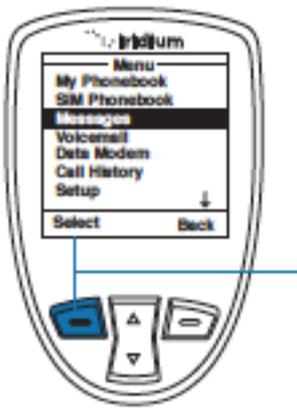

15. Als letztes drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Send**“ um die Nachricht zu verschicken

Allgemeine Informationen über Kurznachrichten

Wie weist mich mein Telefon auf neue Nachrichten hin?

Falls ihr Telefon angeschaltet sein sollte macht es Sie wie folgt auf neu eingetroffene Nachrichten aufmerksam:

- Ein Nachrichtenton und/ oder ihr Telefon vibriert
- Auf dem Display erscheint eine Nachricht, welche Sie auf die neue Nachricht hinweist, mit der Frage , ob Sie die Nachricht sofort lesen wollen (**New SMS. Read now?**)

Wie werden Nachrichten gespeichert?

Ihr Telefon speichert alle Nachrichten auf der SIM-Karte. Falls die SIM-Karte voll sein sollte blinkt das Lämpchen, welches auf neue Nachrichten hinweist. Löschen Sie mehrere alte Nachrichten um wieder Platz auf der SIM-Karte zu schaffen

Was beinhalten Nachrichten?


In ihrem Posteingang befinden Nachrichten mit bis zu 1000 Zeichen.

Standard SMS Nachrichten haben maximal 160 Zeichen. Große SMS Nachrichten mit bis zu 1000 Zeichen werden in mehrere, kleinere SMS unterteilt.

Beispiel: Eine 320 Zeichen lange Nachricht wird in zwei 160 Zeichen lange Nachricht untergliedert.

Das Benutzen des Posteingangs


Im Menü des Posteingangs haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:



- Das Antworten auf eine Nachricht
- Das Weiterleiten einer Nachricht
- Das Anrufen eines Kontaktes, welcher eine Nachricht hinterlassen hat
- Das Löschen einer oder mehrerer Nachrichten


Hinweis: Falls ihre SIM-Karte keinen Speicherplatz mehr zur Verfügung hat, können Sie nicht kurzfristig eine Nachricht speichern, um Sie dann später abzurufen. Um für neue Nachrichten platz zu machen, müssen Sie ältere Nachrichten löschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie beim Unterpunkt „**Das löschen einer Nachricht**“.

Das Lesen einer Nachricht

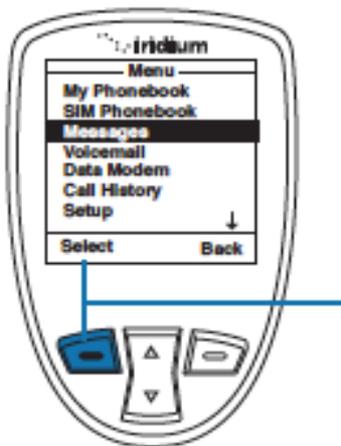


Starten Sie vom Nachrichtenmenü aus:

1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt „**Messages**“ aus und bestätigen Sie dies durch das drücken der **linken Funktionstaste**

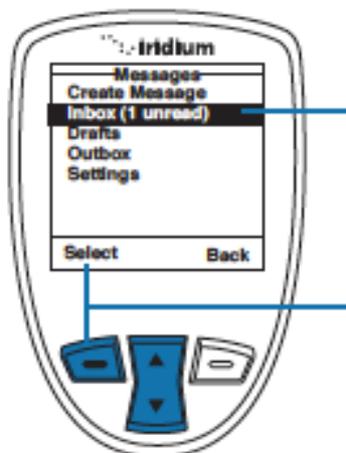

2. Wählen Sie nun Mithilfe des **Navigationskreuz** den Punkt „**Inbox**“ aus.

- 3., Bestätigen Sie dies durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

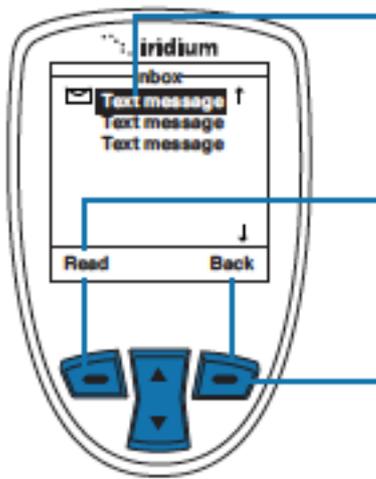


4. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die gewünschte Nachricht aus

5. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**read**“ um die entsprechende Nachricht zu lesen.


6. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** mit der Betitelung „**back**“ um zum Posteingang zurückzukehren.

eine Nachricht

Das Antworten auf

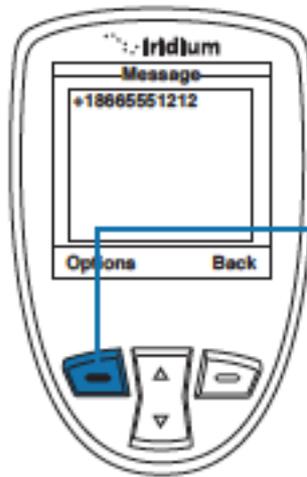


1. Drücken Sie bei der geöffneten Nachricht die **linke Funktionstaste** mit der Betitelung „**Options**“

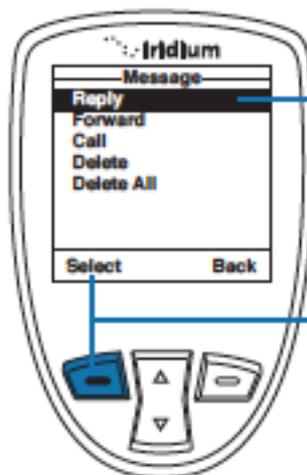


2. Wählen Sie mit Hilfe des **Navigationskreuzes** den Unterpunkt „**Reply**“ aus

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

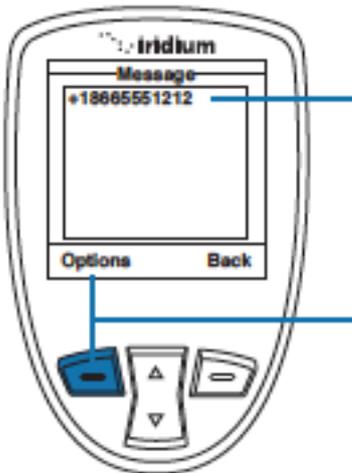

4. Geben Sie nun ihren Antworttext ein

5. Wenn Sie ihre Nachricht fertiggestellt haben drücken sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

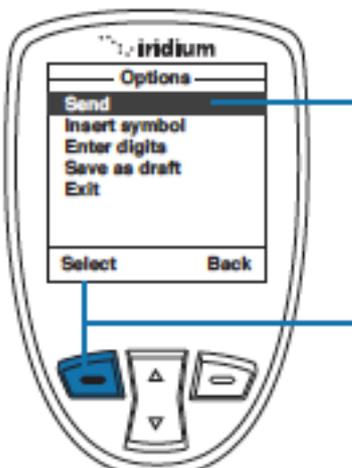


6. Jetzt wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die „**send**“ Funktion aus


7. Bestätigen Sie dies durch das Drücken der **linken Funktionstaste** um ihre Nachricht endgültig zu verschicken

Hinweis: Falls der entsprechende Kontakt noch nicht in ihrem Telefonbuch gelistet sein sollte wählen sie die Option „**new Recipient**“ aus, um die Nummer zum Telefonbuch hinzuzufügen.

Das Weiterleiten einer Nachricht

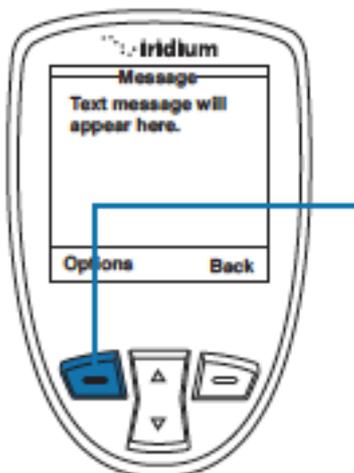


1. Drücken Sie bei der geöffneten Nachricht die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

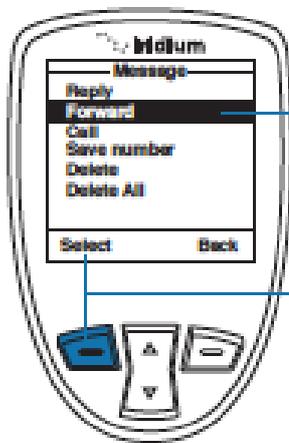

2. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die Options „**Forward**“ aus

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das drücken der **linken Funktionstaste**

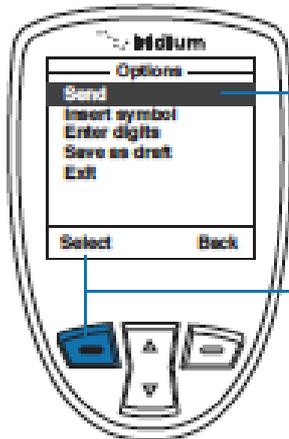


4. Wählen Sie nun bitte mithilfe des **Navigationskreuzes** die Funktion „**send**“ aus

5. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**select**“ um ihre Eingabe zu bestätigen




6. Jetzt erscheint eine Maske mit der Überschrift „**send to**“

7. Fügen Sie einen Empfänger durch das drücken der **rechten Funktionstaste** hinzu

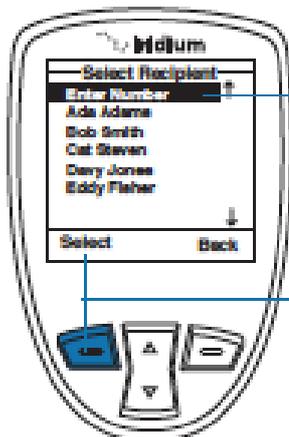


8. Nun wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** einen Kontakt aus ihrem Telefonbuch aus.

9. Und bestätigen Sie ihre Auswahl durch das drücken der **linken Funktionstaste**

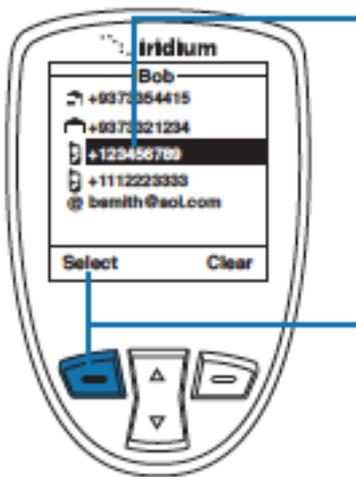


10. Falls der Empfänger mehr als eine Nummer angegeben haben sollte, können Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die gewünschte Nummer auswählen

11. Bestätigen Sie die Wahl der Nummer durch das Betätigen der **linken Funktionstaste**

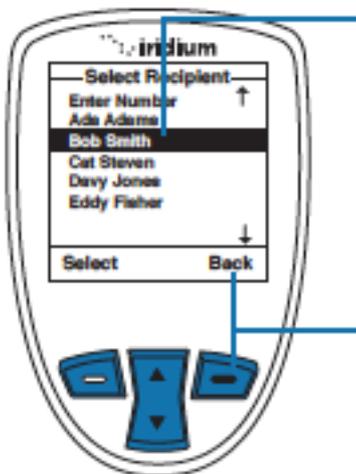


12. Sie sind nun wieder in ihrem Telefonbuch und der von ihnen ausgewählte Kontakt wird hervorgehoben. Sie können nun mithilfe des **Navigationskreuzes** einen weiteren Kontakt zu dieser Liste hinzufügen. Wiederholen Sie hierfür den Vorgang ab **Schritt 8**

13. Um den Vorgang abzuschließen drücken Sie die **rechte Funktionstaste**

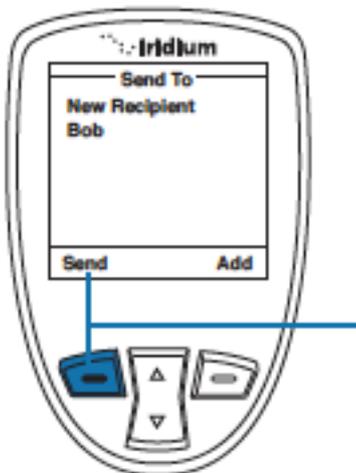


14. Als letzten Schritt drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „send“

Das Anrufen eines Absenders

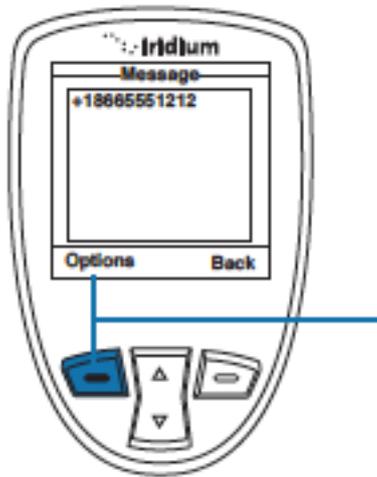


1. Während Sie die Nachricht lesen drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Options**“

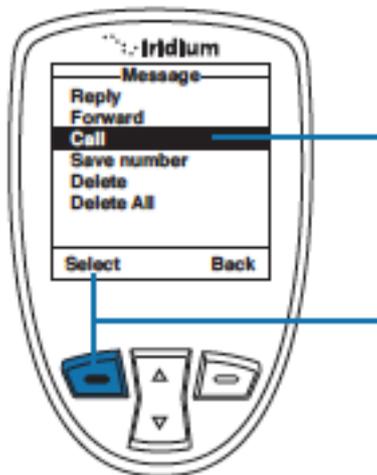


2. Suchen Sie mithilfe des **Navigationkreuzes** den Unterpunkt „**Call**“

3. Bestätigen Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Das Löschen einer Nachricht

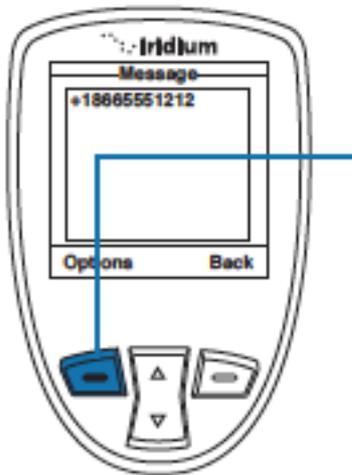

1. Drücken Sie in der geöffneten Nachricht die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „Options“

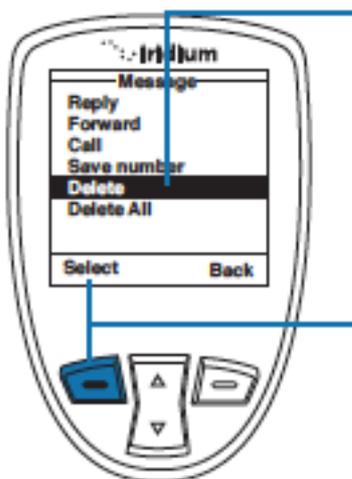

2. Suchen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt „Delete“ um eine Nachricht zu löschen.
Um alle Nachrichten zu löschen wählen Sie den Punkt „delete all“ aus


3. Bestätigen Sie den Vorgang durch das drücken der **linken Funktionstaste**



4. Um den Löschvorgang zu bestätigen drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „Yes“.

Ihnen wird nun die Bestätigungsnachricht angezeigt, nach welcher Sie wieder zurück zu ihrem Posteingang geleitet werden

Das benutzen von Vorlagen

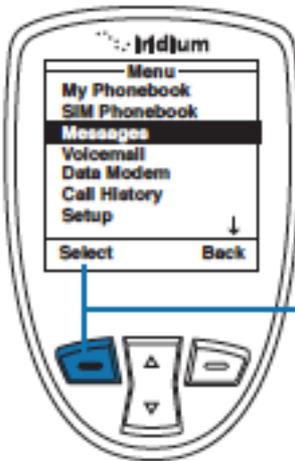

Um eine gespeicherte Nachricht zu bearbeiten und zu verschicken können Sie das **Vorlagenmenü („drafts menu“)** benutzen. Hierfür starten Sie bitte vom Hauptmenü aus ,wobei Sie die Option **Messages** schon angewählt haben

e

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Select**




2. Nun suchen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Drafts**

3. Und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das betätigen der **linken Funktionstaste**




4. Suchen Sie nun Mithilfe des **Navigationskreuzes** die gewünschte Vorlage aus


5. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**

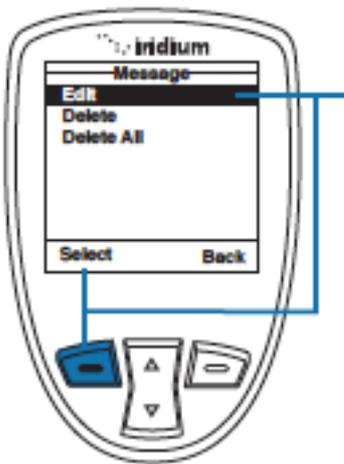

6. Wählen Sie nun den Punkt **Edit** aus um die Nachricht zu bearbeiten und drücken Sie erneut die **linke Funktionstaste**

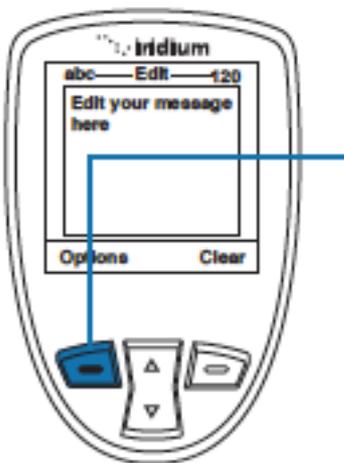


7. Falls Sie fertig mit dem bearbeiten der Nachricht sind beenden Sie den Vorgang durch das wiederholte drücken der **linken Funktionstaste**, welche die Aufschrift „**Options**“ trägt

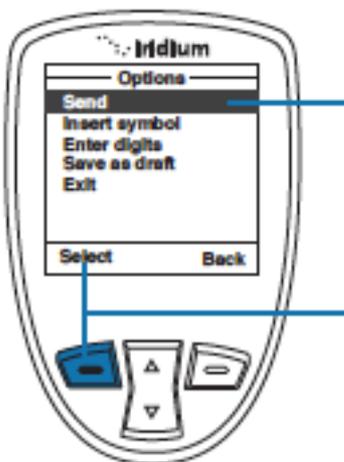


8. Wählen Sie nun bitte mithilfe des Navigationskreuz die Funktion „**Send**“ aus

9. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Select**“ um ihre Eingabe zu bestätigen

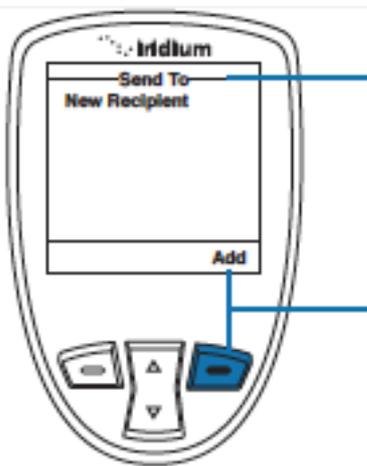


10. Jetzt erscheint eine Maske mit der Überschrift „**send to**“

11. Fügen Sie einen Empfänger durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** hinzu

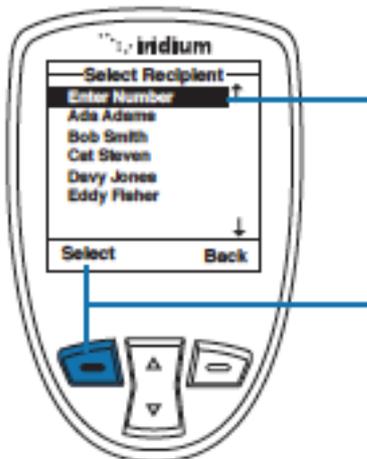


12. Nun wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** einen Kontakt aus ihrem Telefonbuch aus

13. Und bestätigen Sie ihre Auswahl durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

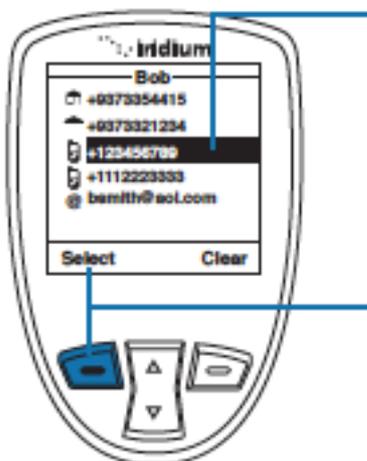


14. Falls der Empfänger mehr als eine Nummer angegeben haben sollte, können Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die gewünschte Nummer auswählen

15. Bestätigen Sie die Wahl der Nummer durch das Betätigen der **linken Funktionstaste**

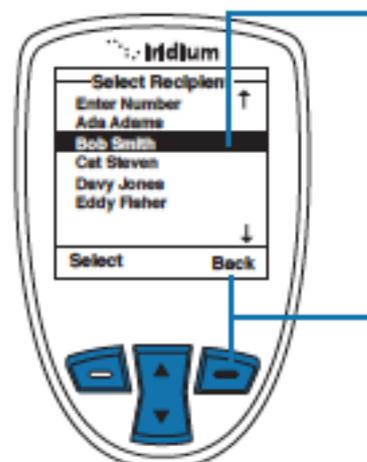

16. Sie sind nun wieder in ihrem Telefonbuch und der von ihnen ausgewählte Kontakt wird hervorgehoben. Sie können nun mithilfe des **Navigationskreuzes** einen weiteren Kontakt zu dieser Liste hinzufügen. Wiederholen Sie hierfür ab **Schritt 12**

17. Um den Vorgang abzuschließen drücken Sie die **rechte Funktionstaste**

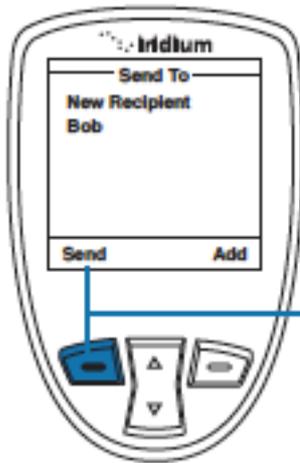


18. Als letzten Schritt drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „send“

Das Benutzen der Nachrichteneinstellungen


Das Eingeben der Nummer des Service Centers

Diese Option kann genutzt werden um die Nummer eines Service Centers einzugeben, zu welchem die Nachrichten, welche Sie verschicken wollen gesandt werden. In der Grundeinstellung schickt ihr Telefon die Nachrichten automatisch an das Iridium Service Center.

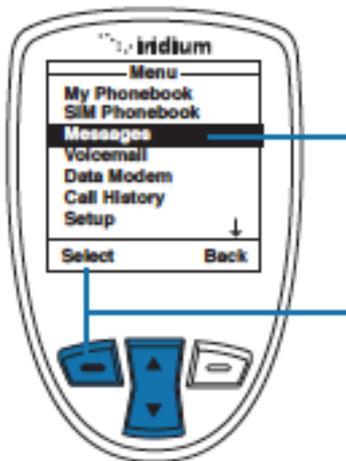


Starten Sie bitte vom Hauptmenü aus, wobei Sie schon den Menüpunkt „**Messages**“ angewählt haben

1. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

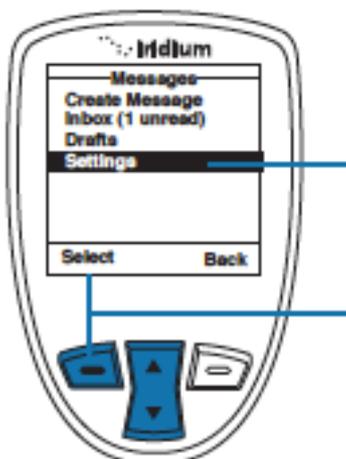

2. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** zu dem Unterpunkt „**Settings**“

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe erneut durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



4. Bitte wählen Sie nun mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt „**Service Center**“ aus, um die Nummer einzugeben

5. Betätigen Sie nun bitte erneut die **linke Funktionstaste**




6. Geben Sie nun die Nummer des von ihnen bevorzugten **Service Centers** ein

7. Und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das wiederholte Drücken der **linken Funktionstaste**


Das Erstellen eines Gültigkeitszeitraums

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, nach welcher Zeit Nachrichten, die nicht korrekt gesendet bzw. empfangen wurden gelöscht werden.




Starten Sie vom Hauptmenü aus. Hierbei sollten Sie die Option „**Messages**“ angewählt haben

1. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

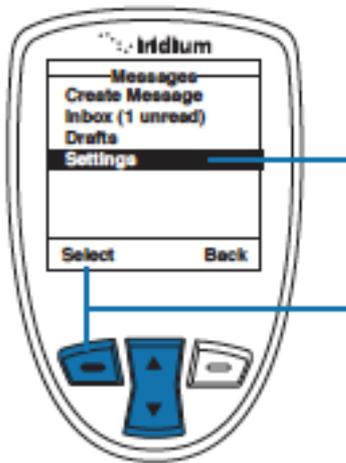


2. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** zu dem Unterpunkt „**Settings**“

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe erneut durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

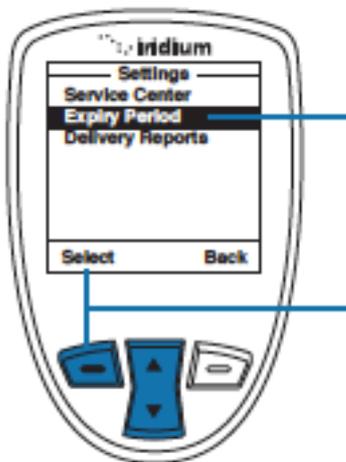

4. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**Expiry Period**“ an

5. Bestätigen Sie ihre Wahl durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**

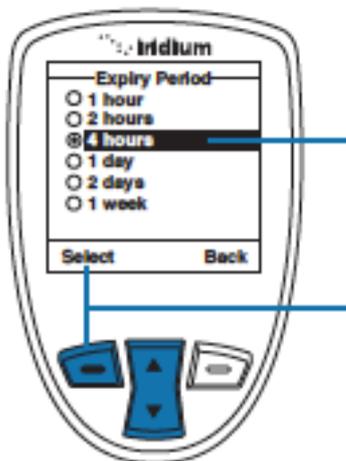


6. Setzen Sie nun Mithilfe des **Navigationskreuzes** eine Gültigkeitsdauer für ihre Nachrichten fest. Hierbei steht „**hours**“ für Stunden und „**week**“ für Woche

7. Beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach werden Sie sofort zum Hauptmenü geleitet


Das Aktivieren des Sendeberichts

Hiermit können Sie das Erhalten von Sendeberichten
Aktivieren/Deaktivieren




Starten Sie vom Hauptmenü aus.
Hierbei sollten Sie die Option
„**Messages**“ angewählt haben

1. Bestätigen Sie ihre
Eingabe durch das Drücken
der **linken Funktionstaste**




2. Scrollen Sie mithilfe des
Navigationskreuzes zu dem
Unterpunkt „**Settings**“

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe
durch das Drücken der **linken
Funktionstaste**



4. Wählen Sie mithilfe des
Navigationskreuzes den
Punkt „**Delivery Reports**“ an

5. Bestätigen Sie ihre Eingabe
durch das Drücken der **linken
Funktionstaste**

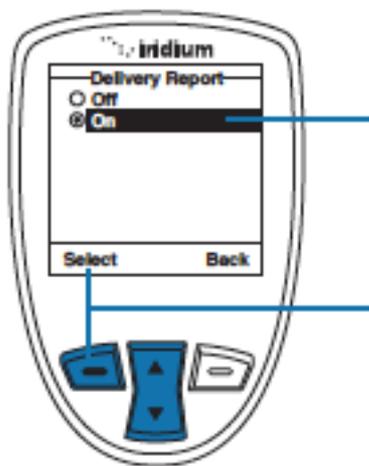


6. Schalten Sie mithilfe des Navigationskreuzes die Funktion des Sendeberichts **an „On“ oder** aus „**off**“

7. Beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach werden Sie sofort zum Hauptmenü geleitet


10. Das Benutzen von Sprachnachrichten

Das Auffinden der Option „Voicemail“ (Sprachnachricht)

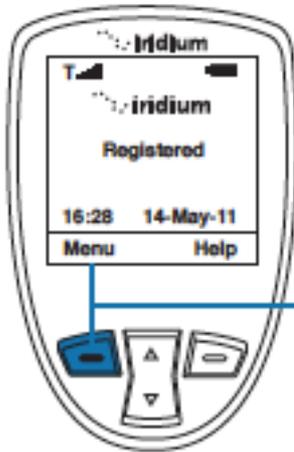

Vom Hauptbildschirm ausgehend:

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Menu**“

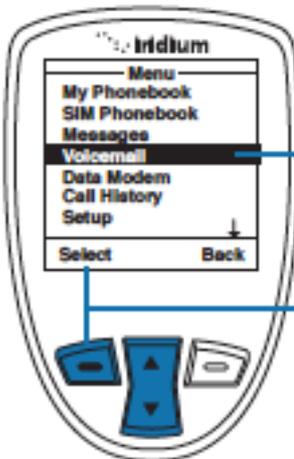


2. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**Voicemail**“ an

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Betätigen der **linken Funktionstaste**

Hinweis: Alle weiteren Anweisungen gehen ab sofort vom Punkt **Voicemail** aus

Über das Sprachnachrichtenmenü


Wenn Sie sich im Sprachnachrichtenmenü befinden haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten :

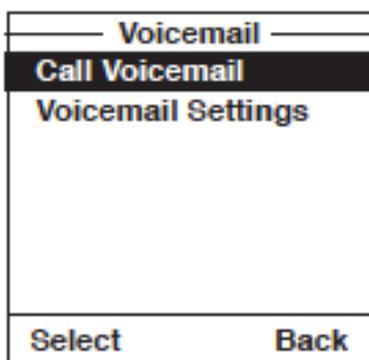

- Das Abhören von Sprachnachrichten
- Das Antworten auf Sprachnachrichten
- Das Speichern der AB Rufnummer
- Das Erreichen und konfigurieren des Anrufbeantworters

Das Hinweisen auf neue Sprachnachrichten

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten werden Sie auf ihrem Hauptbildschirm folgendermaßen darauf aufmerksam gemacht:

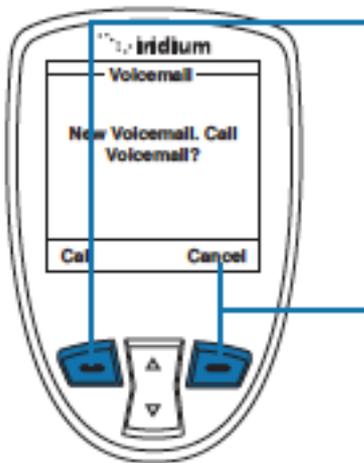


Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um ihre Mailbox anzurufen, damit Sie ihre Sprachnachrichten abhören können

oder

Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um die Nachricht zu ignorieren


Das Abhören ihrer Sprachnachrichten

Um eine gespeicherte Sprachnachricht abzuhören befolgen Sie folgende Schritte:

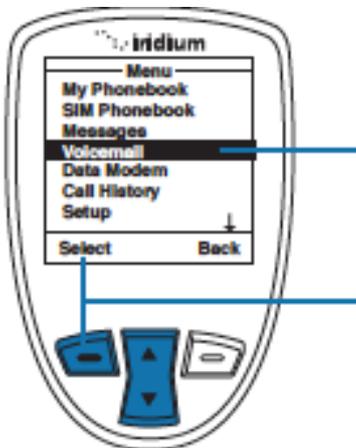

Starten Sie vom Hauptmenü aus. Hierbei sollten Sie die Option „**Voicemail**“ angewählt haben

1. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

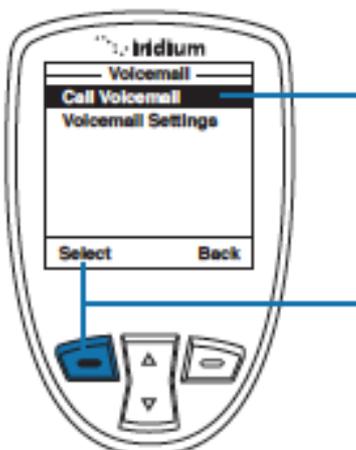


2. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskeuzes** die Option „**Call Voicemail**“ aus

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Das Speichern ihrer Mailboxnummer


Falls Sie noch keine Mailbox eingerichtet haben, müssen Sie zuerst die Nummer dieser eingeben.

Hierfür folgen Sie bitte folgenden Schritten:

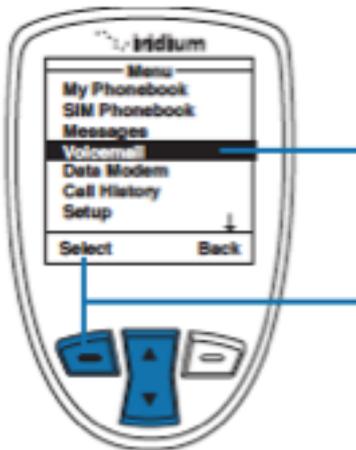


Starten Sie vom Hauptmenü aus. Hierbei sollten Sie die Option „**Voicemail**“ angewählt haben

1. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

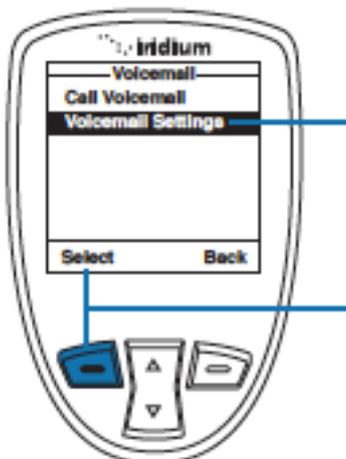


2. Wählen Sie mithilfe des Navigationskeuzes die Option „**Call Voicemail**“ aus

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

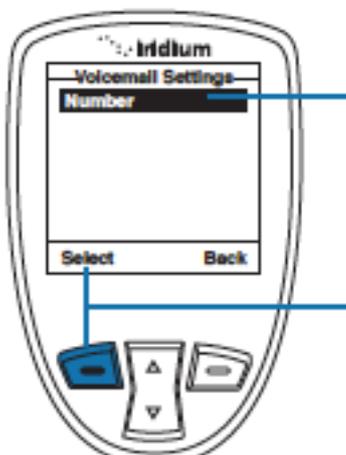


4. Nun können Sie die Option „**Number**“ auswählen

5. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

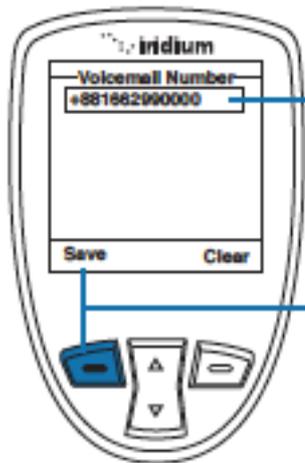

6. Geben Sie bitte nun die von ihrem Service Provider angegebene Nummer ein

7. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

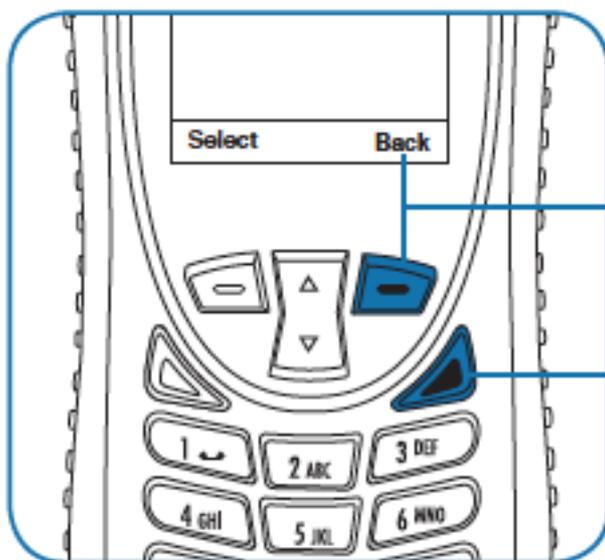

8. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Punkt zu gelangen

9. Oder drücken Sie die **rote Auflege Taste** um zum Hauptbildschirm zurückzukehren


Der Schnellzugriff auf ihre Sprachnachrichten

Um schnell auf ihre Sprachnachrichten zugreifen zu können müssen Sie die Ziffer **1** für 2 Sekunden drücken. Hierfür ist aber erforderlich, dass Sie ihre Software auf dem neuesten Stand haben.

11. Das Datenmodem


Damit Sie ihr Telefon als Modem verwenden können, müssen Sie zuerst den Anweisungen auf ihrer mitgelieferten CD folge leisten.

Das Auffinden des Menüpunkts

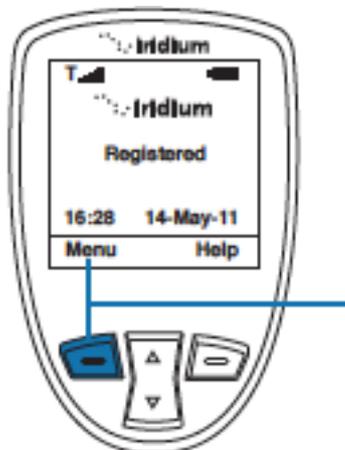

Vom Hauptbildschirm aus ausgehend:

1. Betätigen Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „**Menu**“

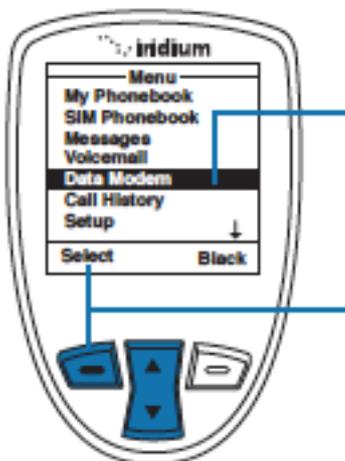

2. Nun wird ihnen das **Hauptmenü** angezeigt. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um den Unterpunkt **Data Modem** anzuwählen

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Hinweis: Alle Anweisungen, welche das Daten Modem betreffen sind von hier aus ausgehend.


Hinweis: Falls Sie während dieses Vorgangs keine USB Verbindung haben sollten, werden Sie nun darum gebeten

Des Weiteren sollten Sie während der bestehenden Verbindung nicht den Akku herausnehmen

Falls Sie aber dennoch den Akku entfernen müssen trennen Sie erst die Verbindung zum USB Kabel. Schalten Sie danach das Telefon aus und entfernen Sie den Akku.


12: Das Anrufprotokoll

Das Anrufprotokoll aufrufen

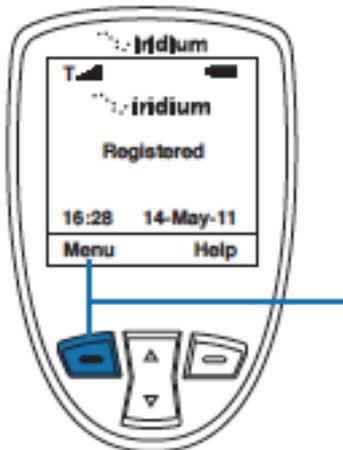

Vom Hauptmenü aus ausgehend

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift „Menu“

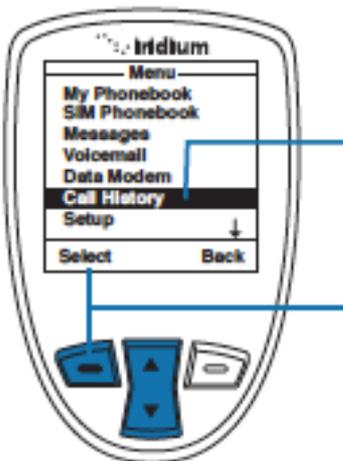


2. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Unterpunkt „Call History“ aus

3. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um ihre Eingabe zu bestätigen

Hinweis: Alle zukünftigen Anweisungen, welche das Anrufprotokoll betreffen gehen ab sofort vom Hauptmenü aus

Über das Anrufprotokoll


Im Hauptmenü des Anrufprotokolls haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

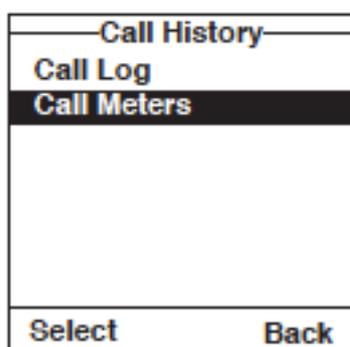

- Das begutachten der absoluten Anrufdauer
- Das betrachten der in der letzten Zeit ein und ausgegangenen Anrufe
- Das justieren ihres Handy Alarms

Das Betrachten empfangener Anrufe


Ihr Telefon speichert empfangene Telefonate. Benutzen Sie das Anrufprotokoll um diese zu betrachten

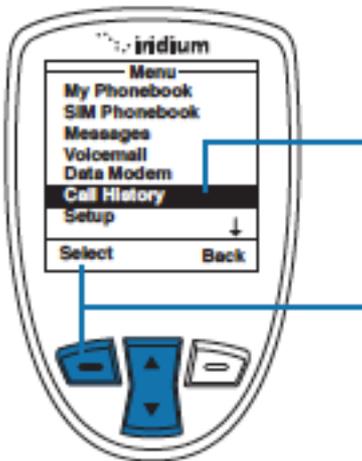

Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

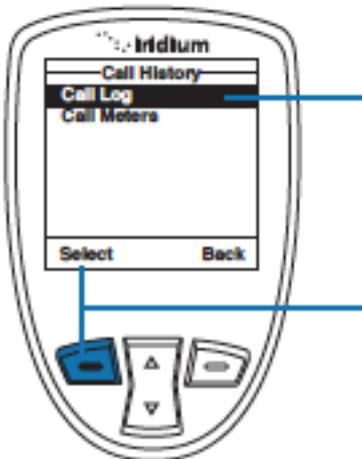


3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call log**“ auswählen

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

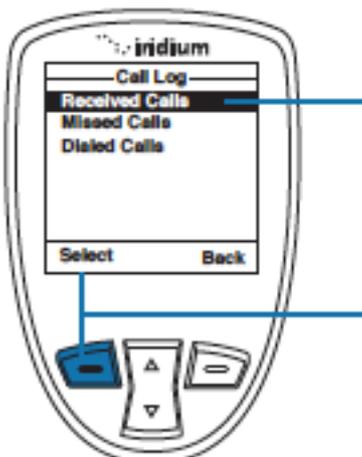

5. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt. Jetzt wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt „**received calls**“ aus

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

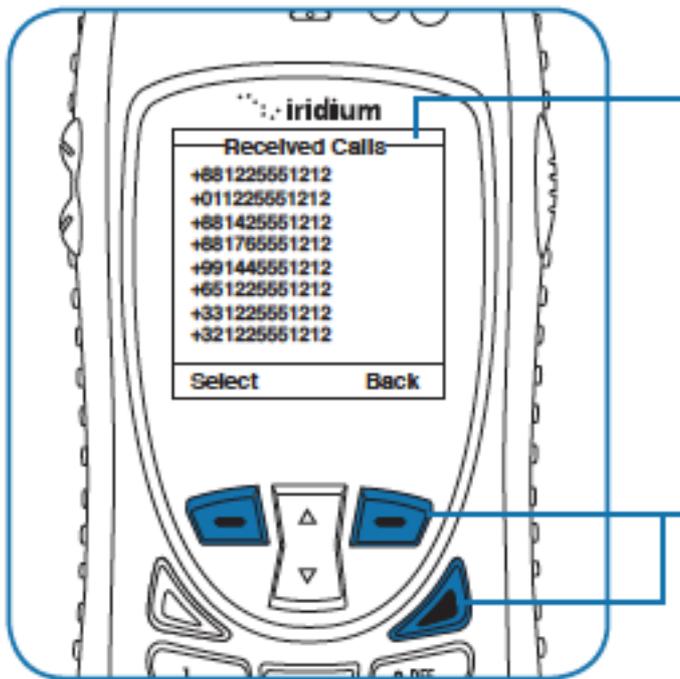


7. Hier werden Ihnen jetzt die letzten zehn eingegangenen Anrufe angezeigt.

Leider können die hier angezeigten Nummern nicht mit dem Telefonbuch synchronisiert werden, das bedeutet, dass nur die Nummern und nicht die Namen der Kontakte angezeigt werden.

Falls Sie Ihre Aktion durchgeführt haben können Sie durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren

Das Betrachten von verpassten Anrufen


Ihr Telefon führt eine Liste mit Anrufen, welche Sie verpasst haben. Das Telefon zeigt Ihnen aber keine Anrufe, die Sie verpasst haben, in den Zeitraum, in dem das Telefon ausgeschaltet war.

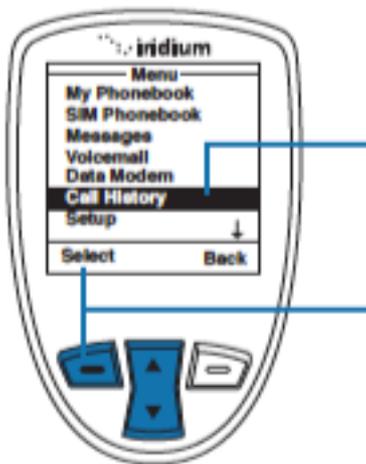

Vom Hauptmenü aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „Call History“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

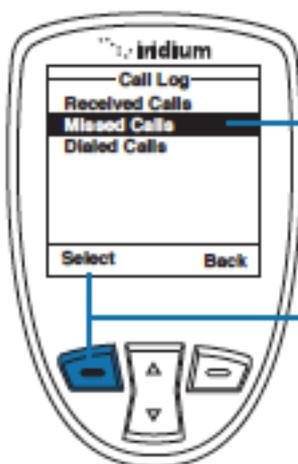

5. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt. Jetzt wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt **„Missed Calls“** aus

6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

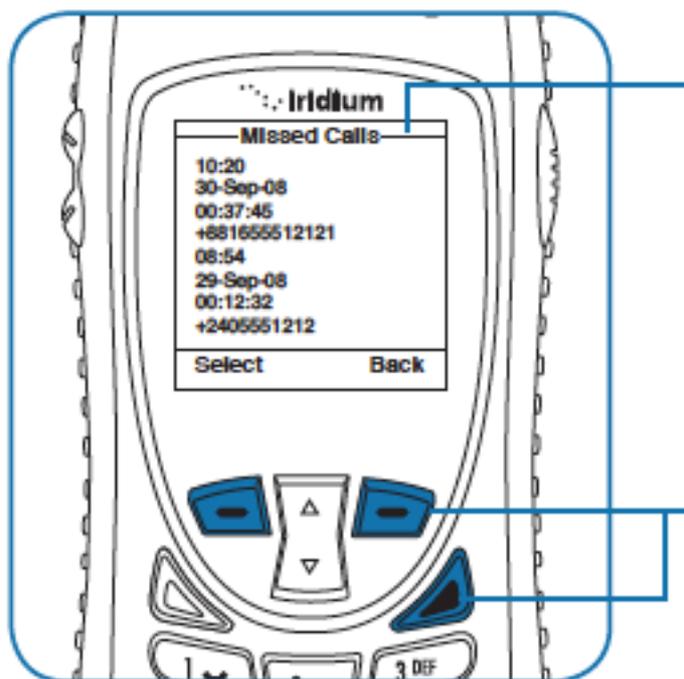


7. Hier werden Ihnen nun alle Anrufe angezeigt, die Sie nicht angenommen haben. Leider können die hier angezeigten Nummern nicht mit dem Telefonbuch synchronisiert werden, das bedeutet, dass nur die Nummern und nicht die Namen der Kontakte angezeigt werden.

Falls Sie Ihre Aktion durchgeführt haben, können Sie dies durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren.

Das Betrachten der letzten abgegangenen Telefonate


Ihr Telefon speichert die letzten 10 von Ihrem Telefon abgegangenen Telefonate. Um diese betrachten zu können, folgen Sie diesen Schritten:



Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz, um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**




3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call log**“ auswählen

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt. Jetzt wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt „**Dialed calls**“ aus

6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

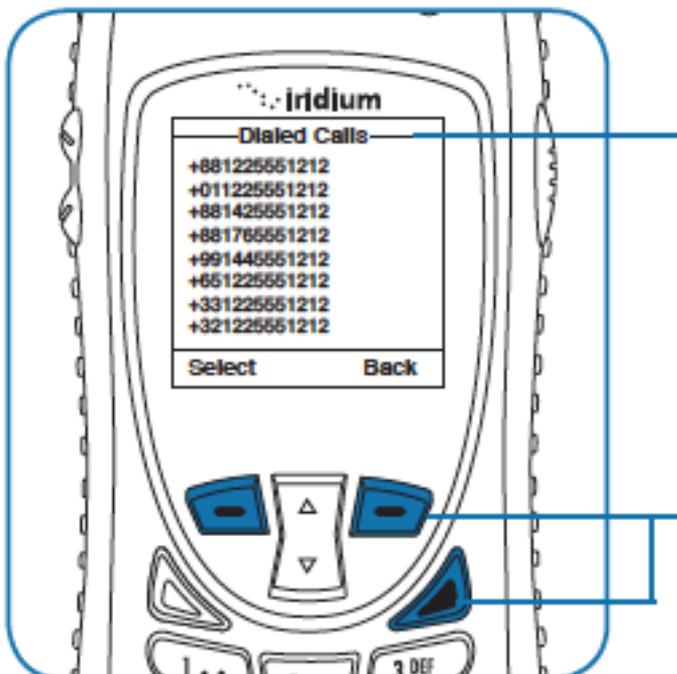


7. Hier werden nun Ihre letzten zehn getätigten Anrufe angezeigt. Leider können die hier angezeigten Nummern nicht mit dem Telefonbuch synchronisiert werden, das bedeutet, dass nur die Nummern und nicht die Namen der Kontakte angezeigt werden.

Falls Sie Ihre Aktion durchgeführt haben, können Sie dies durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren.

Das Begutachten der absoluten und relativen Anrufdauer

Mit dieser Option können Sie ihre absolute und relative Anrufdauer betrachten, was ihnen dabei hilft einen Überblick über ihren Einheitenverbrauch zu behalten


Die Dauer des letzten Telefonats



Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**




3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Wählen Sie nun mithilfe des Navigationskreuzes die Option „**last call time**“

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

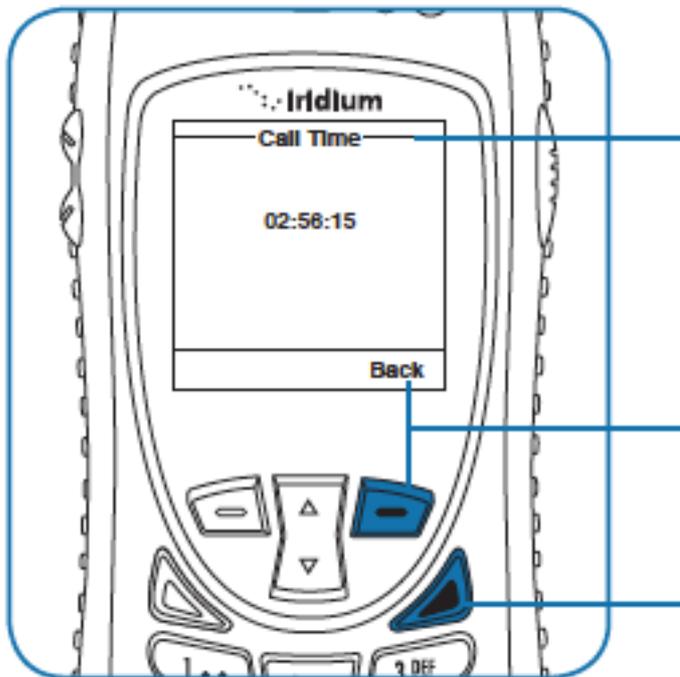


Jetzt wird Ihnen die Dauer Ihres letzten Gesprächs angezeigt

Falls Sie Ihre Aktion durchgeführt haben, können Sie durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren

Hinweis: Hier wird Ihnen nur die Dauer Ihres letzten Gesprächs angezeigt, in dem Zeitraum, indem das Telefon das letzte Mal eingeschaltet wurde.

Die gesamte Anrufzeit


Hier wird Ihnen angezeigt, wie lange Sie allgemein telefoniert haben



Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz, um die Option „**Call History**“ auszuwählen

2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**




3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

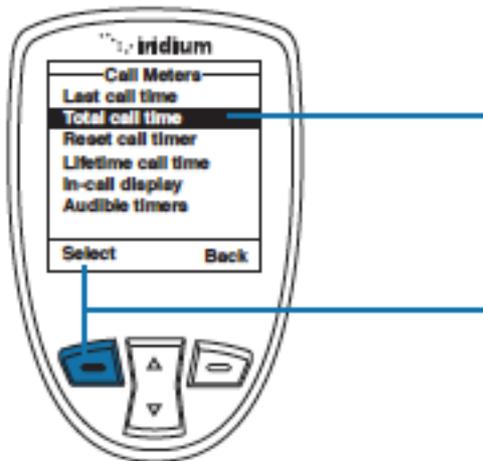

5. Wählen Sie nun mithilfe des Navigationskreuzes die Option „**total call time**“

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

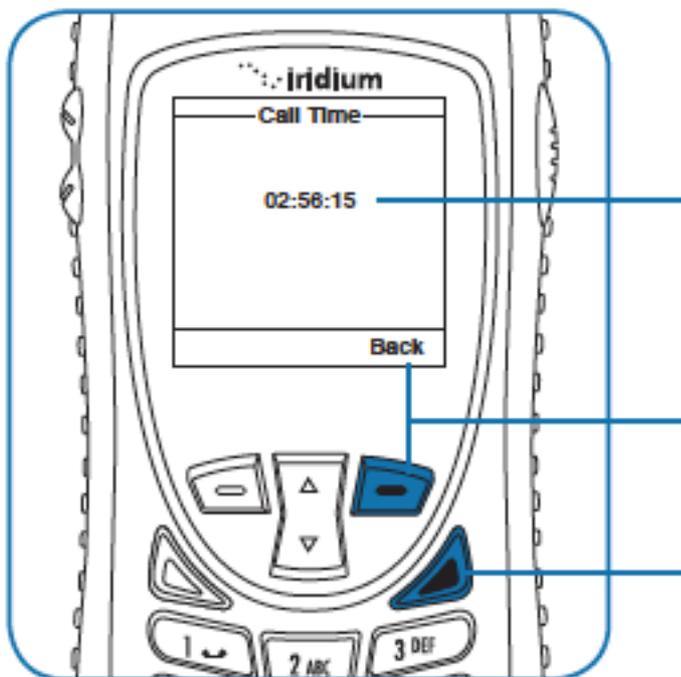


Jetzt wird ihnen die Dauer aller Gespräche angezeigt

Falls Sie ihre Aktion durchgeführt haben, können die durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren

Das Zurücksetzen des Zählers


Es wird empfohlen, dass Sie nach jedem Abrechnungszeitraum ihre Zähler zurücksetzen, damit Sie einen kontinuierlichen Überblick über ihre Gesprächszeit haben



Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

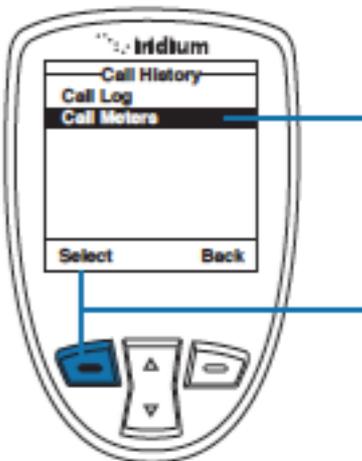


3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

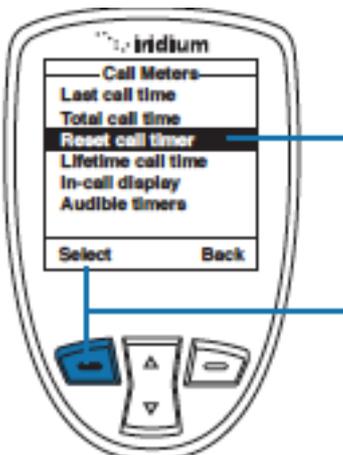


5. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um die Option **Reset call timer** auszuwählen.

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

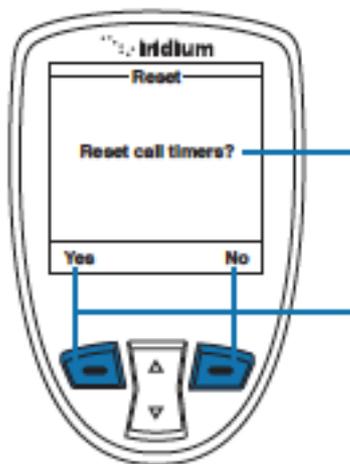


Nun erscheint eine Maske, die Sie fragt, ob Sie den Zähler zurücksetzen wollen

7. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**, oder brechen Sie den Vorgang durch das Drücken der rechten Funktionstaste ab.

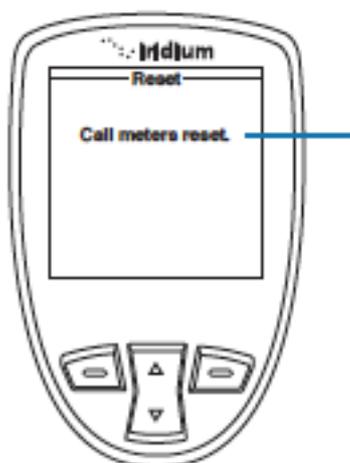

8. Falls Sie die linke Funktionstaste gedrückt haben, erscheint nun diese Nachricht, welche das Zurücksetzen des Zählers bestätigt

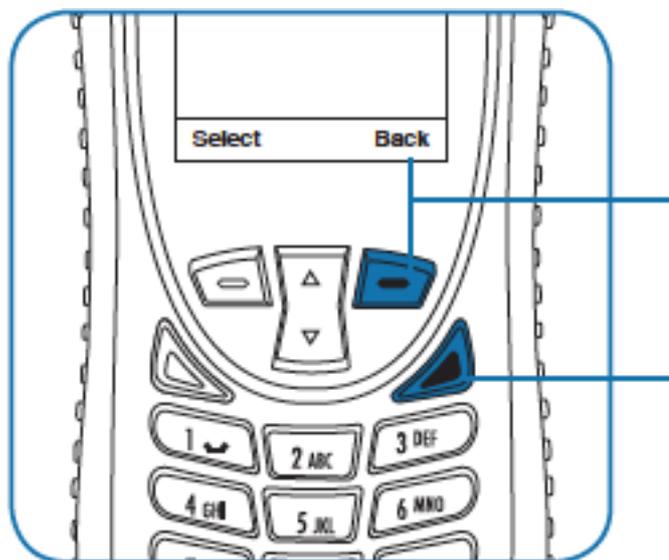


9. Jetzt können die durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren

Hinweis: Der Zähler für die lebenslange Gesprächsdauer kann nicht zurückgesetzt werden

Die gesamt Gesprächszeit


Hier wird ihnen angezeigt, wie lange mit dem Telefon seit seiner ersten Aktivierung telefoniert wurde

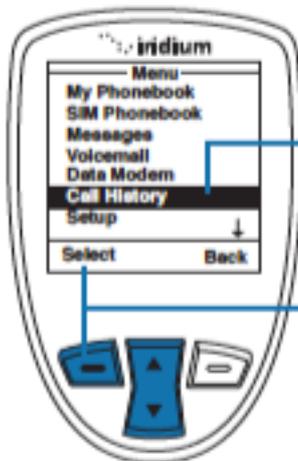

Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

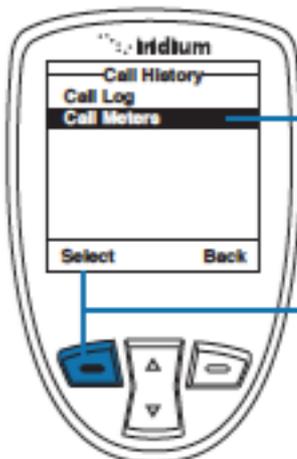


3. Nun wird ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

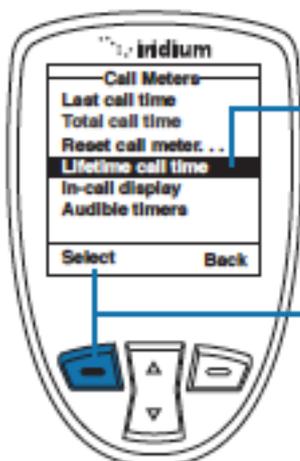

5. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um den Punkt **call meters** anzuwählen

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

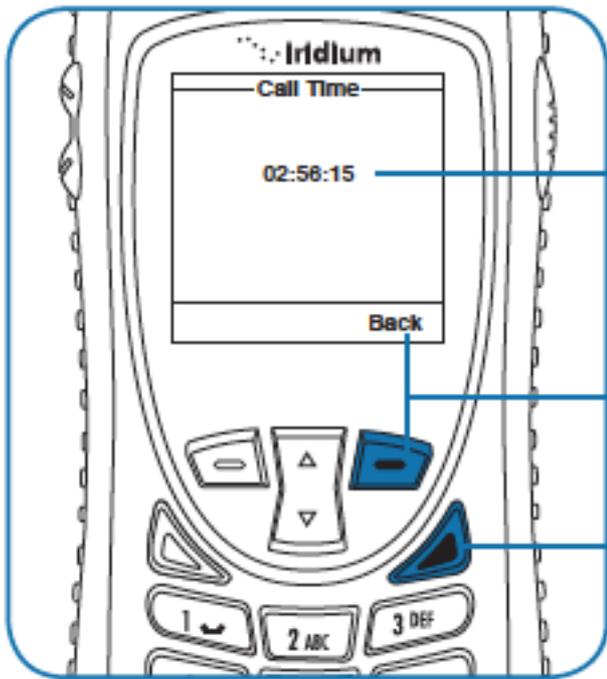


7. Hier wird Ihnen nun die Zeit angezeigt, welche seit der ersten Aktivierung telefoniert wurde

9. Jetzt können Sie durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** in das vorherige Fenster zurückkehren, aber Sie können auch durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurückkehren

Die

aktuelle Gesprächsdauer


Hiermit können Sie einstellen, ob während eines Gespräches eine Uhr mitlaufen soll, welche die zu dem Zeitpunkt aktuelle Gesprächsdauer misst



Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „**Call History**“ auszuwählen

2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

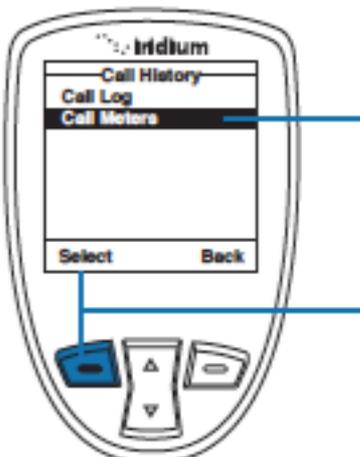


3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um die Option **in call display** anzuwählen

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

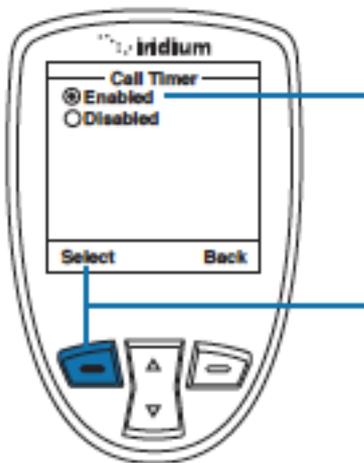


7. Entscheiden Sie sich mithilfe des Navigationskreuzes für **aktivieren (Enabled)** oder **deaktivieren (Disabled)**

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Das Erstellen des Anruf-Timers

Diese Option ermöglicht es ihnen die Dauer eines Gespräches ohne auf die Uhr zu schauen zu schätzen. Das geschieht durch einen Pfeifton, den nur Sie hören können. Sie haben die Wahl den Hinweiston auszuschalten, ihn einmal bzw. mehrmals pfeifen zu lassen.


Der einmalige Hinweiston

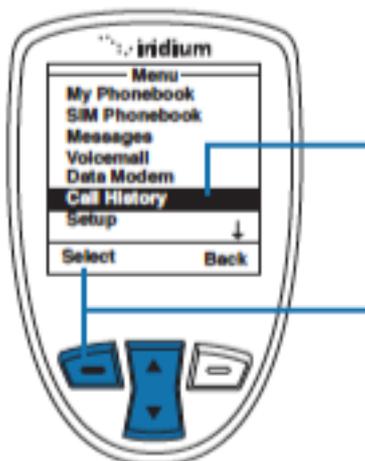

Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

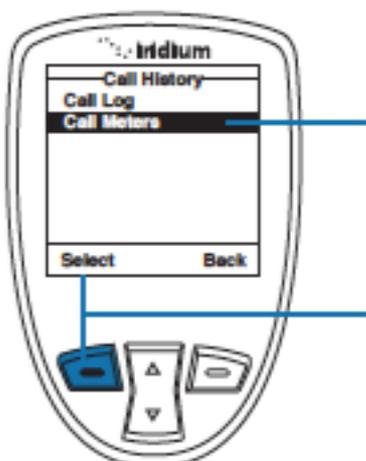


3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

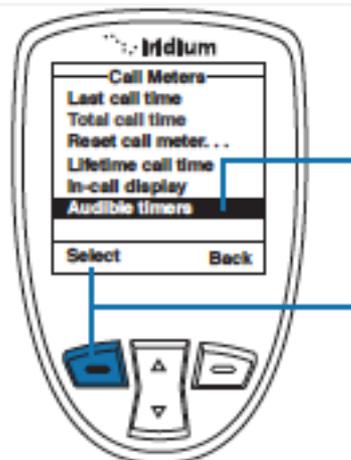


5. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Audible timers** an

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

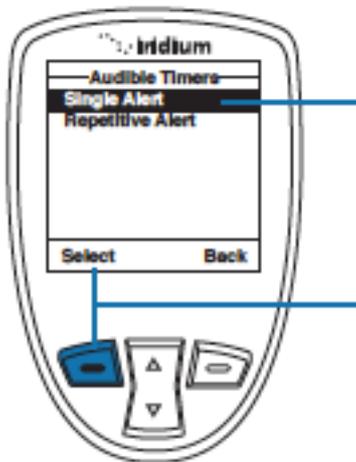


7. Wählen Sie nun mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt **single Alert** aus.

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

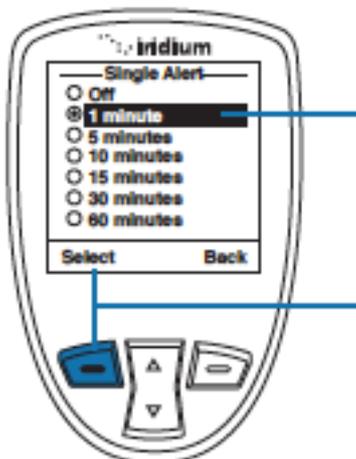


9. Entscheiden Sie sich nun nach welcher Zeitdauer Sie das akustische Signal empfangen wollen. **minutes** steht dabei für **Minuten**

10 Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

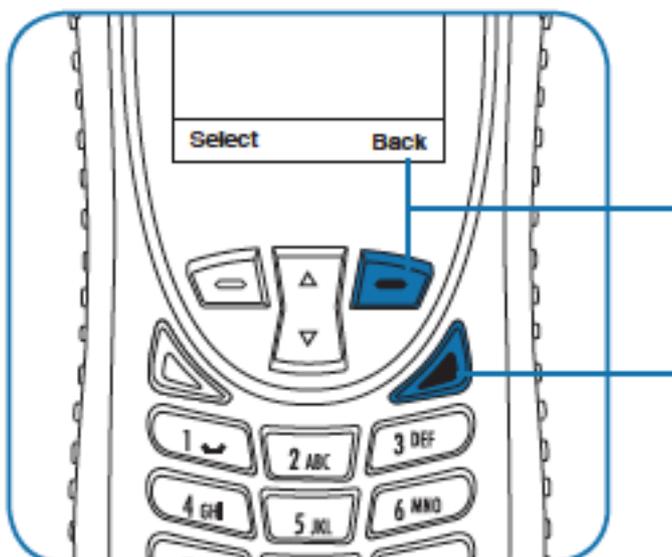

11. Kehren Sie durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** zum vorherigen Bildschirm zurück, oder durch das Drücken des **roten Auflage Knopfes** kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück


Der mehrmalige Hinweiston

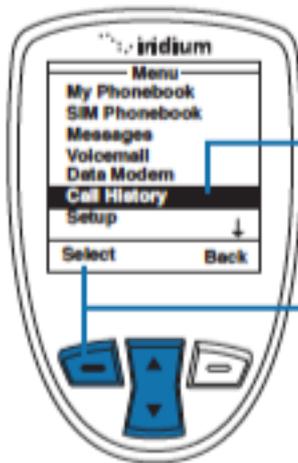

Vom **Hauptmenü** aus ausgehend


1. Benutzen Sie das Navigationskreuz um die Option „**Call History**“ anzuwählen

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

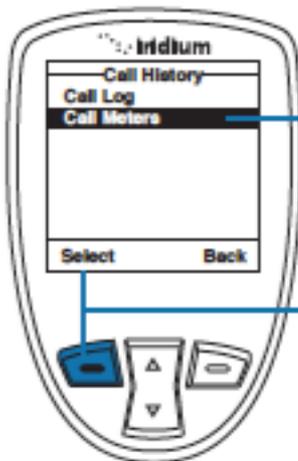


3. Nun wird Ihnen das Anrufprotokoll angezeigt, wobei Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Punkt „**call meters**“ auswählen

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

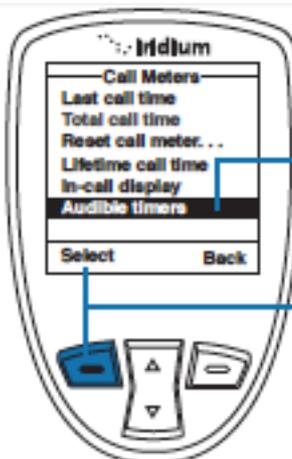


5. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Audible timers** an

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

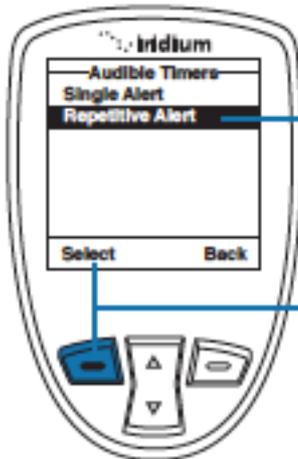


7. Wählen Sie mit dem **Navigationsskreuz** die Option **Repetitive Alert** an

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

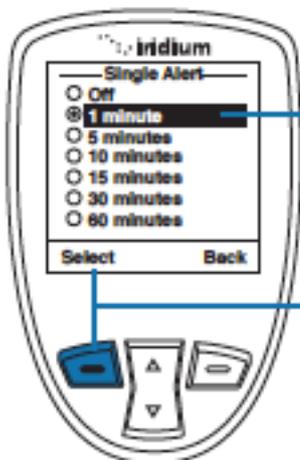

9. Entscheiden Sie sich nun nach welcher **Zeitdauer** Sie das akustische Signal empfangen wollen. **minutes** steht dabei für **Minuten**


10 Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

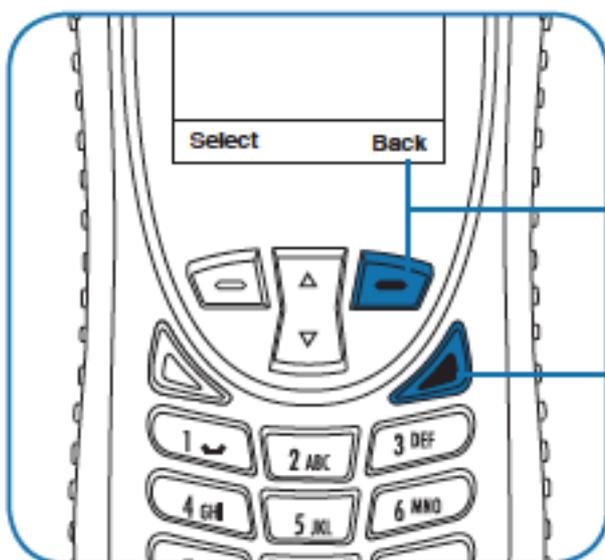

11. Kehren Sie durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** zum vorherigen Bildschirm zurück, oder durch das Drücken des **roten Auflege Knopfes** kehren Sie zum


13: Die Einstellungen

Das Auffinden der Einstellungen

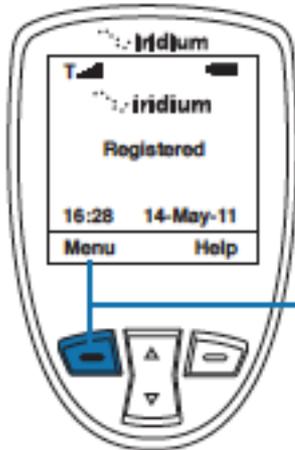

Vom Hauptbildschirm ausgehend

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Menu**

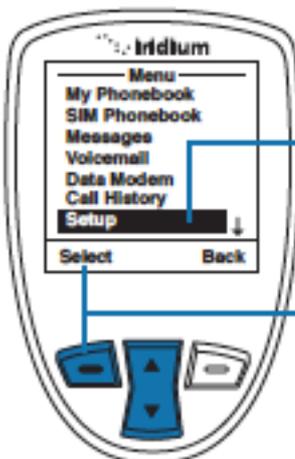


2. Ihnen wird nun das Hauptmenü angezeigt. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um die Option **Setup** anzuwählen

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**


Hinweis: Alle zukünftigen Schritte erfolgen vom Menüpunkt **Einstellungen (Setup)**

Der Menüpunkt Einstellungen

Sie haben hier folgende Optionen:

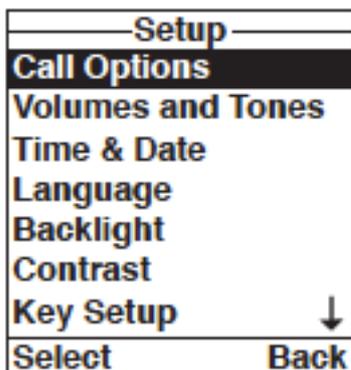

- Anrufeinstellungen(**Call Options**)
- Lautstärke+ Töne(**Volumes and Tones**)
- Datum und Uhrzeit (**Time and Date**)
- Sprache (**Set Language**)
- Hintergrundbeleuchtung(**Backlight**)
- Kontrast(**Contrast**)
- Tasten Einstellungen(**Key Setup**)

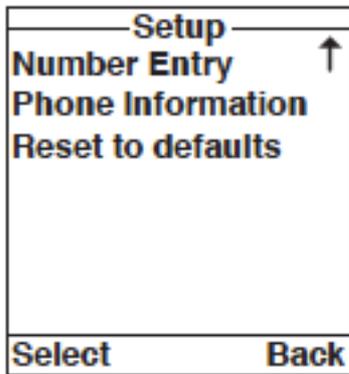


- Nummerneingabe (**Number entry**)
- Telefoninfo (**Phone Information**)
- Reset auf Werkseinstellungen (**Reset to default**)

Hinweis: Dieser Menüpunkt besteht aus 2 Teilen, um zu dem jeweils anderen zu gelangen müssen Sie einfach nur das **Navigationskreuz** in die entsprechende Richtung betätigen

Anrufoptionen


Hier können Sie bestimmte Funktionen, welche Sie beim Telefonieren haben in bzw. ausschalten.

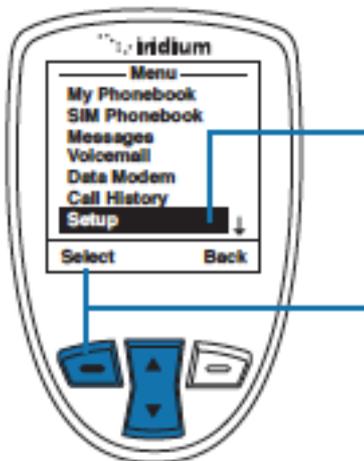

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



3. Nun wählen Sie bitte den Punkt **Call Options** aus

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**

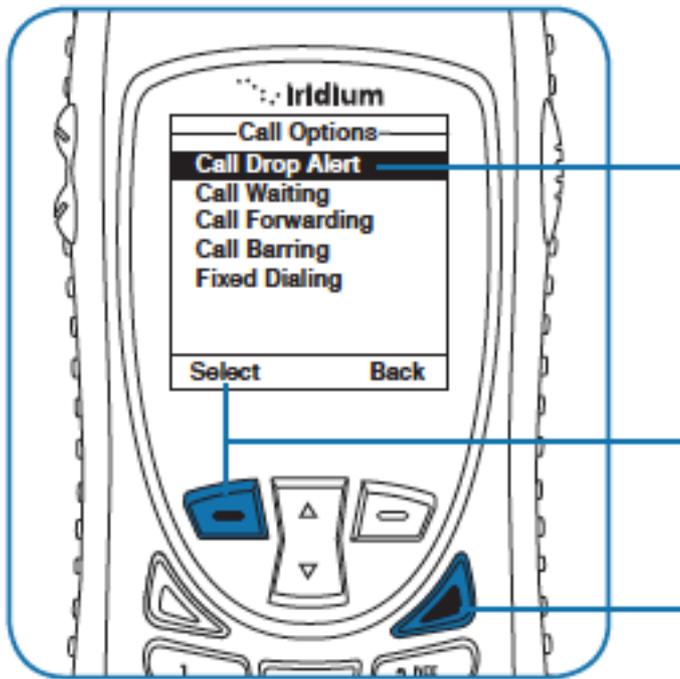

5. Entscheiden Sie sich nun, welche Funktion Sie deaktivieren wollen. Sie haben die folgende Auswahl:

- Anklopfen (**Call Waiting**)
- Anrufweiterleitung (**Call Forwarding**)
- Anrufsperre (**Call Barring**)
- Festwahl (**fixed dialing**)


6. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um zum vorherigen Punkt zu gelangen

7. Drücken Sie die **rote Auflege Taste** um zum Hauptbildschirm zurück zu gelangen

Lautstärke und Töne einstellen

Anpassen der Rufonlautstärke


Hier können Sie einstellen, ob das Telefon klingeln soll und wenn ja wie laut. Hier können Sie auch entscheiden, ob das Telefon laut oder stumm sein soll.

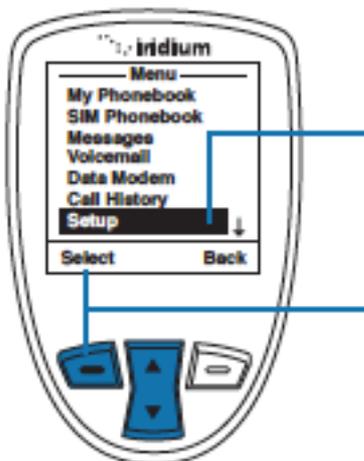

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

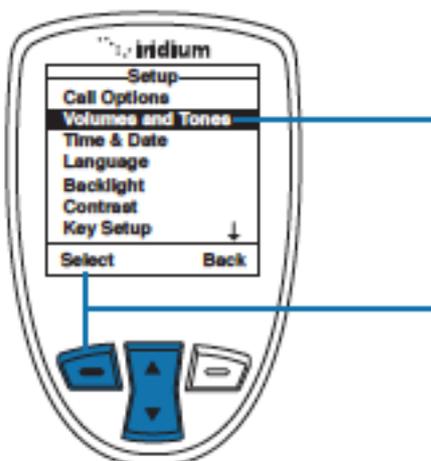


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Volumes and Tones**

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

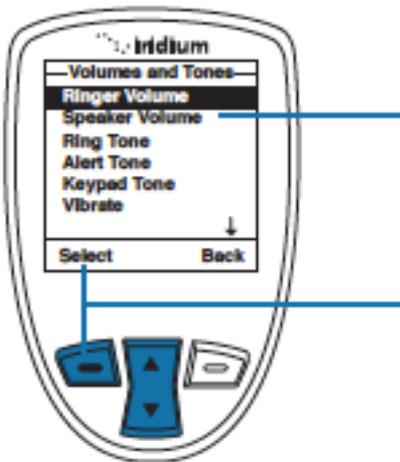


5. Suchen Sie nun mit dem Navigationskreuz den Punkt **Ringer Volume**

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

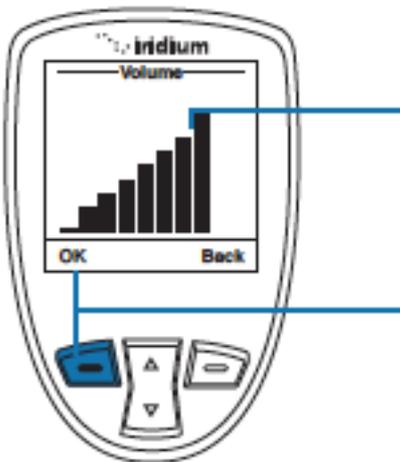

7. Sie können nun mithilfe des Navigationskreuzes die Lautstärke einstellen. Die aktuelle Lautstärke wird durch das Balkendiagramm dargestellt


8. Wenn Sie mit dem Vorgang fertig sind beenden Sie ihn durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

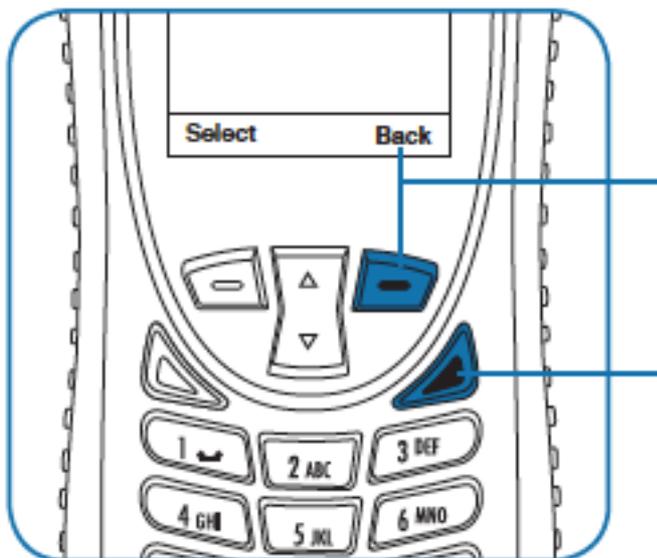

9. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen

10 Drücken Sie den **rechten Auflege Knopf** um zum **Hauptbildschirm** zu gelangen


Anpassen der Lautsprecherlautstärke

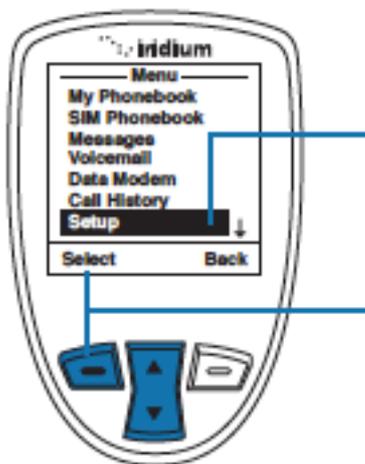

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

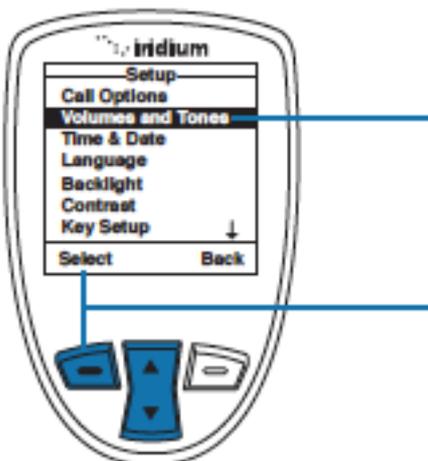


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Volumes and Tones**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

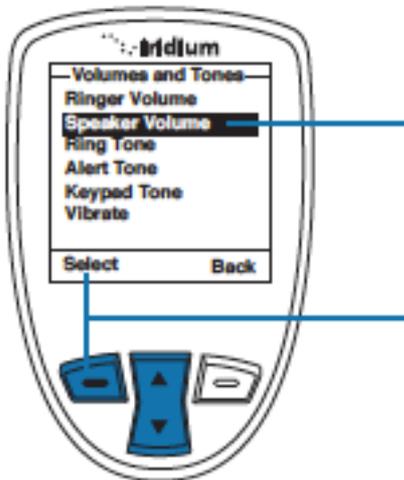


5. Suchen Sie nun mit dem Navigationskreuz den Punkt **Speaker Volume**

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

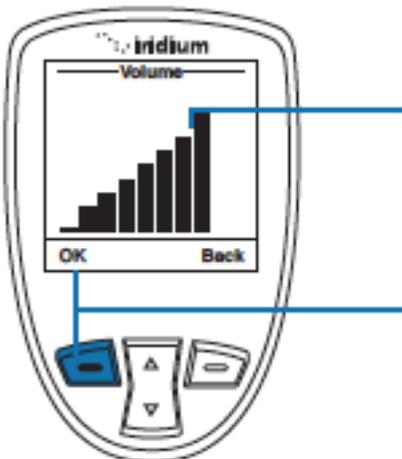

7. Sie können nun mithilfe des Navigationskreuzes die Lautstärke einstellen. Die aktuelle Lautstärke wird durch das Balkendiagramm dargestellt


8. Wenn Sie mit dem Vorgang fertig sind beenden Sie ihn durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

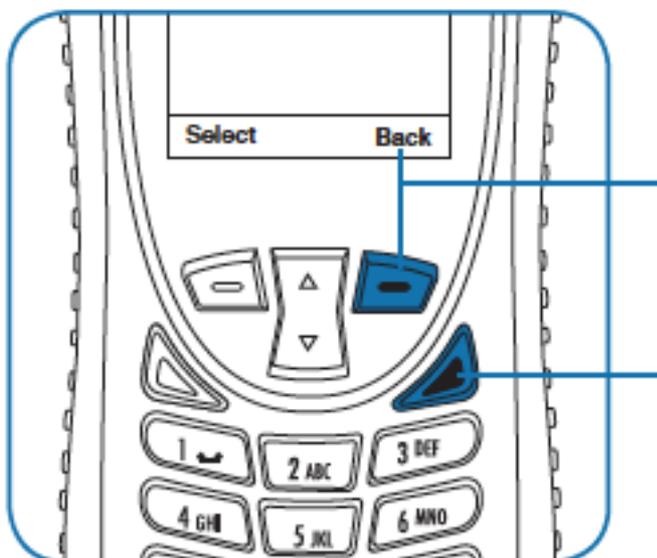

9. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen

10 Drücken Sie den **rechten Auflege Knopf** um zum **Hauptbildschirm** zu gelangen


Den Klingelton ändern



Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

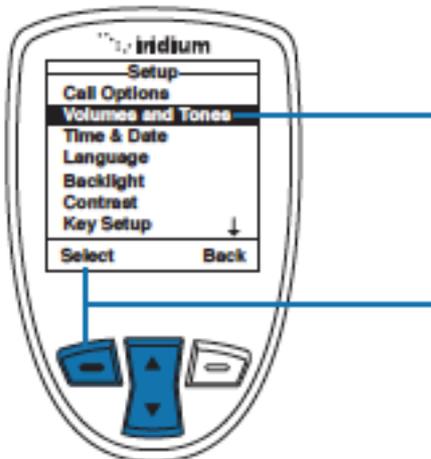


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Volumes and Tones**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

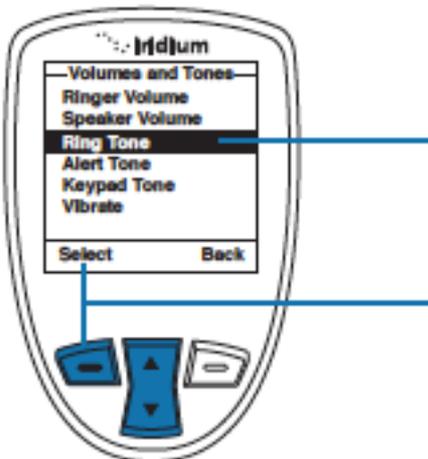


5. Suchen Sie mithilfe des Navigationskreuzes die Option **Ring Tone**

6. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der um den Schritt zu bestätigen

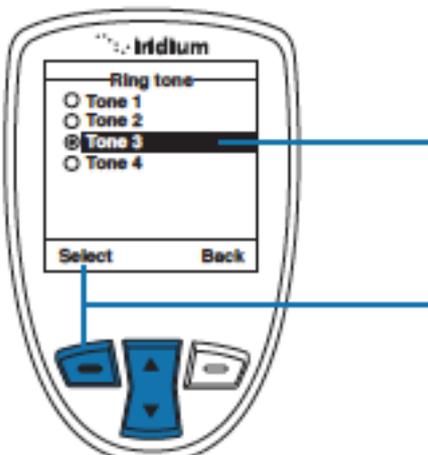

7. Jetzt können Sie sich einen Klingelton aussuchen. Benutzen Sie hierfür wieder das **Navigationskreuz**

8. Bestätigen Sie ihre Wahl durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

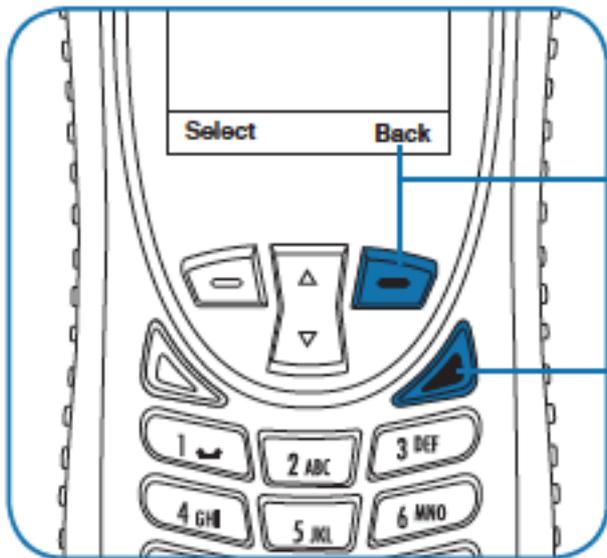


9. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen

10 Drücken Sie den **rechten Auflege Knopf** um zum **Hauptbildschirm** zu gelangen

Das Einrichten des Warntons


Hier können Sie den Warnton in der Lautstärke anpassen und gegeben falls umändern.

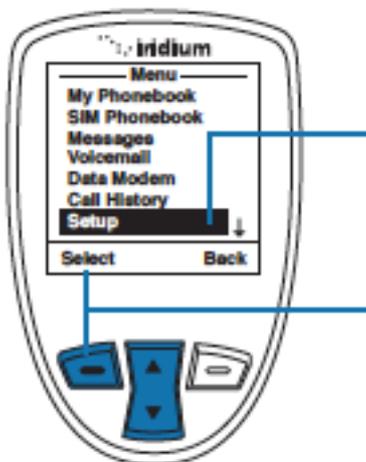

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

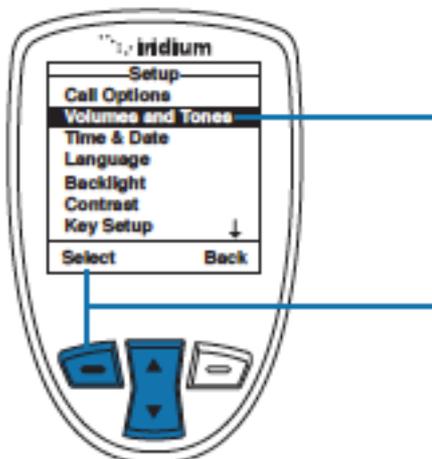


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Volumes and Tones**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

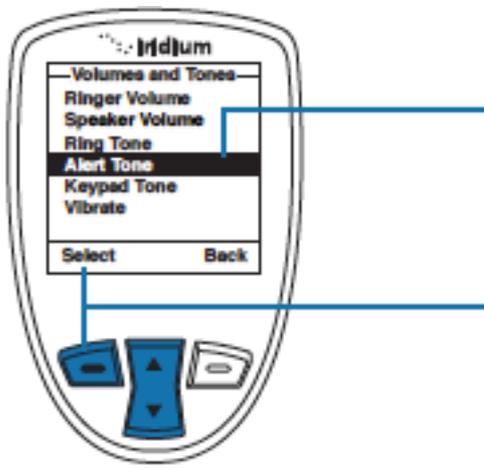


5. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Alert Tone** an

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

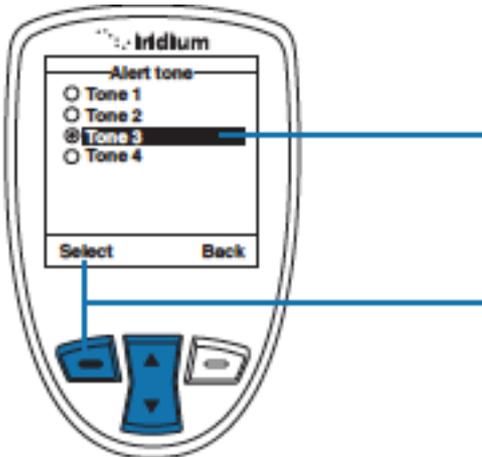

7. Jetzt können Sie sich meinen Klingelton aussuchen. Benutzen Sie hierfür wieder das **Navigationskreuz**

8. Bestätigen Sie ihre Wahl durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

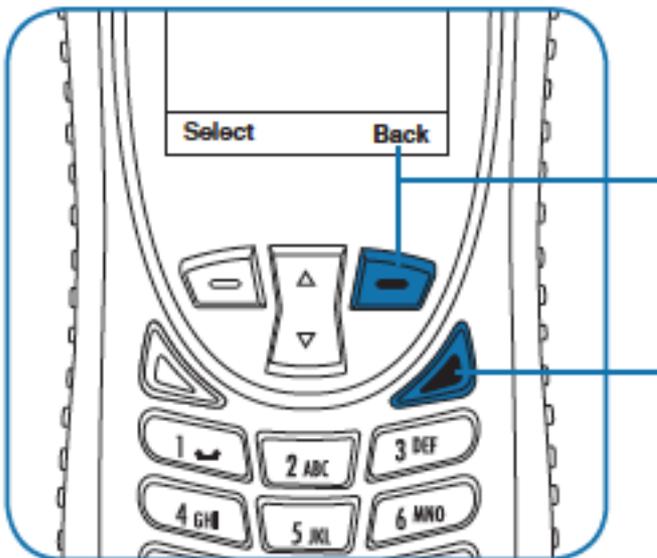


9. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen

10 Drücken Sie den **rechten Auflege Knopf** um zum **Hauptbildschirm** zu gelangen

Das Modifizieren der Tastentöne


Sie haben die Wahl zwischen mehreren Arten von Tastentönen. Es gibt Einzeltöne, DTMF Töne und die Möglichkeit die Tastentöne komplett auszuschalten.

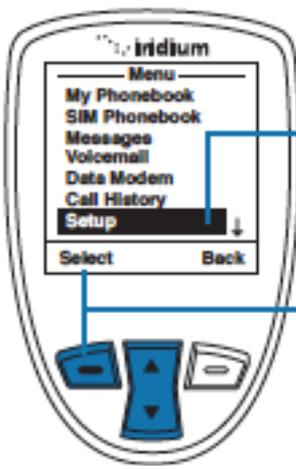

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

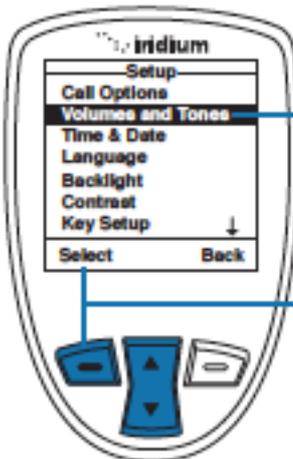


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Volumes and Tones**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

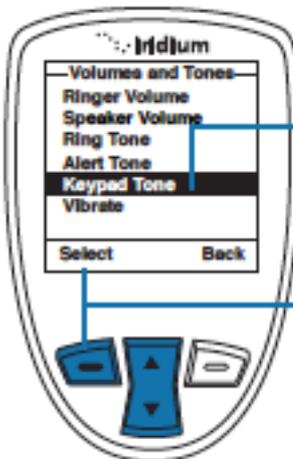


5. Suchen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Keypad-Tone**

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

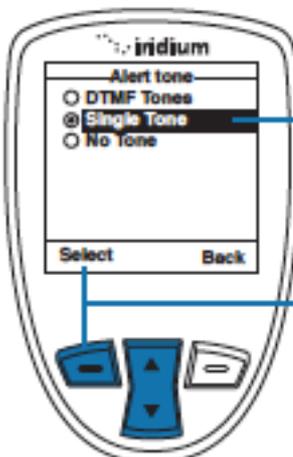

7. Jetzt befinden Sie sich im Menüpunkt **Tastentöne**. Hier können Sie zwischen folgenden Funktionen wählen: **DTMF Tones** (DTMF Töne) **Single Tones** (Einzeltöne) oder **No Tone** (Kein Klingelton)

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

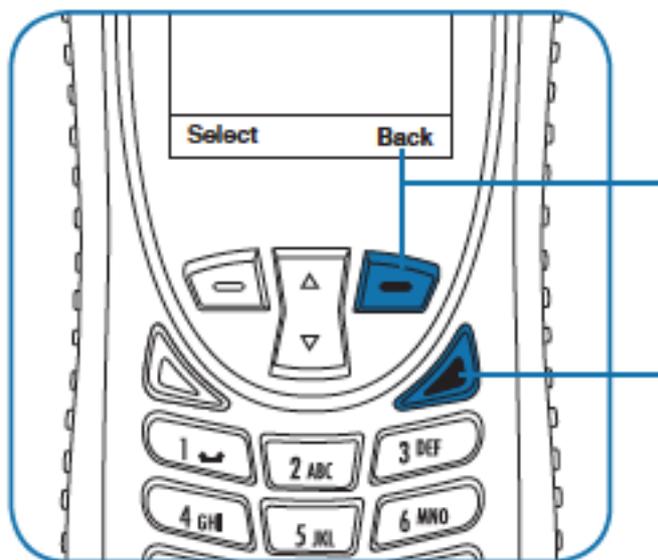


9. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen

10. Drücken Sie den **rechten Auflege Knopf** um zum **Hauptbildschirm** zu gelangen

Das Telefon Laut bzw. Lautlos/ Vibration stellen


Diese Option ist für Situationen gedacht, in denen laute Geräusche unangebracht wären, oder Sie sich in einer Lauten Umgebung befinden, in welcher Sie den Klingelton nicht hören würden.

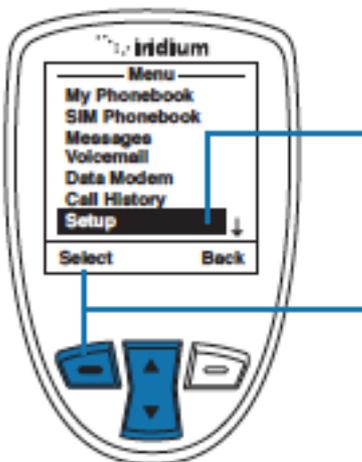

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

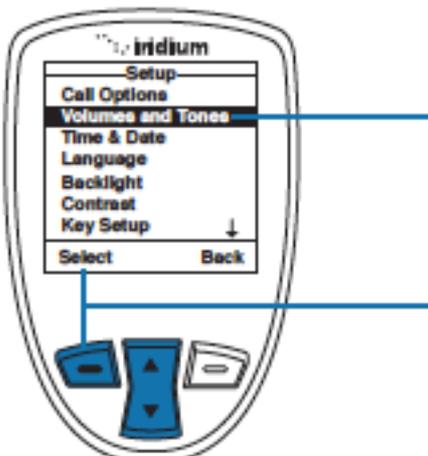


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Volumes and Tones**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

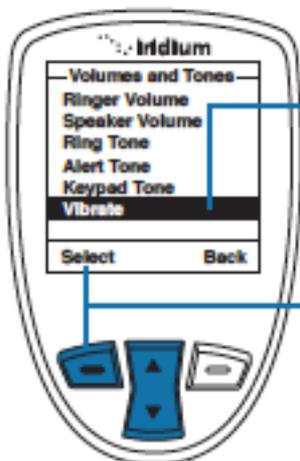

5. Suchen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den **Unterpunkt Vibrate**

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

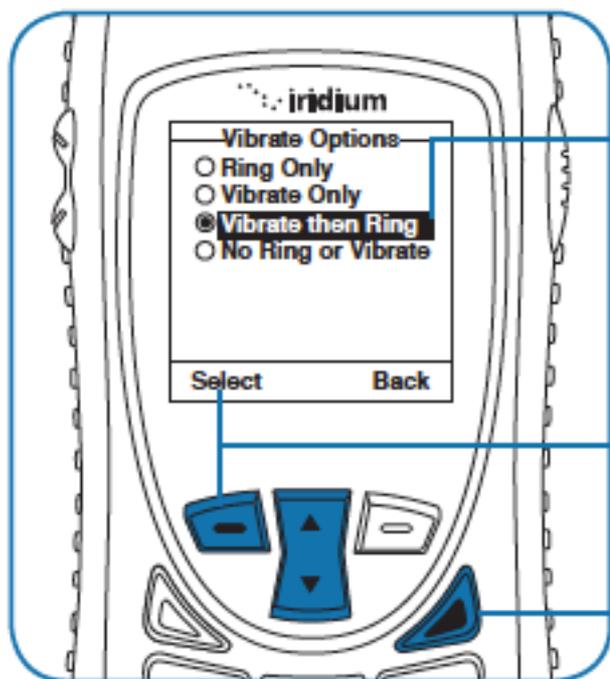


7. Entscheiden Sie sich mithilfe des Navigationskreuzes für folgende Optionen **Ring Only** (Nur Klingeln), **Vibrate Only** (Nur Vibrieren), **Vibrate then Ring** (Vibrieren dann Klingeln), oder **No Ring or Vibrate** (kein Klingeln+ Vibrieren)

11. Kehren Sie durch das Drücken der **rechten Funktionstaste** zum vorherigen Bildschirm zurück, oder durch das Drücken des **roten Auflege Knopfes** kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück

Das Einstellen von Uhrzeit und Datum

Die Zeitzone Wählen


Ihr Telefon benutzt Satelliten um Zeit und Datum aktuell zu halten. Aber Sie müssen immer noch manuell die Zeitzone einstellen, in welcher Sie sich gerade befinden

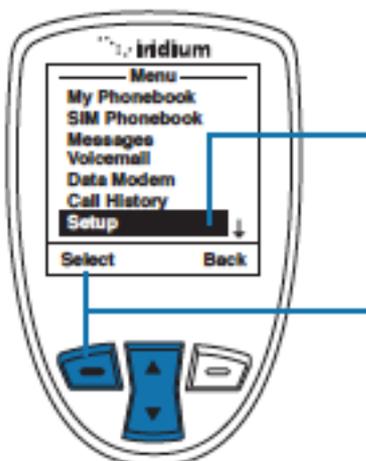

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den **Unterpunkt Setup an**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

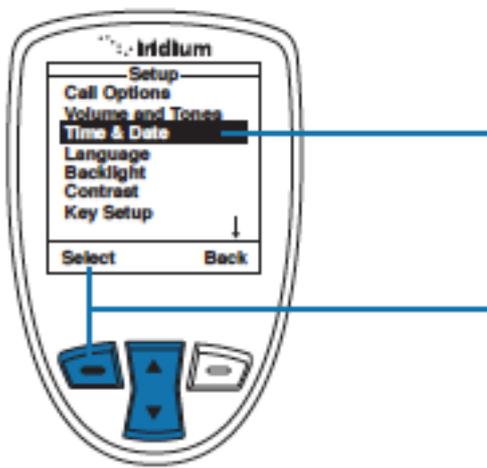


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Time & Date**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

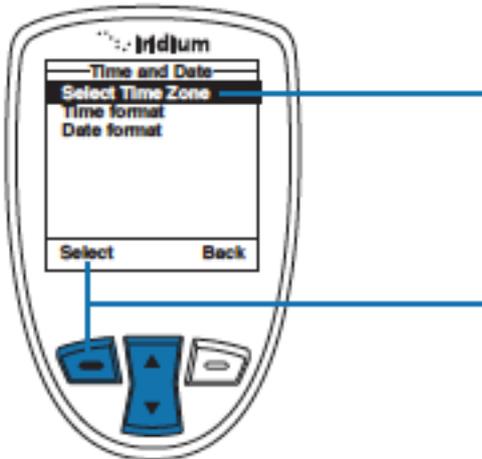

5. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Select Time Zone** aus

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

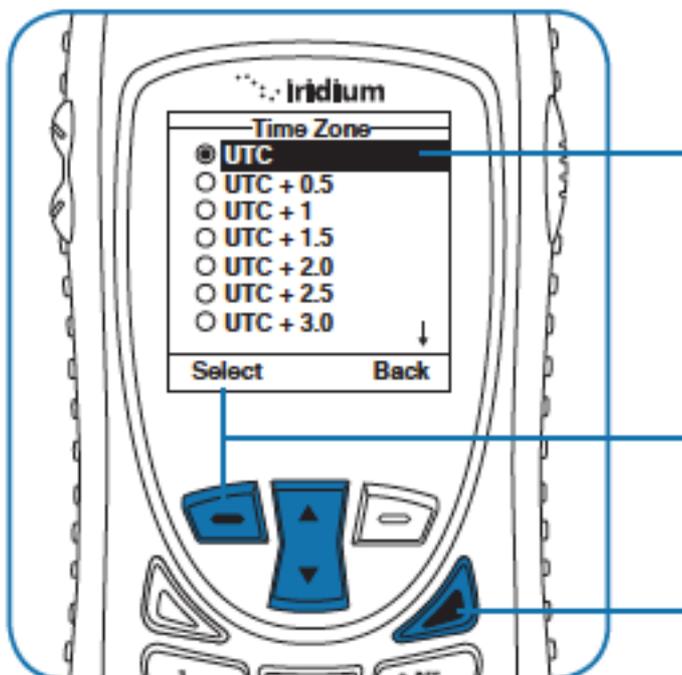


7. Wählen Sie nun Mithilfe des **Navigationskreuzes** ihre Zeitzone aus

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der linken Funktionstaste

9. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, drücken Sie den **rechten Auflege Knopf** um zum Hauptbildschirm zurückzukehren


Das Einstellen des Datumsformats

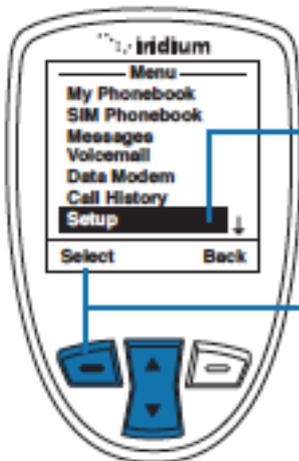

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**




3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Time & Date**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

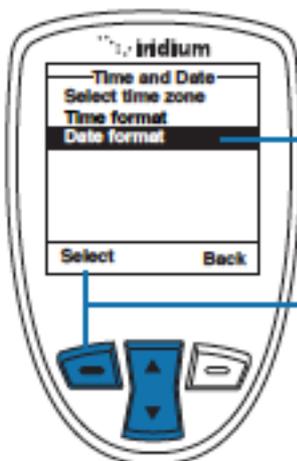

5. Benutzen Sie nun wieder das **Navigationskreuz** um den Menüpunkt **Date Format** anzuwählen

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

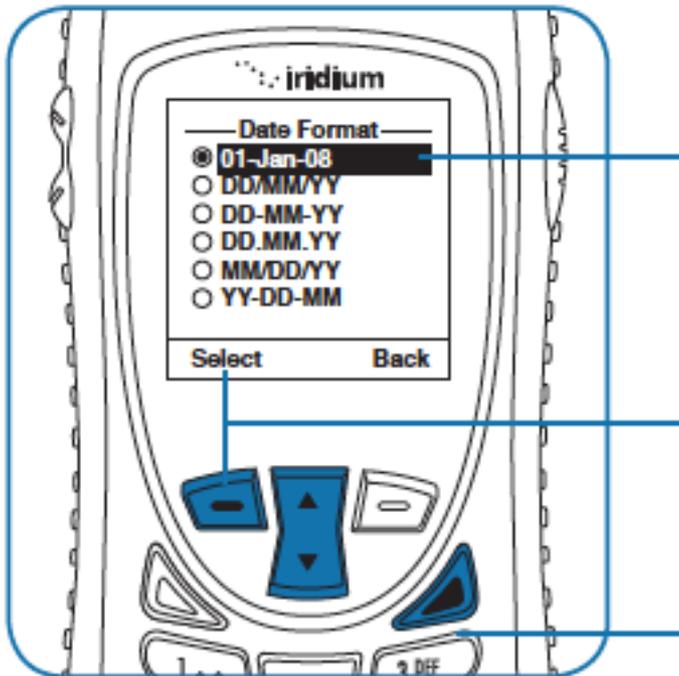


7. Suchen Sie sich nun mithilfe des **Navigationskreuz** das gewünschte Datumsformat aus

8. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um ihre Wahl zu bestätigen

9. Drücken Sie als Abschluss des Vorgangs bitte die **rote Auflege Taste** um zum Hauptbildschirm zurückzukehren


Das Wählen der Telefonsprache

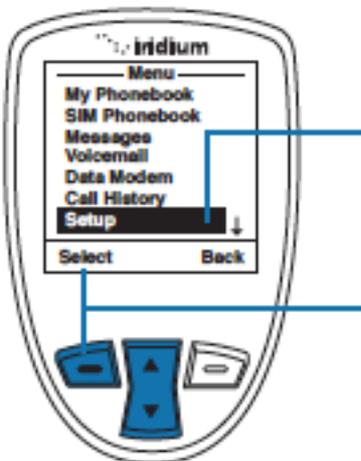

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

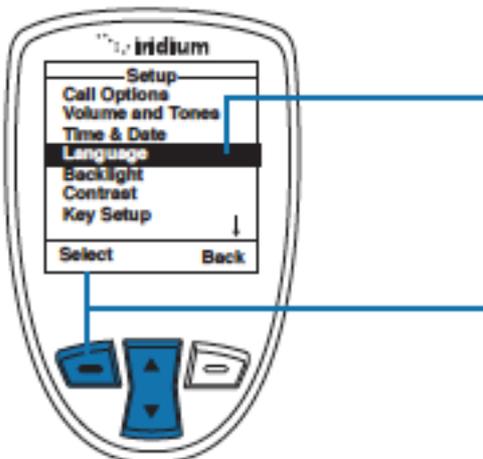

3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Language**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

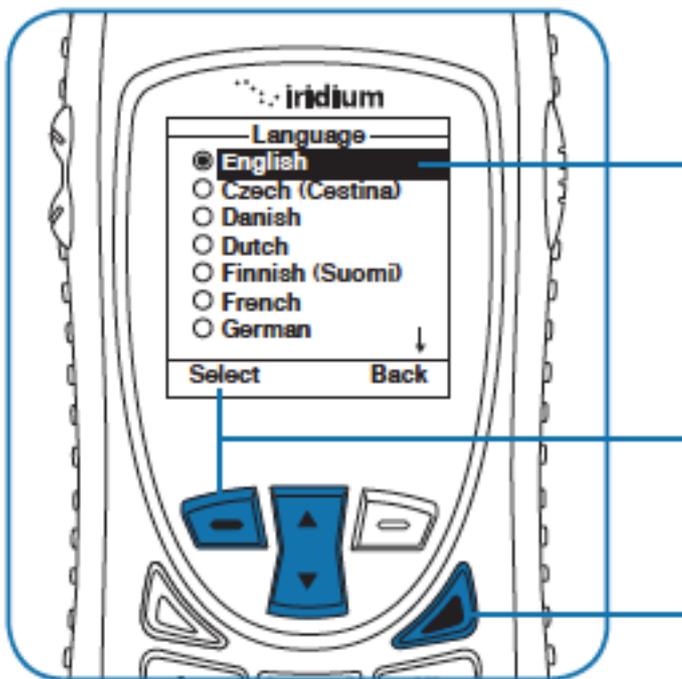

5. Suchen Sie sich nun die von ihnen bevorzugte Sprache aus. Benutzen Sie hierfür das **Navigationskreuz**

Hinweis:


6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

7. Kehren Sie durch das Drücken der **roten Auflege Taste** zum Hauptbildschirm zurück

Falls Sie eine Sprache eingestellt haben, welche Sie nicht wollten, können Sie mit folgenden Schritten wieder die von ihnen gewünschte Sprache einstellen:

1. Drücken Sie die **rote Auflege Taste**
2. Dann Drücken Sie die **linke Funktionstaste**
3. Drücken Sie 6 mal den unteren Pfeil des **Navigationskreuzes** nach unten
4. Drücken Sie erneut die **linke Funktionstaste**
5. Drücken Sie 4 mal den unteren Pfeil des **Navigationskreuzes** nach unten
6. Drücken Sie erneut die **linke Funktionstaste**
7. Jetzt können Sie sich wieder ihre bevorzugte Sprache einstellen


Die Hintergrundbeleuchtung einstellen

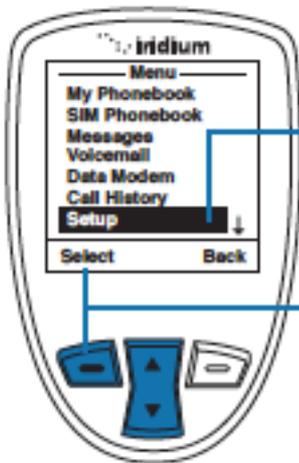

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Backlight**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

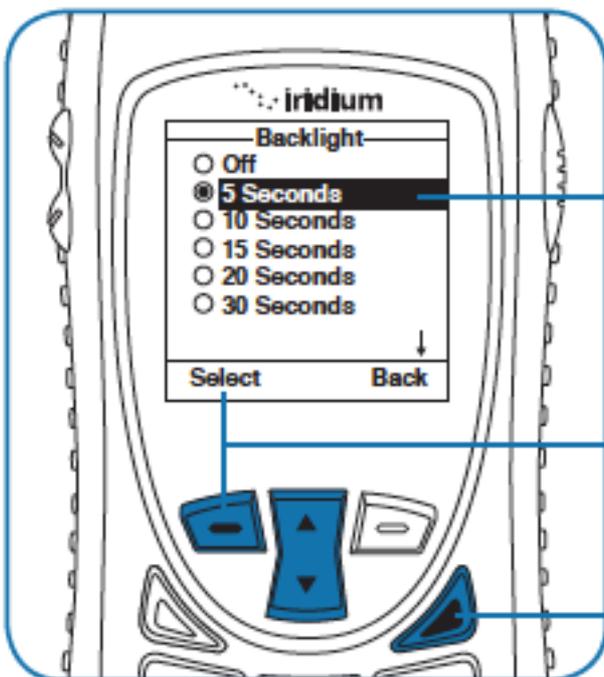


5. Entscheiden Sie sich nun, für wie viele Sekunden (**Seconds**) die Hintergrundbeleuchtung aktiv sein soll

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

7. Kehren Sie durch das Drücken der **rechten Auflage Taste** zum Hauptbildschirm zurück

Den Kontrast justieren


In diesem Menüpunkt können Sie den Kontrast auf dem Bildschirm anpassen

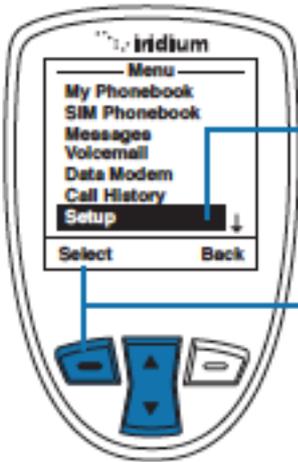

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Contrast**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

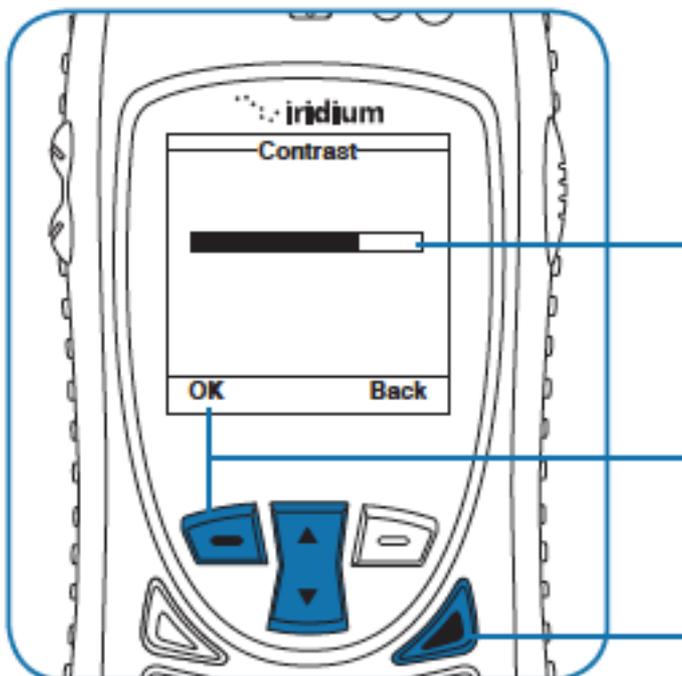

5. Mithilfe des **Navigationskreuzes** haben Sie nun die Möglichkeit den Kontrast ihren Bedürfnissen anzupassen


6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

7. Kehren Sie durch das Drücken der **rechten Auflage Taste** zum Hauptbildschirm zurück

Tasteneinstellungen

Hier können Sie die Funktionen des **Convenience Keys** und der **rechten Funktionstaste** anpassen, wenn Sie sich am Hauptbildschirm befinden. In der Grundeinstellung leitet Sie das Drücken der **rechten Funktionstaste** direkt zu Hilfe Seite, die ihnen beim Bedienen des Telefons unterstützt.


Den Convenience Key aktivieren

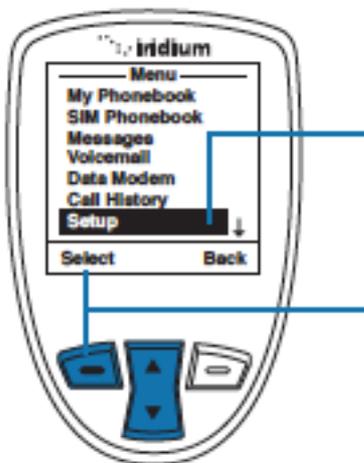

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**




3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Key Setup**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

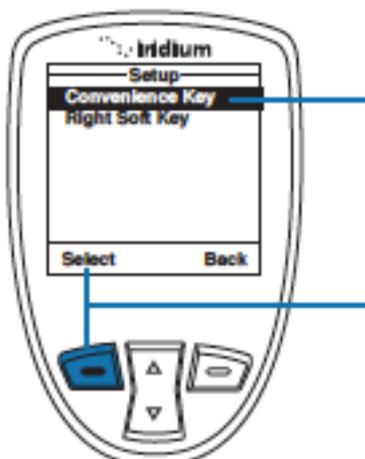

5. Suchen Sie nun mit den Navigationskreuz den Menüpunkt **Convenience Key**

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

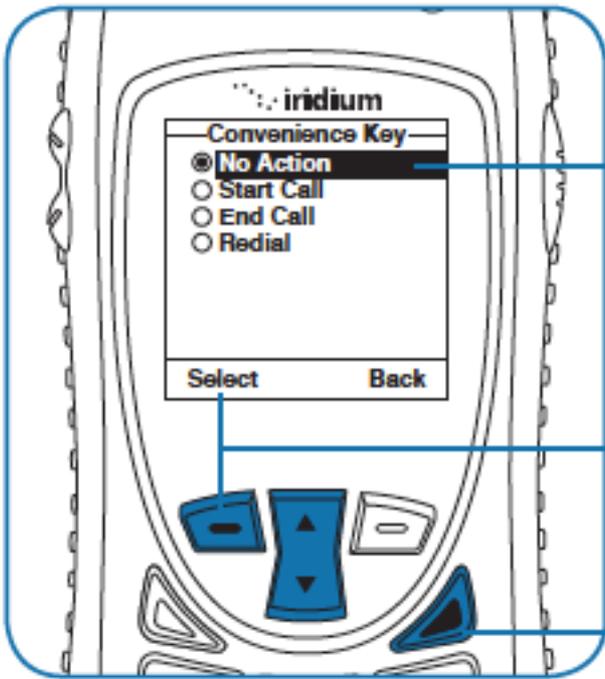


7. Entscheiden Sie sich mithilfe des **Navigationskreuzes** für eine Bestimmte Aktion. Sie haben die Wahl zwischen: **No Action (Keine Aktion)**, **Start Call (Anruf absenden)**, **End Call (Anruf beenden)** oder **Redial (Nummer wiederwählen)**

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

9. Kehren Sie durch das Drücken der **roten Auflage Taste** zum Hauptbildschirm zurück


Die rechte Funktionstaste modifizieren

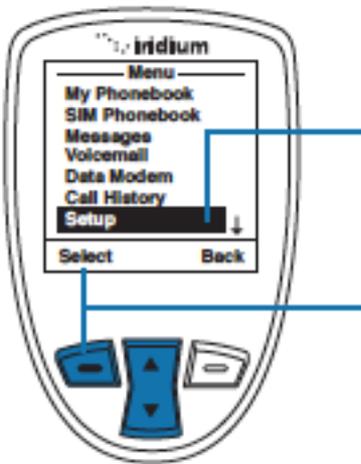

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den **Unterpunkt Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

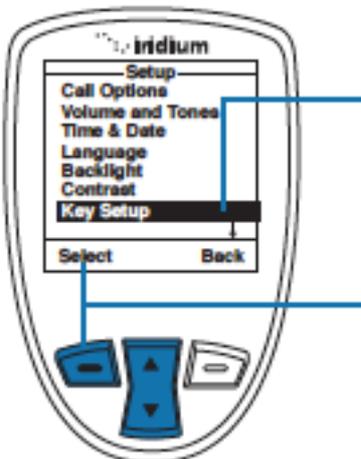


3. Wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den **Menüpunkt Key Setup**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** bis zu dem Menüpunkt **Right Soft Key**

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

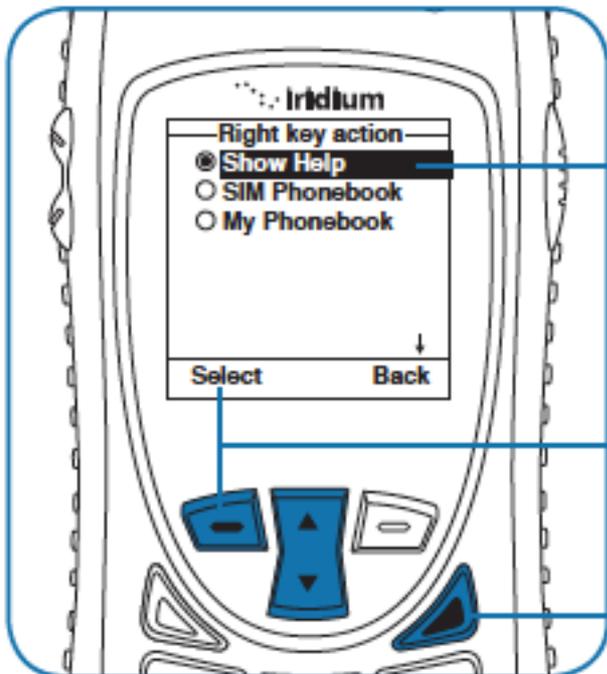

7. Wählen Sie nun die Funktion, welche die **rechte Funktionstaste** erfüllen soll. Sie haben die Wahl zwischen **Hilfe Anzeigen (Show Help)**, **SIM Telefonbuch (SIM Phonebook)** oder **Telefonbuch (My Phonebook)**


Die

8. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

9. Kehren Sie durch das Drücken der **roten Auflage Taste** zum Hauptbildschirm zurück

Nummerneingabe


Hier können Sie einstellen, ob das Telefon automatisch die (00) oder (+) vor jede Nummer hängt



Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

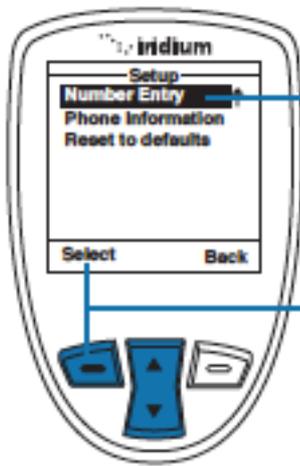

3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Number Entry**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

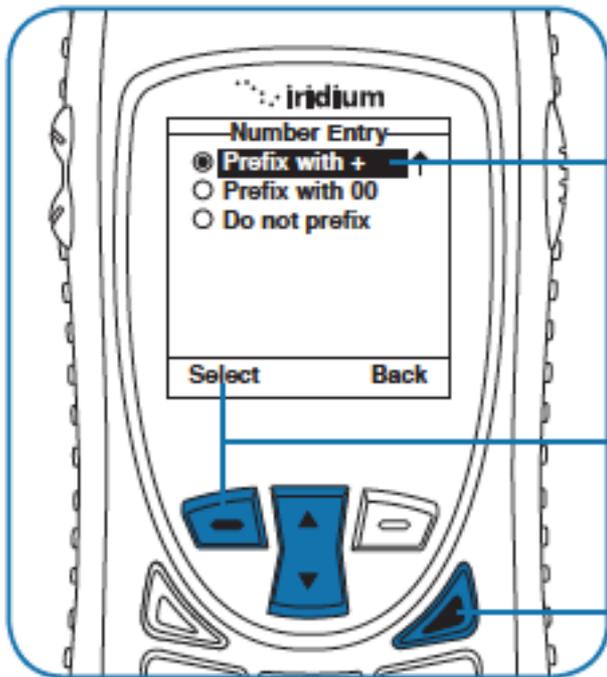


5. Suchen Sie sich nun mithilfe des Navigationskreuzes den von ihnen gewünschten Präfix aus.

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

7. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um zum Hauptbildschirm zurückzukehren

Telefoninfo


Hier können Sie einige technische Informationen begutachten, wie Software-Version, Hardware-Version und die IMEI Nummer

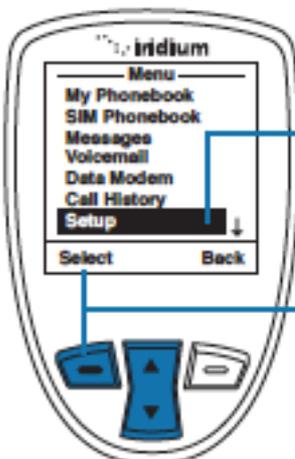

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup** an

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

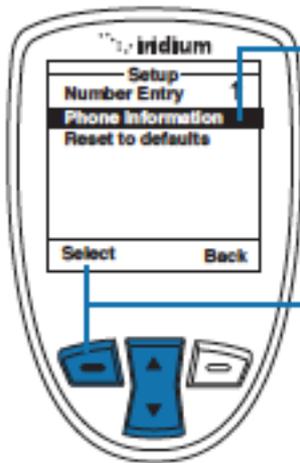

3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Phone Information**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

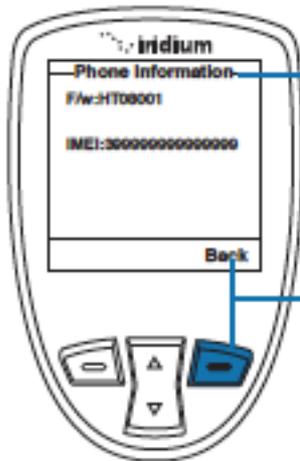


Hier finden Sie nun einige Informationen zu ihrem Telefon

5. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen

Reset auf Werkseinstellungen


Hier können Sie alle Änderungen, die Sie vorgenommen haben rückgängig machen.

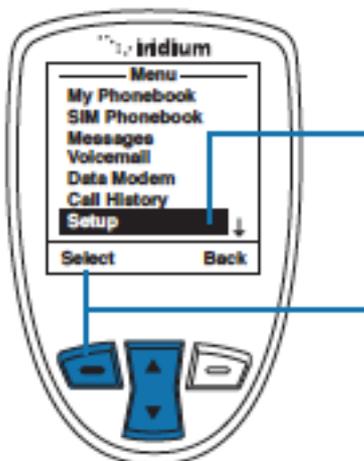

Starten Sie bitte im Hauptmenü


1. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Unterpunkt **Setup an**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

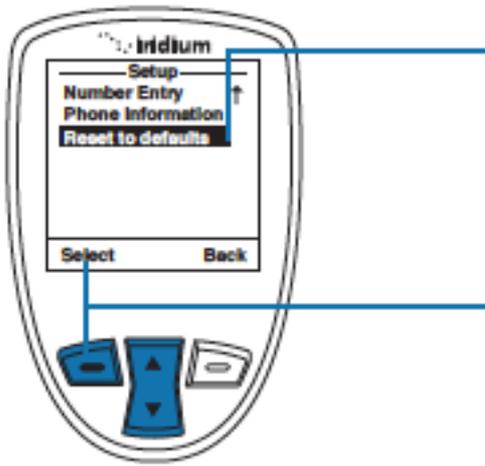


3. Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Reset to default**

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

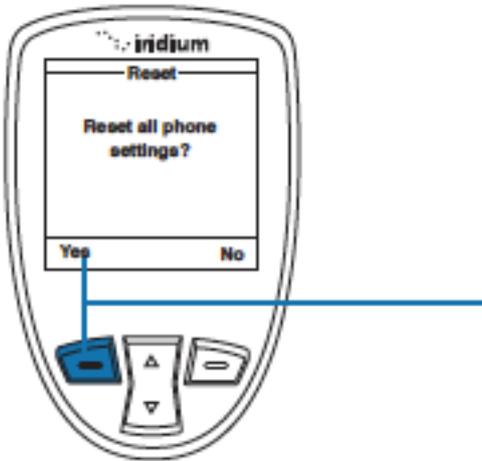

5. Bestätigen Sie ihre Eingabe erneut durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

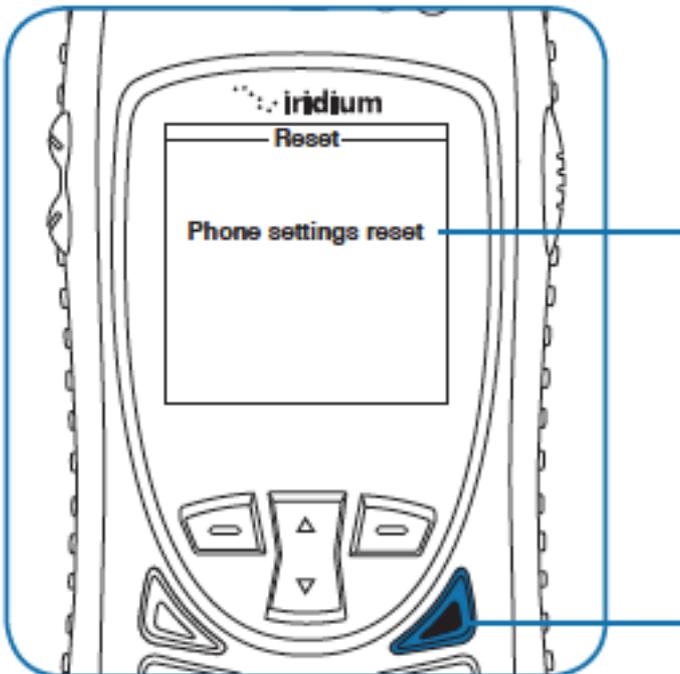

6. Jetzt werden Sie darauf hingewiesen ,dass Sie das Telefon auf Werkseinstellung zurückgestellt haben

7. Beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **roten Auflegetaste**

14: GPS und Lage Optionen

Die Lageoptionen ermöglichen es Ihnen Ihren Standort zu betrachten, ihn zu verschicken, oder ihn nicht zu verschicken. Dieser Punkt ist in folgende Unterpunkte gegliedert:


- **Das Lage Optionen Menü:** Hier können Sie Ihr GPS, Ihre Notfallnachrichten Ihren Bedürfnissen anpassen
- **Der programmierbare SOS-Knopf:** Sie können einem Kontakt Ihrer Wahl eine Nachricht oder Ihren Standort zukommen lassen, indem Sie die Gummiabdeckung des SOS Knopfes entfernen und den darunter liegenden Knopf drücken
- **Standort Knopf:** Durch das Drücken dieses Knopfes an der rechten Seite Ihres Telefons wird Ihr Standort abgerufen, den Sie danach direkt an einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch verschicken können
- **Online Tracking:** Sie haben die Möglichkeit Ihren Standort in regelmäßigen Abständen an ein drittes Onlineportal zu schicken, damit andere die Möglichkeit haben Ihre Route zu verfolgen

Das Lage Optionen Menü

Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:


- **GPS Optionen:** Aktivieren und deaktivieren Sie das GPS auf Ihrem Telefon. Legen Sie fest, wie oft Ihr Standort aktualisiert werden soll, falls diese Option überhaupt aktiviert sein sollte
- **Notfall-Optionen:** Erstellen Sie einen Kontakt, der eine Notfallnachricht erhalten soll, weiterhin können Sie auch andere Notfallaktionen bearbeiten.
- **Nachrichten Optionen:** Bearbeiten Sie den Empfänger und die Frequenz von Ihren GPS-Updates.
- **Format:** Bearbeiten Sie das Format der GPS- Informationen die verschickt werden
- **Aktuelle Standort:** Begutachten und updaten Sie Ihren aktuellen Standort.

Das Auffinden des Menüpunktes

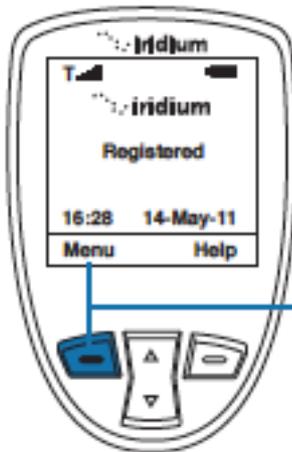


Vom Hauptbildschirm ausgehend

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** mit der Aufschrift **Menu**

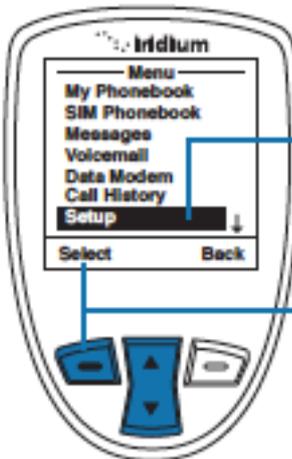


2. Ihnen wird nun das Hauptmenü angezeigt. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um die Option **Setup** anzuwählen

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

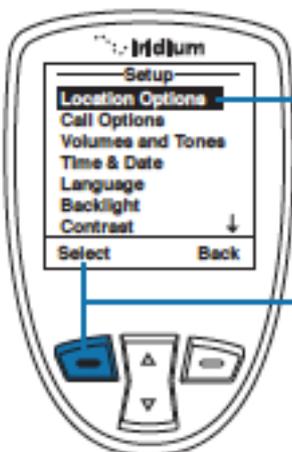


4. Suchen Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** den Menüpunkt **Location Options** und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

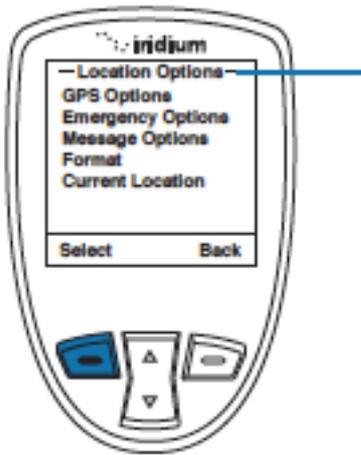

5. In diesen Unterpunkt haben Sie nun folgende Auswahlmöglichkeiten: **GPS Options**(GPS Optionen), **Emergency Options** (Notfall Optionen), **Message Options**(Nachrichtensoptionen), **Format**, **Current Location**(Aktueller Standort)


Das Benutzen der Lageoptionen

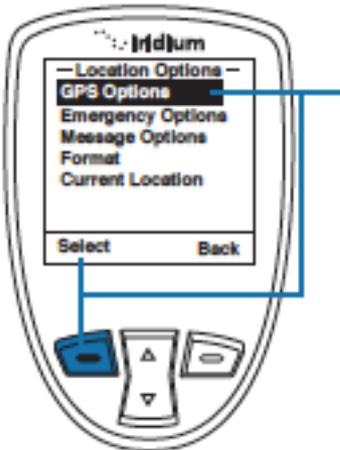

Hiermit können Sie die Grundlegenden GPS Einstellungen ihres Telefons bearbeiten

In den folgenden Anweisungen wird von diesem Punkt aus ausgegangen

GPS Einstellungen aktivieren/deaktivieren

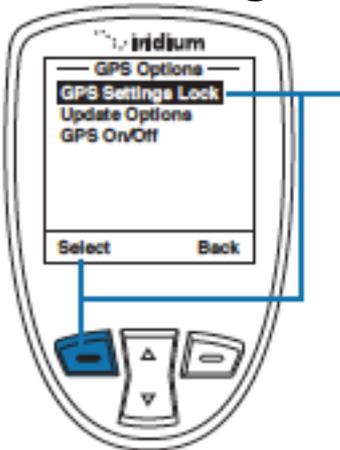


Hiermit können Sie verhindern, dass Änderungen an den GPS Einstellungen vorgenommen werden.

Wählen Sie die Option **GPS Settings Lock** an und Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**




In der Grundeinstellung ist diese Funktion ausgeschaltet. Um Sie zu aktivieren Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt **Enabled** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

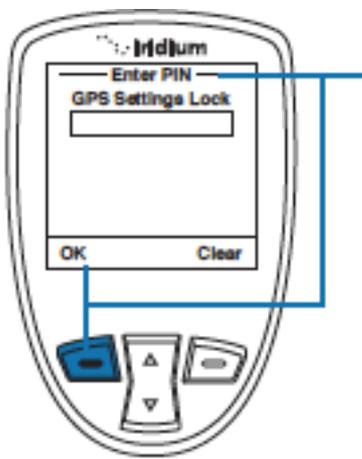


Um diese Informationen zu ändern müssen Sie zuvor den GPS Zugangscode eingeben. Um diesen zu bestätigen drücken Sie bitte die **linke Funktionstaste**. Dieser ist in diesem Fall **3333**.

GPS Update Optionen

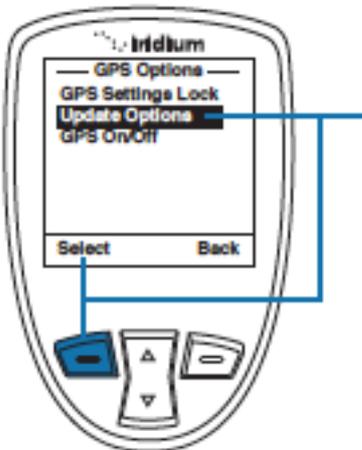


Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen zu entscheiden, in welchen Abständen Sie Ihren Standort abrufen möchten. Um dies einzustellen wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Unterpunkt **Update Options** an und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

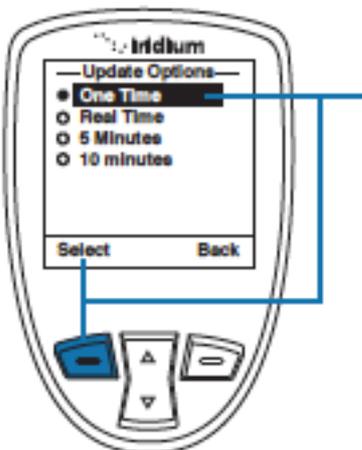


Hier haben Sie nun die Wahl in welchen Abständen Ihr Telefon Ihren Standort aktualisiert. Sie haben die Wahl zwischen einer **einmaligen Aktualisierung (one Time)**, einer **Echtzeitaktualisierung (real time)**, oder alle **5/10 Minuten (5/10 Minutes)**. Falls Sie Ihre Wahl getroffen haben beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Hinweis: Ihr Telefon speichert beim Einschalten automatisch Ihren Standort, auch wenn Sie die GPS Funktion ausgeschaltet haben.

GPS An/Ausschalten

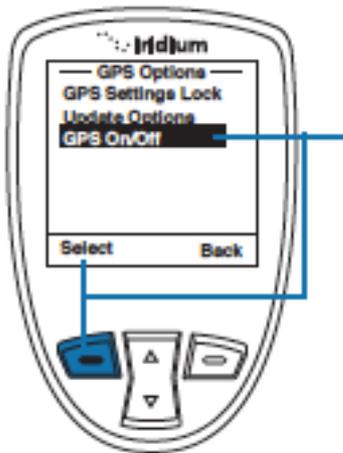

Hier haben Sie die Wahl den GPS Empfänger zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren. Falls Sie ihr GPS ausgeschaltet haben sollten und Funktionen verwenden, die GPS benötigen, werden Sie dazu angehalten ihr GPS anzuschalten. Um dies zu tun gehen Sie auf den Punkt **GPS On/Off** und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

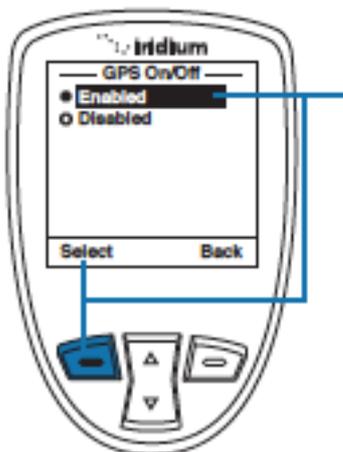

In der Grundeinstellung ist diese Funktion ausgeschaltet. Um Sie zu aktivieren Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Punkt **Enabled** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**


Notfall Optionen konfigurieren

Hiermit haben Sie die Möglichkeit den auf der Oberseite befindlichen SOS Knopf auf Sie abzustimmen.


Falls Sie die Hülle des SOS Knopfes entfernen und den darunter befindlichen Knopf drücken werden Nachrichten an von ihnen zuvor bestimmte Kontakt verschickt. Ebenfalls kann automatisch ein Kontakt ihrer vorherigen Wahl angerufen werden.

Hinweis: Diese Funktion ist aber nur bei ausreichender Signalstärke ausführbar

Vorsicht: Bevor Sie den SOS Knopf benutzen können müssen Sie ihn erst entsprechend konfigurieren.

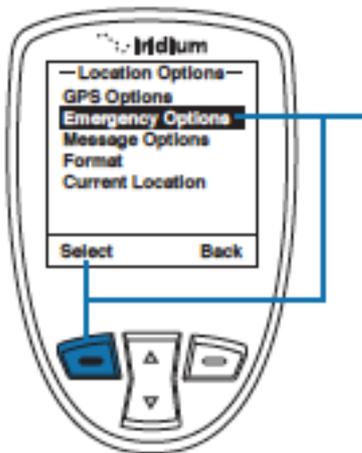


Um in das Notfall-Optionen Menü zu gelangen, müssen Sie zuvor mit Hilfe des **Navigationskreuzes** zu dem Punkt **Location Options**. Bestätigen Sie die Eingabe durch das Drücken der linken Funktionstaste. Als nächsten Schritt wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Emergency Options** an und bestätigen Sie ihre Eingabe erneut durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

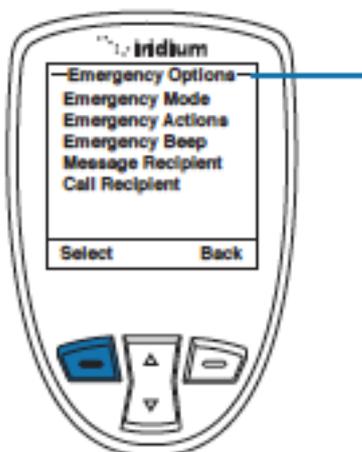


Hier haben Sie nun folgende Auswahlmöglichkeiten:
Emergency Mode(Notbetrieb), **Emergency Actions**,(Notstandsmaßnahmen), **Emergency Beep**, **Message Recipient**(Empfänger der Nachricht), **Call Recipient**(Empfänger des Anrufes)


Notbetrieb

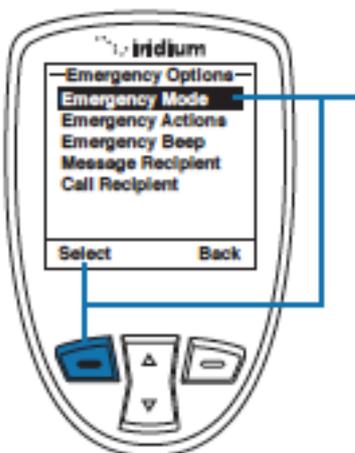

Hiermit können Sie den Notbetrieb aktivieren. Eine andere Möglichkeit den Notbetrieb zu aktivieren, wäre es den SOS Knopf zu drücken. Aber Sie können auch durch das Aufrufen dieses Menüs den Notbetrieb beenden. Um den Notbetrieb zu aktivieren Suchen Sie mit dem Navigationskreuz den Menüpunkt **Emergency Mode** und bestätigen Sie ihre Wahl durch das Drücken der **linken Funktionstaste**.

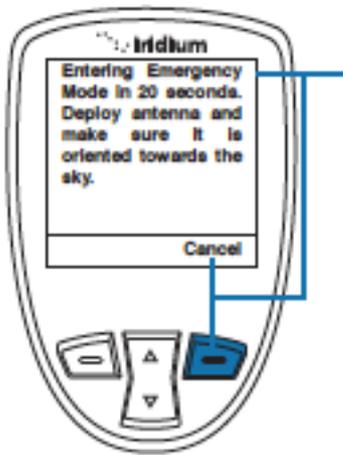

Nachdem Sie die **linke Funktionstaste** gedrückt haben, haben Sie 20 Sekunden Zeit um den Vorgang zu widerrufen.

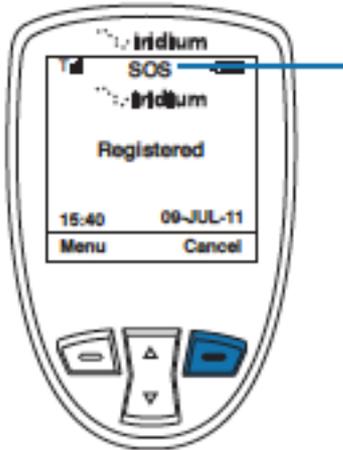

Aber nach den 20 Sekunden wird der **Notbetrieb** aktiviert und die zuvor programmierten Nachrichten werden an die entsprechenden Kontakte verschickt. Die automatisch betätigten Anrufe werden auf Lautsprecher ausgeführt und das so lange, bis erfolgreich eine Verbindung hergestellt wurde.


Des Weiteren schickt ihr Telefon im 5 Minuten Takt folgende Nachricht, falls Sie die Funktion aktiviert haben sollten. Diese Nachrichten sehen wie folgt aus:

EMERGENCY Lat+38.950116 (stdv 0075) Lon-0.250050 (stdv 0075)Alt -964 ft (stdv 0075) GPS sats 00 2011-05-24 13:06UTC Batt 49% User lang en Sent via Iridium


Diese Nachricht enthält folgende Informationen:

- Notfallbenachrichtigung
- Den genauen Standort
- Die Nummer die bei der Feststellung des Standortes zur Verfügung standen
- Der genaue Zeitpunkt der Nachricht
- Die restliche Batterieleistung

- Die Sprache des Telefons um damit auf die Sprache des Besitzers Rückschlüsse ziehen zu können
- Sent via Iridium

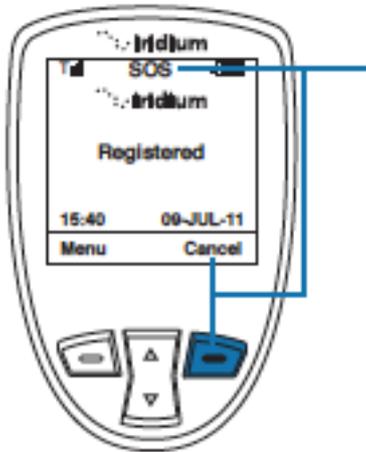

Während sich das Telefon im SOS Modus befindet, wird eine LED am Telefon kontinuierlich blinken und des weiteren erscheint ein SOS Icon auf ihrem Bildschirm. Die LED wechselt ihre Farbe von rot zu grün in dem Fall, dass der Versand der Nachricht geglückt ist. Um den Notbetrieb zu beenden drücken Sie bitte die **rechte Funktionstaste**.

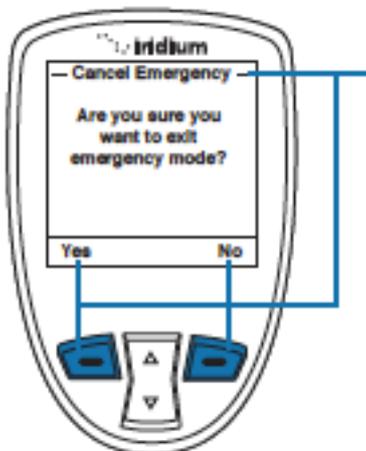


Daraufhin werden Sie noch einmal gefragt ob Sie diesen Vorgang bestätigen wollen. Um dies zu tun Drücken Sie die **linke** und falls Sie das nicht tun wollen drücken Sie die **rechte Funktionstaste**.

Hinweis: Falls Sie, bevor Sie ihr Telefon ausschalten nicht den Notfallbetrieb beenden, ist dieser beim erneuten aktivieren immer noch aktiv.


Notstandsmaßnahmen

Hier können Sie entscheiden, ob Sie im Falle des Notbetriebs eine Nachricht und einen Anruf tätigen wollen oder ob Sie nur eins von beiden tun wollen. Das Telefon ist ab Werk so eingestellt dass es eine Nachricht als auch einen Anruf tätigt.

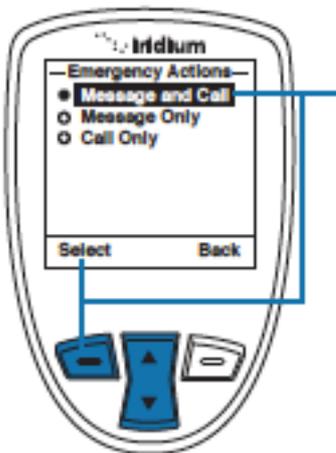

Um in dieses Menü zu gelangen gehen Sie von den Notfalloptionen ausgehend mithilfe des **Navigationskreuzes** auf den Unterpunkt **Notstandsmaßnahmen** und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten: **Message and Call** (Nachricht **und** Anruf) oder **Call Only** (Anruf **nur**)

Emergency Beep

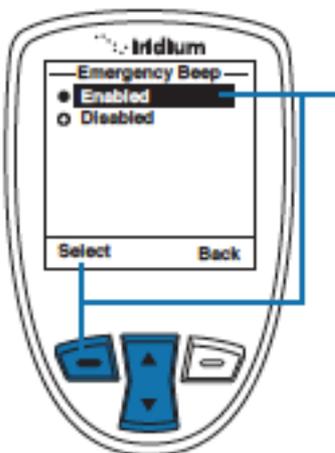


Wenn der **Emergency Beep** aktiviert ist, ertönt alle 5 Minuten 3 mal ein Geräusch, was es Leuten leichter macht das telefon zu finden. In der Grundeinstellung ist diese Funktion deaktiviert. Um dies zu tun Wählen Sie bei den **Notfalloptionen** den Menüpunkt **Emergency Beep**. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach haben Sie die Wahl zwischen **Enabled** (**aktiviert**) oder **disabled** (**deaktiviert**)

Hinweis: Falls die GPS Einstellungen mit einem Code gesichert sind, ist es hier auch von Nöten diesen einzugeben

Empfänger der Nachricht


Hier haben Sie die Möglichkeit die drei Empfänger für ihre Notfallnachrichten einzeln zu bestimmen. Damit diese Funktion aktiv ist darf die Funktion **Call Only**(nur **Anruf**) nicht aktiv sein.

Ab Werk sind keine Kontakte angegeben, was bedeutet, dass Sie das manuell tun müssen.

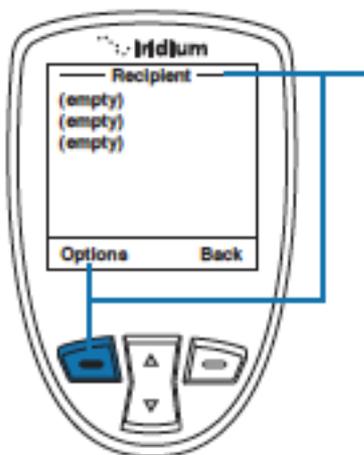


Um einen neuen Empfänger hinzuzufügen benutzen Sie das **Navigationskreuz** um einen Kontakt auszuwählen, den Sie gern bearbeiten wollen. Bestätigen Sie ihre Wahl durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Hinweis: Falls die GPS Einstellungen mit einem Code gesichert sind, ist es hier auch von Nöten diesen einzugeben

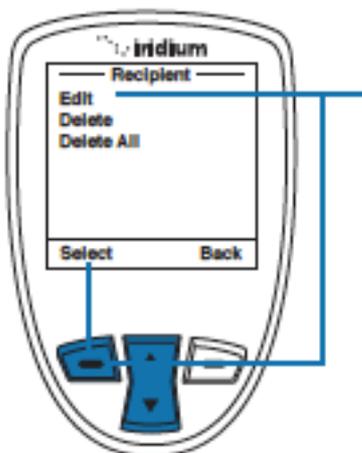

Hier können Sie nun entscheiden, ob Sie den Kontakt **bearbeiten (Edit)**, oder ihn bzw. alle **Kontakt/e löschen** möchten (**Delete (all)**)

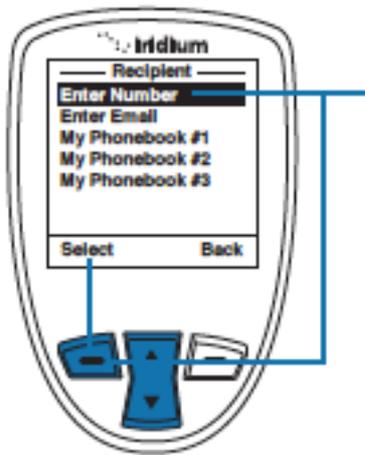


Wählen Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Edit** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Nachdem Sie das getan haben, können Sie:

- Eine neue Nummer eingeben (**Enter Number**)
- Eine neue Emailadresse eingeben (**Enter Email**)
- Um eine schon bestehende Emailadresse auszuwählen müssen Sie einfach einen der sich darunter befindlichen Kontakte auswählen

Empfänger des Anrufes

Hier können Sie einen Kontakt auswählen, dessen Nummer im Notfall angerufen wird. Hierfür können alle Funktionen bis auf die **Messge Only** (nur **Anruf**) verwendet werden

Ab Werk ist kein Kontakt angegeben, um dies zu ändern folgen Sie folgender Anweisung:

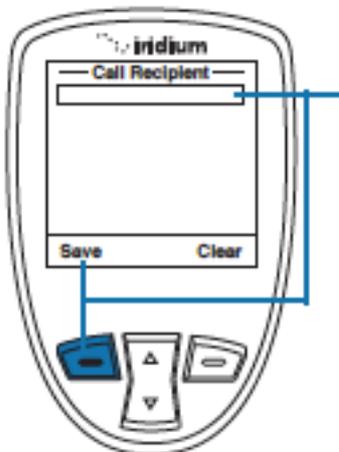


Wählen Sie die Unterpunkt **Call Recipient** aus und bestätigen Sie ihre Wahl durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Hier können Sie nun die gewünschte Nummer eingeben. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch erneutes Drücken der **linken Funktionstaste**

Hinweis: Es wird automatisch ein + vor die Nummer gesetzt was dann die 00 vor der Nummer überflüssig macht. Bei Notrufen wird keine Ländervorwahl benötigt (z.B.: +911)

Merken Sie sich, dass von Iridium aus nur die amerikanische 911 und die australische 000 unterstützt werden

Nachrichtenoptionen

Hier können Sie die Frequenz einstellen, in der welcher ihr Standort aktualisiert wird

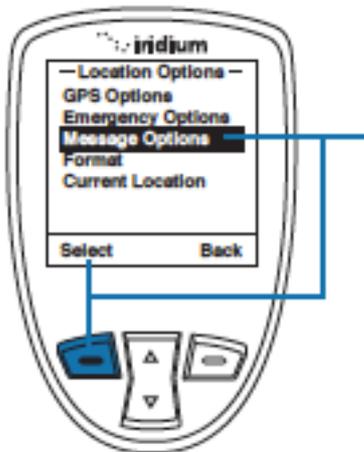


Wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Message Options** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Mit den **Regular Updates (Regelmäßige Aktualisierungen)** können Sie entscheiden wer in welchen regelmäßigen Abständen eine Nachricht mit ihrem Standort zugeschickt bekommt.

Mit **Quick GPS** können Sie einmalig ihren Standort an 5 Kontakte ihrer Wahl schicken. Dafür drücken Sie die Taste an der rechten Seite ihres Telefons, worauf Sie dann die **linke Funktionstaste** drücken. Als nächstes wählen Sie die Option **Quick GPS**. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch erneutes Drücken der **linken Funktionstaste**

Regelmäßige Aktualisierungen

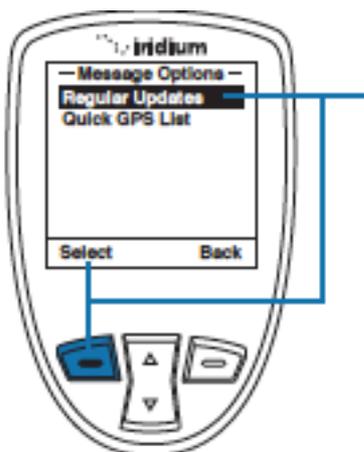


Wählen Sie nun bei den **Nachrichtenoptionen** den Unterpunkt **Message Options** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Als nächstes müssen Sie mithilfe des Navigationskreuzes die Option **Regular Updates** an und bestätigen Sie erneut durch die **linke Funktionstaste**




Die Frequenz können Sie hier nun bestimmen. Dies geschieht durch das anwählen von **Update Frequency**. Bestätigen Sie erneut durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Sie haben nun die Auswahl zwischen folgenden Intervallen: **No Update(kein Update)**, **Startup only (Startup nur)** und dann jeweils in bestimmten Minuten(**Minutes**) bzw. Stundentakten (**Hours**)

Um einen neuen Empfänger hinzuzufügen gehen Sie wieder ins vorherige Menü und wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Update Recipient** aus.

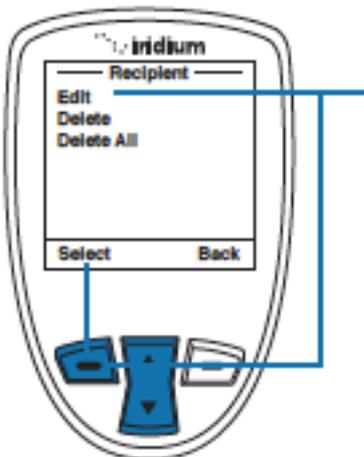


Hier können Sie nun entscheiden, ob Sie den Kontakt **bearbeiten (Edit)**, oder ihn bzw alle **Kontakt/e löschen** möchten (**Delete (all)**)

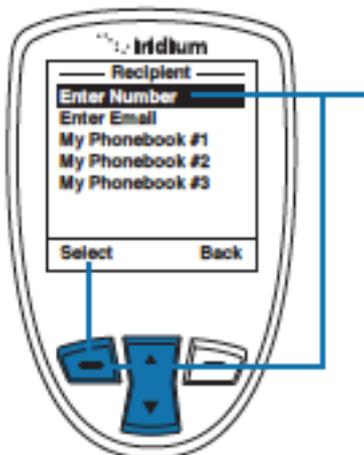


Wählen Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Edit** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Nachdem Sie das getan haben, können Sie:

- Eine neue Nummer eingeben(**Enter Number**)
- Eine neue Emailadresse eingeben(**Enter Email**)
- Um eine schon bestehende Emailadresse auszuwählen müssen Sie einfach einen der sich darunter befindlichen Kontakte auswählen


Quick GPS List

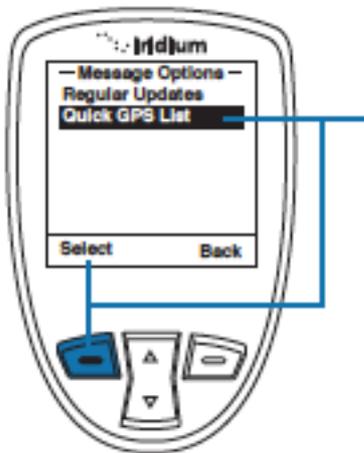

Um die **Quick GPS List** zu programmieren müssen Sie das Navigationskreuz verwenden um den entsprechenden Punkt auszuwählen durch das Drücken der **linken Funktionstaste** zu bestätigen. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit 5 Kontakte ihrer Wahl hinzuzufügen Wählen Sie nun einen der Kontakte aus und bestätigen Sie erneut durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

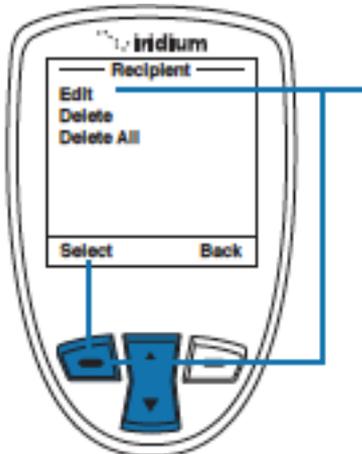

Hier können Sie nun entscheiden, ob Sie den Kontakt **bearbeiten (Edit)**, oder ihn bzw alle **Kontakt/e löschen** möchten (**Delete (all)**)

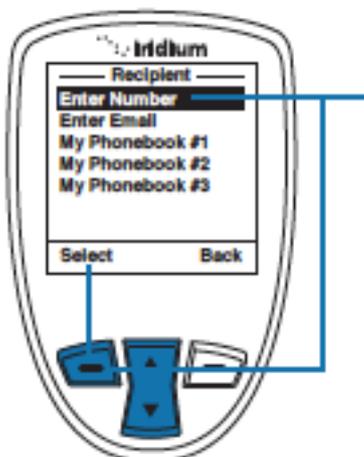

Wählen Sie nun mithilfe des **Navigationskreuzes** die Option **Edit** aus und bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Nachdem Sie das getan haben, können Sie:


- Eine neue Nummer eingeben(**Enter Number**)
- Eine neue Emailadresse eingeben(**Enter Email**)
- Um eine schon bestehende Emailadresse auszuwählen müssen Sie einfach einen der sich darunter befindlichen Kontakte auswählen

Darstellung des Standpunktes

Hier können Sie das Format ihres Standpunkts ändern
Ihr Telefon kennt 4 verschiedene Arten der Darstellung


- Dezimalgrad
- Deg Min Sec
- UTM
- US National Grid

Um in diesen Menüpunkt zu gelangen befolgen Sie folgenden Schritt:

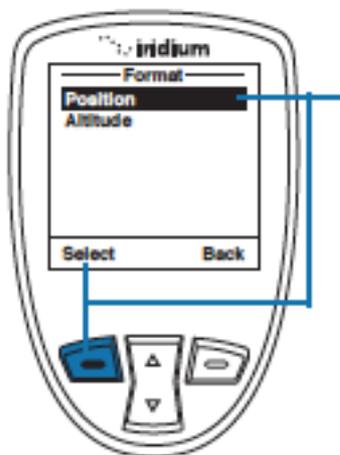


Wenn Sie sich im Punkt **Location Options** befinden wählen Sie mithilfe des Navigationskreuzes den Menüpunkt **Format** aus. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach wählen Sie bitte die Option **Position** mithilfe des Navigationskreuzes und der **linken Auswahltaste**. Jetzt haben Sie die Wahl zwischen den oben genannten Punkten

Darstellung der Höhe

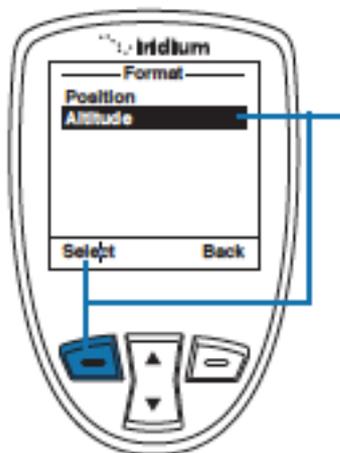


Wenn Sie sich im Punkt **Location Options** befinden wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Menüpunkt **Format** aus. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach wählen Sie bitte die Option **Altitude** mithilfe des **Navigationskreuzes** und der linken Auswahltaste. Jetzt haben Sie die Auswahl dem Format **Feet** und **Meters**.

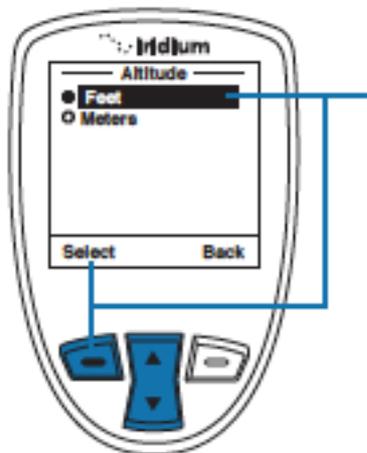

Wenn Sie sich im Punkt **Location Options** befinden wählen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Menüpunkt **Format** aus. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**. Danach wählen Sie bitte die Option **Altitude** mithilfe des **Navigationskreuzes** und der linken Auswahltaste. Jetzt haben Sie die Auswahl dem Format **Feet** und **Meters**.

Aktueller Standort

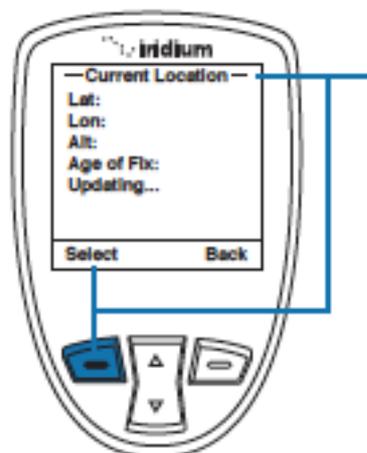

Diesen Menüpunkt erreichen Sie durch das Drücken der **Funktionstaste**, die sich an der **rechten Seite** ihres Telefons befindet, oder durch das ansteuern des Menüpunkts **Current Location** im **Location Options** Menü

In diesem Menüpunkt haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Falls das GPS angeschaltet ist, wird sofort der letzte abgerufene Standort angezeigt.
- Falls das GPS ausgeschaltet ist, werden Sie gefragt, ob Sie das GPS aktivieren möchten. Falls Sie diese Frage bejahen wird ihnen der an der linken Seite dargestellte Bildschirm angezeigt, mit der Nachricht darunter **Acquiring location** was darauf hinweist, dass der aktuelle Standort gerade abgerufen wird
- Falls Sie die GPS Funktion nicht aktiviert haben sollten erscheint die Nachricht **No location information available** was darauf hinweist, dass keine Informationen abgerufen werden können.

Falls der Standort abrufbar ist, wird er im links angezeigten Format angezeigt. Der Standort wird in der von ihnen gewünschten Frequenz neu abgerufen. Von hier aus haben Sie auch die Möglichkeit **Quick GPS** und das Teilen ihres Standortes zu verwenden

Online Tracking mit Dritten


Hier haben Sie oder dritte die Möglichkeit ihren Standort und den anderer online abzurufen. Dies ist nützlich um eine Gruppe von Menschen zu überwachen und somit die Sicherheit und die Koordination zu optimieren.

Für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie ihren Service Provider.

15: Die Sicherheit


Hinweis: Ändern Sie nicht Sachen wie den PIN, PUK oder die SIM-Einstellungen, außer Sie haben die Grundeinstellungen parat. Falls Sie den PIN drei mal falsch eingeben, wird ihr Telefon gesperrt und Sie können es nur durch die Eingabe des PUKs wieder entsperren.

Das Auffinden des Menüpunkts Sicherheit

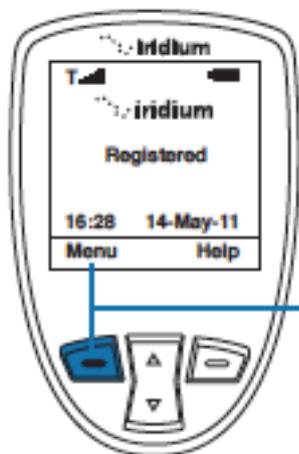

Starten Sie vom **Hauptbildschirm** aus:

1. Drücken Sie die **linke Funktionstaste** um in das Menü zu kommen

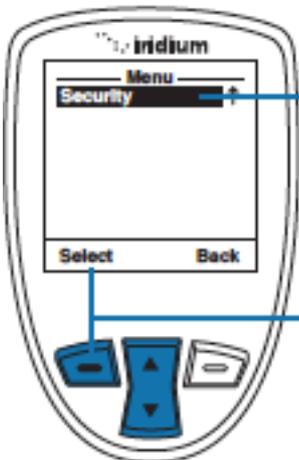

2. Suchen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** den Unterpunkt **Security**

3. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

Hinweis: Alle zukünftigen Anweisungen, die die Sicherheit betreffen, gehen von diesem Punkt aus.


Über das Sicherheitsmenü



Sie haben im Sicherheitsmenü folgende Möglichkeiten:


- Sperren und Entsperren ihres Telefons
- Die SIM-Karte aktivieren, bzw. deaktivieren
- Das Umändern der PINs

Das Sperren und Entsperren ihres Telefons

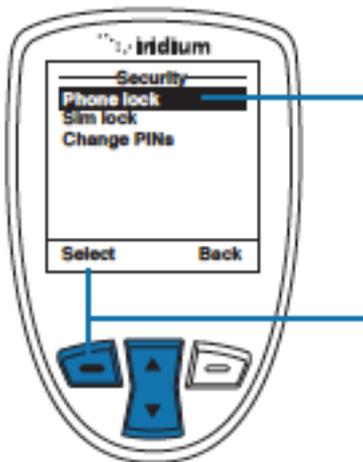


1. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** zum Menüpunkt **Phone Lock**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

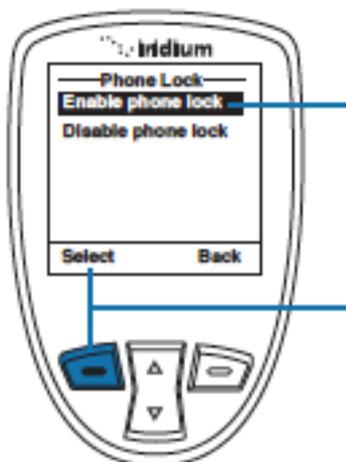

3. Wählen Sie nun die Option **Enable phone lock** um die Telefonsperre zu aktivieren.

4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

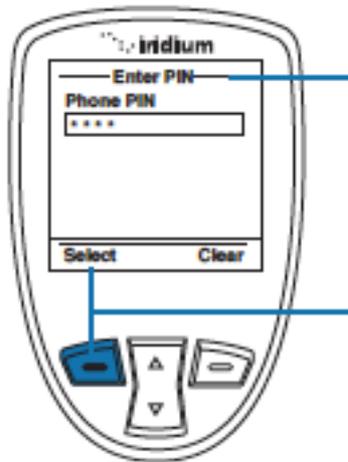


5. Geben Sie nun mithilfe des Tastenfeldes den gültigen PIN ein.

6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**


Durch das aktivieren dieser Funktion werden Sie nach jedem anschalten nach dem aktuellen PIN gefragt, um das Telefon optimal nutzen zu können.

Das aktivieren/deaktivieren der SIM Sperre




1. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** zum Menüpunkt **SIM Lock**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

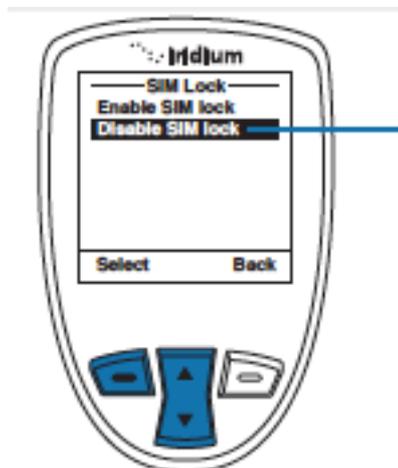

3. Benutzen Sie das **Navigationskreuz** um die SIM-Sperre zu aktivieren(**enable**) oder zu deaktivieren(**disable**)

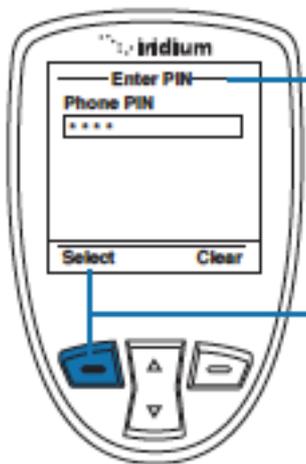


4. Geben Sie nun mithilfe des Tastenfeldes den gültigen PIN ein.

5. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**


Den Telefon PIN ändern

Hiermit können Sie den ab Werk eingestellten PIN zu einem ihrer Wahl abändern

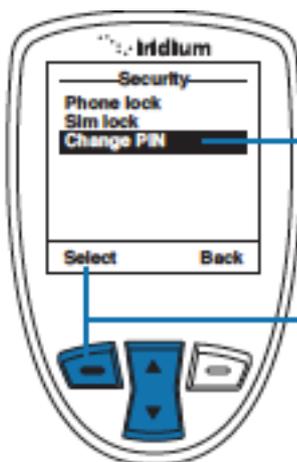

1. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationskreuzes** zum Menüpunkt **Change PIN**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

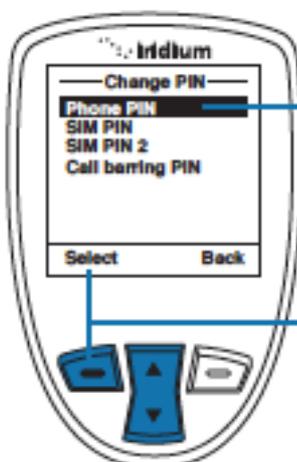


3. Sie sind nun im Menüpunkt **Change PIN**. Suchen Sie die Option **Phone PIN** aus


4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Setzen Sie nun in das obere Feld den aktuellen PIN ein (ab Werk ist dieser 1234) . Danach benutzen Sie das **Navigationsskreuz** um in das nächste Feld vorzurücken. Hier geben Sie nun den neuen PIN ein und bestätigen ihn durch die erneute Eingabe im Feld darunter




6. Falls Sie alle Eingaben getätigt haben beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken**



Den abgeschlossenen Vorgang bestätigt diese Nachricht.


Das Ändern des SIM-PINS

Hiermit können Sie den PIN Code der SIM-Karte abändern

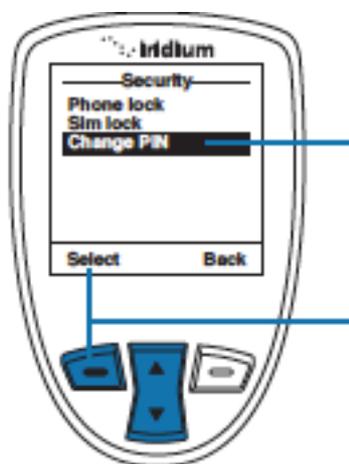

1. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationsskretzes** zum Menüpunkt **Change PIN**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

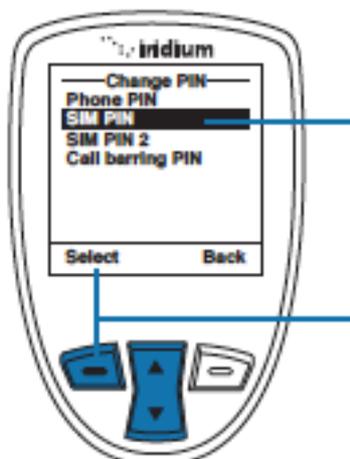


3. Sie sind nun im Menüpunkt **Change PIN**. Suchen Sie die Option **SIM-PIN** aus


4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Setzen Sie nun in das obere Feld den aktuellen PIN ein (ab Werk ist dieser 1111) . Danach benutzen Sie das **Navigationsskreuz** um in das nächste Feld vorzurücken. Hier geben Sie nun den neuen PIN ein und bestätigen ihn durch die erneute Eingabe im Feld darunter




6. Falls Sie alle Eingaben getätigt haben beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken**



Den abgeschlossenen Vorgang bestätigt diese Nachricht.


Das Ändern des SIM-PIN2

Dieser PIN wird abgefragt, falls Sie Nummer ändern möchten die fest vorinstalliert sind und nicht ohne Genehmigung gelöscht werden können. Dieser Code wird ihnen auf Anfrage zugesandt

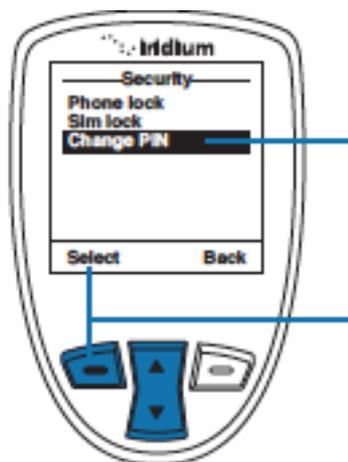

1. Scrollen Sie mithilfe des **Navigationsskretzes** zudem Menüpunkt **Change PIN**

2. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das Drücken der **linken Funktionstaste**

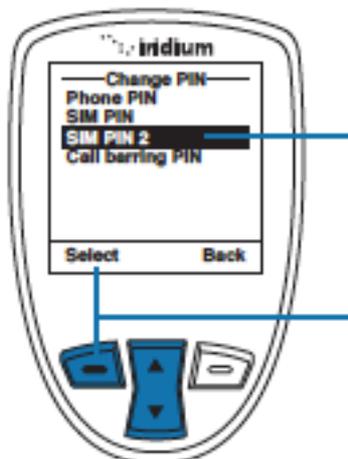


3. Sie sind nun im Menüpunkt **Change PIN**. Suchen Sie die Option **SIM-PIN2** aus


4. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch das erneute Drücken der **linken Funktionstaste**



5. Setzen Sie nun in das obere Feld den aktuellen PIN ein. Danach benutzen Sie das **Navigationskreuz** um in das nächste Feld vorzurücken. Hier geben Sie nun den neuen PIN ein und bestätigen ihn durch die erneute Eingabe im Feld darunter



6. Falls Sie alle Eingaben getätigt haben beenden Sie den Vorgang durch das Drücken der **linken**



Den abgeschlossenen Vorgang bestätigt diese Nachricht.

16: Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Telefon lässt sich nicht anschalten	<ul style="list-style-type: none">• Haben Sie den Anschaltknopf mindestens 3 Sekunden betätigt?• Überprüfen Sie die Batterie, ob Sie geladen ist, oder ob Sie korrekt eingesetzt wurde
Es sind keine Anrufe vom Telefon aus möglich	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt ausgefahren wurde, oder ob Sie einen klaren Blick Richtung Himmel haben• Überprüfen Sie, ob Sie die Nummer im korrekten, internationalen Format eingegeben haben.• Vergewissern Sie sich, dass Sie eine ausreichende Signalstärke haben. Ebenfalls sollten Sie sicherstellen, dass keine Gebäude oder andere Gegenstände im Weg sind, die einen freien Blick Richtung Himmel blockieren• Wird auf ihrem Bildschirm Restricted angezeigt? Überprüfen Sie die Anrufsperrung Einstellungen• Wurde eine neue SIM-Karte eingeführt. Vergewissern Sie sich, ob dadurch irgendwelche neuen Einschränkungen übernommen wurden• Vergewissern Sie sich, ob Sie nur gewisse Nummer anrufen können, oder ob es in dieser Hinsicht keine Einschränkungen gibt

Problem	Lösung
Sie können keine Anrufe mehr empfangen	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass Sie ihr Telefon an haben • Ist die Antenne korrekt ausgefahren und haben Sie einen freien Blick Richtung Himmel? • Stellen Sie sicher, dass die genug Empfang haben und dass keine Objekte den Himmel verdecken • Überprüfen Sei die Anrufweiterleitung und Anruf Sperre • Haben Sie ihr Telefon versehentlich auf lautlos gestellt?
Sie können keine internationalen Anrufe tätigen	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass Sie die 00 bzw. + mit dem entsprechenden Länderkürzel vor die entsprechende Nummer gesetzt haben
Ihr Telefon lässt sich nicht entsperren	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie eine neue SIM-Karte? Falls dies der Fall sein sollte geben Sie den PIN-Code ein, der ab Werk eingestellt wurde. Dieser ist die 1111 • Geben Sie den Telefon-PIN ein. Dieser ist ab Werk 1234 • Oder haben Sie ihren PIN vergessen?
Ihre SIM-PIN ist gesperrt	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den PUK ein, oder kontaktieren Sie ihren Service Provider
Ihre SIM-PIN2 ist gesperrt	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den PUK2 ein, oder kontaktieren Sie ihren Service Provider
Ihre SIM-Karte funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie die SIM-Karte korrekt eingefügt? • Ist die Karte beschädigt? Dann schicken Sie die Karte an ihren Service Provider zurück • Sind Sie Kontakte verdreht? Ist dies der Fall sollten Sie die Kontakte putzen
Das Weiterleiten/ Blocken klappt nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis Sie besseren Empfang haben und versuchen Sie es erneut

Problem	Lösung
Die Status-LED leuchtet andauernd	<ul style="list-style-type: none"> • Ist nicht genügend Speicher vorhanden um eine weitere Nachricht zu speichern? Löschen Sie einige Nachrichten, sodass neue Nachrichten empfangen können.
Die Batterie lässt sich nicht aufladen	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Ladegerät korrekt angeschlossen? Sind alle Kontakte sauber und trocken? • Ist die Batterie heiß, lassen Sie sie kurz abkühlen • Handelt es sich um eine alte Batterie sollten Sie sie austauschen, denn die Leistung einer Batterie nimmt nach einigen Jahren ab • Vergewissern Sie sich, dass Sie eine von Iridium genehmigte Batterie verwenden
Der Akkuverbrauch ist höher als normal	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie einen ungleichmäßigen Empfang? Dies kostet ihnen zusätzliche Akkuleistung • Ist ihre Antenne korrekt eingestellt? Dies hilft ihnen ebenfalls Akku zu sparen • Haben Sie ihren Akku einmal komplett entladen lassen? Falls nein tun Sie das und laden Sie danach ihren Akku über Nacht • Extreme Temperaturen beeinflussen ebenfalls die Leistung ihres Akkus
Erhitzt sich ihr Telefon während des Gebrauchs	<ul style="list-style-type: none"> • Dies passiert meistens während längeren Telefonaten und ist völlig normal.
Das Telefon reagiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn danach wieder ein. Danach starten Sie das Telefon bitte wieder
Obwohl Sie eine SIM-Karte eingesetzt haben werden Sie danach gefragt	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass Sie die SIM-Karte korrekt einsetzen. Falls die SIM dreckig sein sollte putzen Sie sie mit einem antistatischen Tuch • Geben Sie ihren PUK ein

Problem	Lösung
Ihr Telefon zeigt Ihnen eine unbekannte Sprache an und Sie würden gern die von Ihnen bevorzugte Sprache einstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie vom Hauptbildschirm ausgehend die linke Funktionstaste > Drücken Sie das Navigationskreuz 6 mal nach unten und bestätigen Sie durch das Drücken der linken Funktionstaste > Drücken Sie erneut das Navigationskreuz 6 mal nach unten und bestätigen Sie erneut durch das Drücken der linken Funktionstaste > Suchen Sie sich nun die gewünschte Sprache aus
Das Telefon findet kein Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass Sie einen freien Blick Richtung Himmel haben • Richten Sie die Antenne korrekt aus • Falls Sie das Telefon eine Weile angeschaltet in einen Raum hatten kann es ein bisschen dauern, bis es wieder Empfang bekommt.